




Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Corsa Mk I**  
**(B) Hatchback (S93)**  
õhufiltrit – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

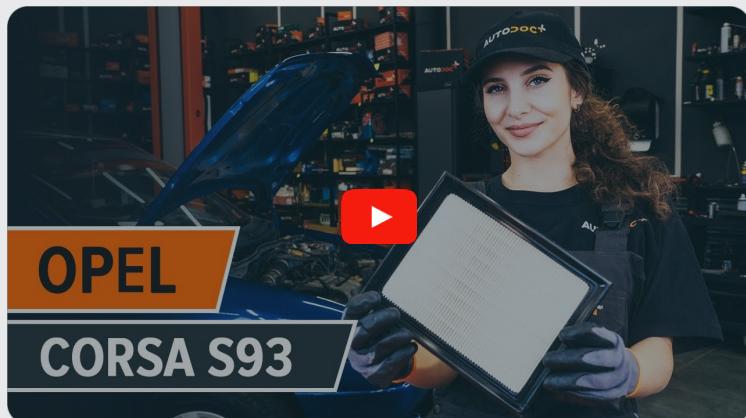

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSi 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VAUXHALL CORSA MK I (B)  
HATCHBACK (S93). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:

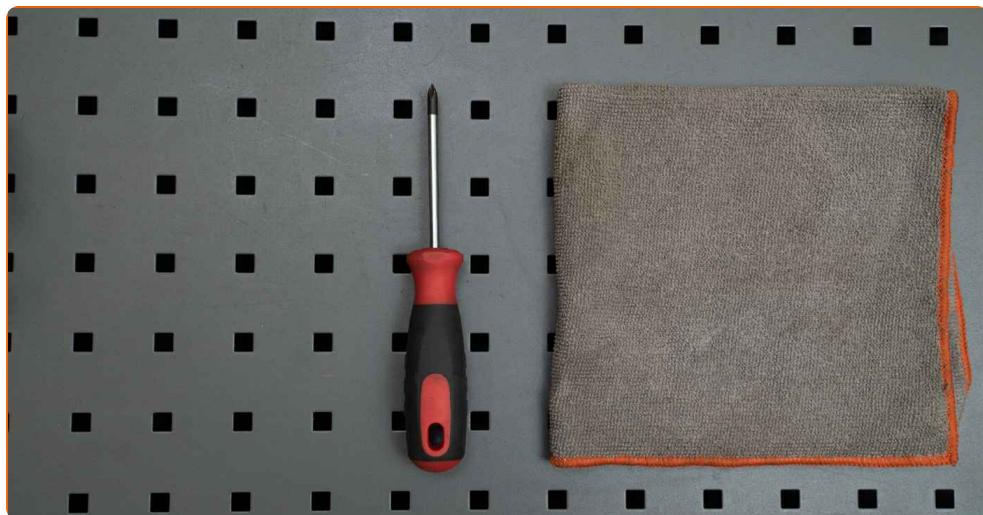

- Philipsi Kravikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate


[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.
- 3 Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltril korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

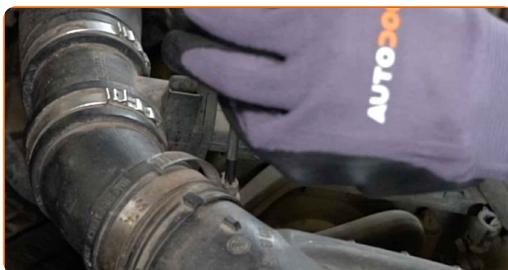

- 4 Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

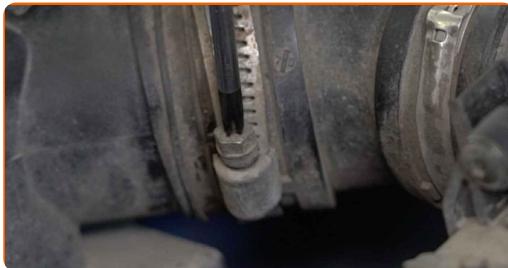


5

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



6

Vabastage õhufiltril katte klambrid.

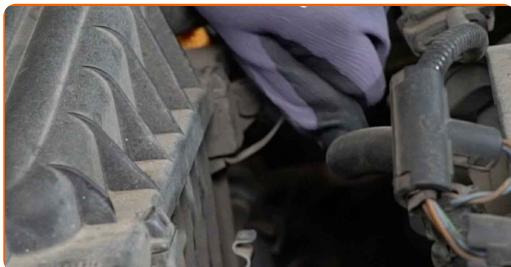

7

Eemaldage filtri kaas.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



9

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

11

Pange õhufiltril kaan tagasi.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

12

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.



13

Eemalda õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



14

Paigalda õhu sissevõtukanal ja kinnitage see.



15

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltr korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.