




Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Corsa Mk IV**  
**(E) Hatchback (X15)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

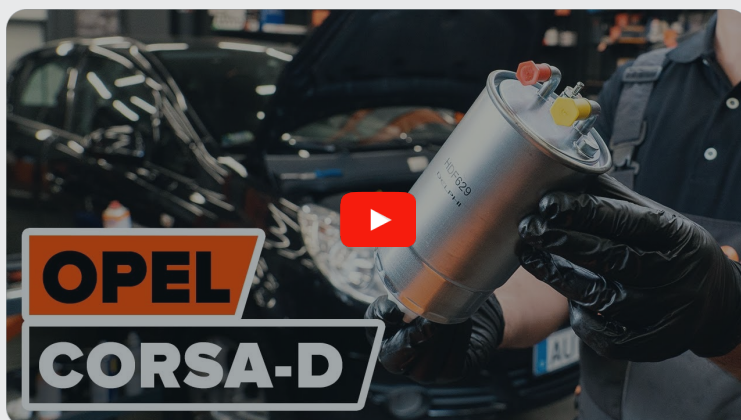

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VAUXHALL CORSA MK IV (E) HATCHBACK (X15). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

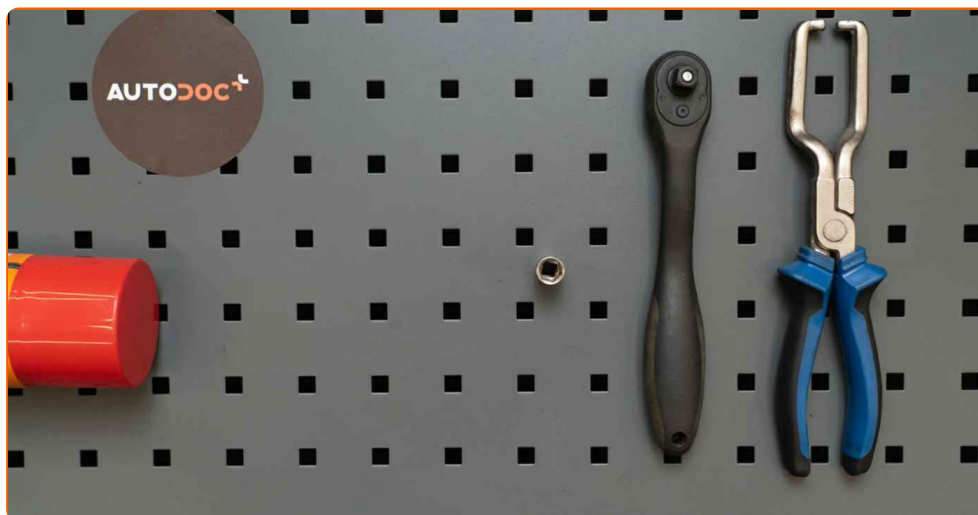

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Kütusetoru tangid
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


**3** Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

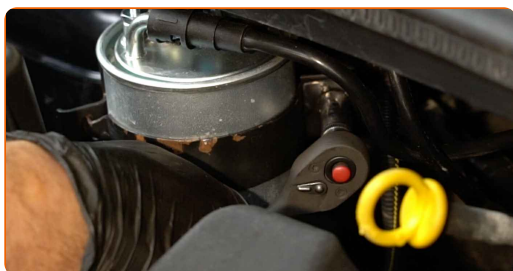

**4** Eemaldage kinnitus polt.

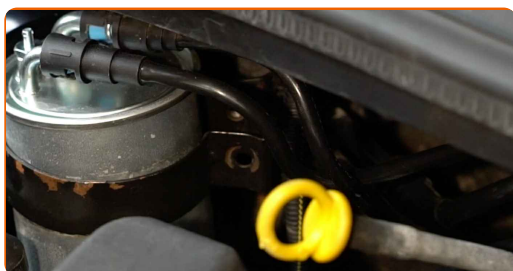

**5** Eemaldage kütusefilter.

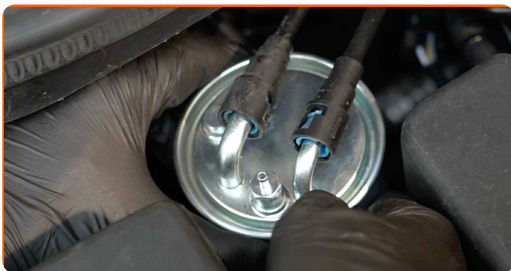

**6** Puhastage kütusearve liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




**7** Ühendage kütusefiltrist lahti kütusearve liinid. Kasutage kütusetoru tange.



Vahetamine: kütusefiltri – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**8** Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor.

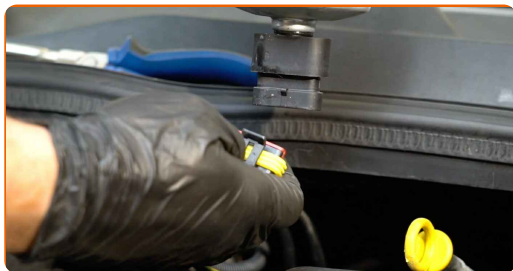

**9** Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



**10** Eemaldage kütuserõhu andur.




Vahetamine: kütusefiltri – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**11** Paigaldage kütuserõhu andur.




**12** Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

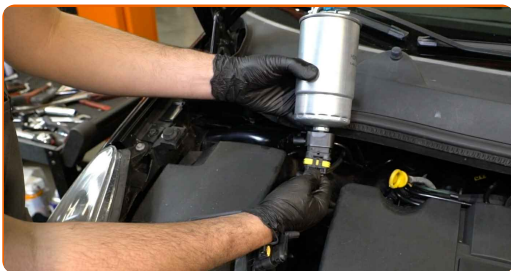


**13** Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.




**14** Paigaldage uus filter.

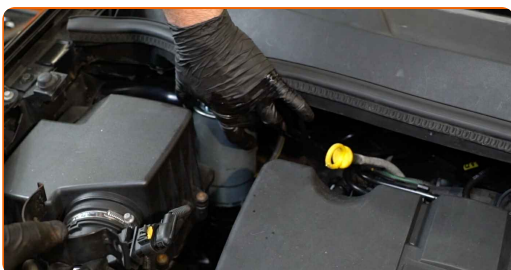

**15** Paigaldage kinnituspolt.

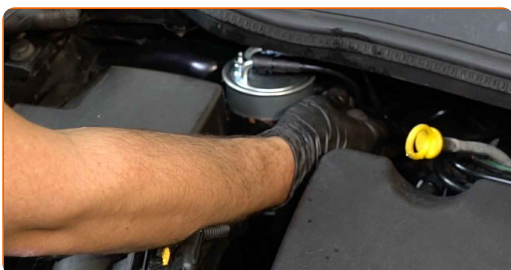

**16** Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

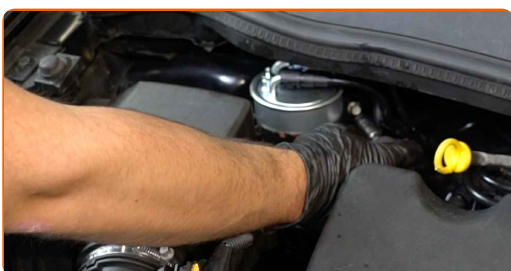

17 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18 Lülitage mootor välja.

19 Eemaldage kaitsekate.

20 Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).  
AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.