



Kuidas vahetada
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) salongifilter –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VAUXHALL MERIVA
MK I (A) (X03). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

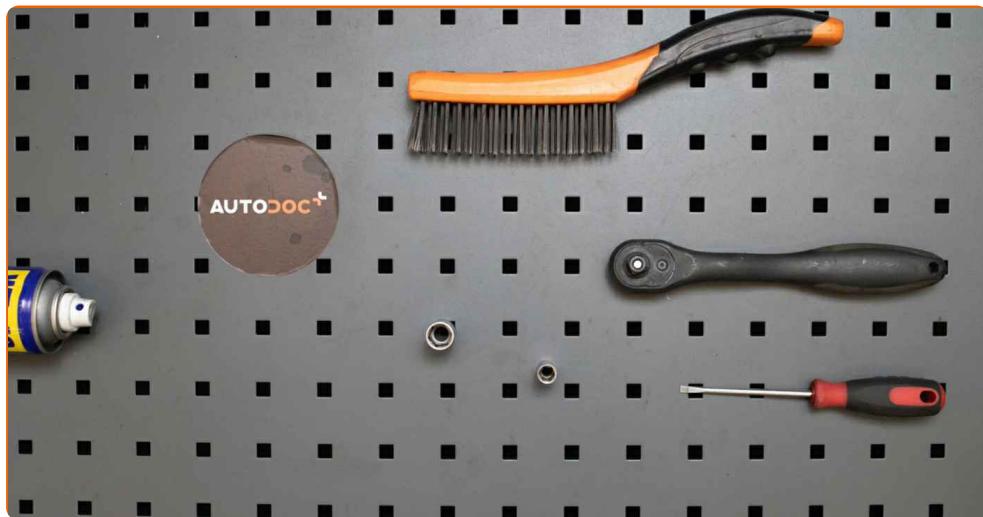

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisel hooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3

Eemaldage tuuleklaasi kojameeste mutrite katted. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4

Puhastage klaasipuhasti hoobade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**5**

Keerake lahti tuuleklaasi klaasipuhastite hoovad. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**6**

Eemaldage klaasipuhasti hoovad.

**7**

Keerake lahti kapoti iluvõre kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.




8

Eemaldage kapoti õhuava tihend.



9

Keerake lahti tuuleklaasi paneeli võre kinnitid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

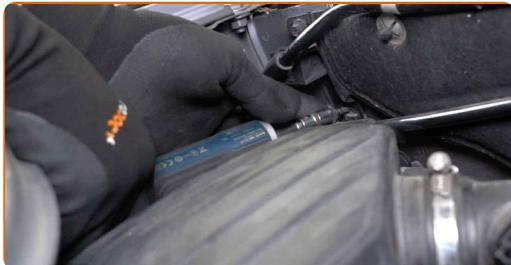

10

Tehke mootori vaheseina klambrid lahti.



11

Tööstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.



12

Keerake lahti tuuleklaasi paneeli võre kinnitid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre.



14

Vabastage salongifiltril katte klambrid.



15

Eemaldage tagasi salongifiltril korpu kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

16

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

17 Lülitage süüde sisse.

18 Sulgege kütteklapp.

19 Lülitage süüde välja.

20 Puhastage salongifiltril korpus ja kate.

AUTODOC soovitab:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltril korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

21 Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).

22 Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



23 Kinnitage salongifiltri katte klambrid.



24 Paigaldage tuuleklaasi paneeli võre.



25

Keerake kinni tuuleklaasi paneeli võre kinnitid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



26

Pange mootori vaheseina klambrid paika.

27

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



28

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



29

Paigaldage klaasipuhastihoovad.



Vahetamine: salongifilter – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et te ei aja juhi ja kaasreisija poolseid klaasipuhasti hoobasid omavahel segamini.

30

Pingutage klaasipuhastite hoobade kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

**31**

Paigaldage tuuleklaasipuhastite mutrite katted.

32

Eemaldage kaitsekate.

33

Sulgege kapott.

34

Lülitage süüde sisse. Kütteklapp pöördub automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.

35

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

36

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.