



Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Movano Mk1**  
**(A) Van (X70)** mootoriõli  
ja filtrit – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 CDTI (FD), VAUXHALL Movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 (FD)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VAUXHALL MOVANO MK1 (A) VAN (X70). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

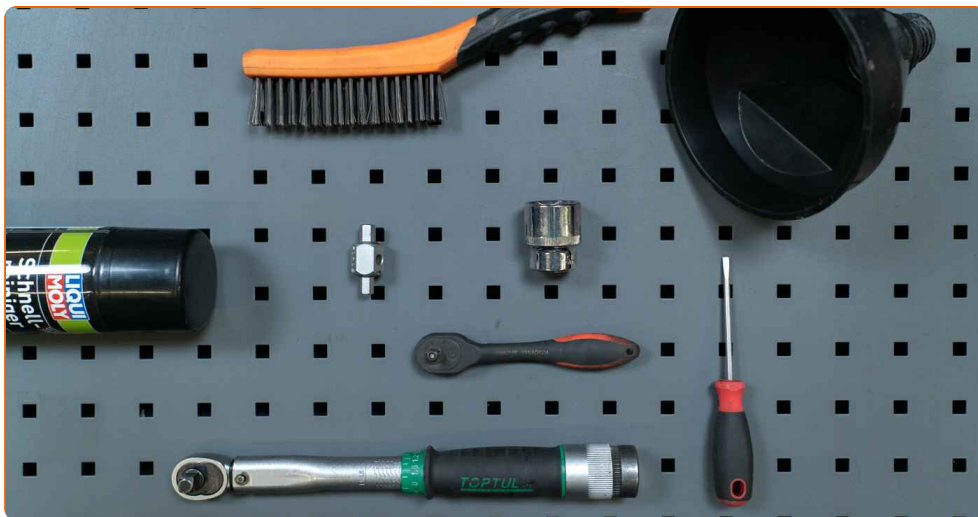

- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Momendimõõtevõti
- 8 mm neljakandilise otsaga tühjenduskorgi padrun
- 27 mm padrun
- Kärstivõti
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Lehter
- Õlitühjendusvann
- Auto kapotikate
- Autotõstuk või remondikanal

Osta tööriistu

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Van (X70).  
AUTODOC soovitab:


- Vahetage õlifilter välja iga kord, kui te vahetate mootoriõli.
- Enne tööle asumist soojendage mootor üles, et madaldada õli viskoossust.
- Kandke kindaid, et vältida kokkupuudet kuuma vedelikuga.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VAUXHALL MOVANO MK1 (A) VAN (X70). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake õlipaagi kork lahti.

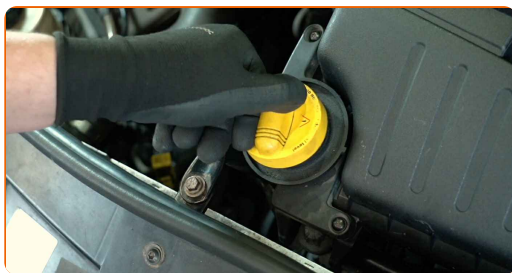

4 Tõmmake õlimõõtevarras üles.

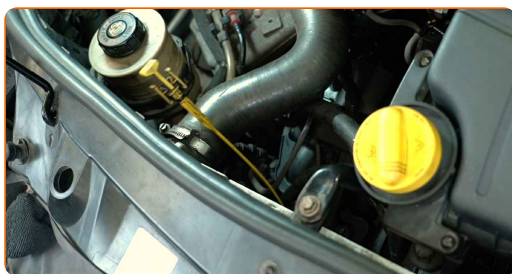

5


Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see remondikanali kohale.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Van (X70).  
Professionaalid soovitavad:

- Sõiduk peab olema loodis; kui see on kaldu, siis peab tühjendusava olema kõige madalamas punktis.


6

Pange tühjendusava alla vähemalt kaheksaliitrine õlitühjendusvann.

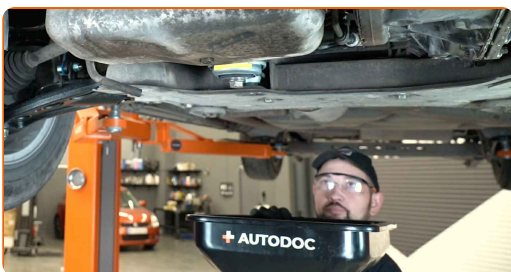


7

Puhastage õlivanni tühjendusava piirkond. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

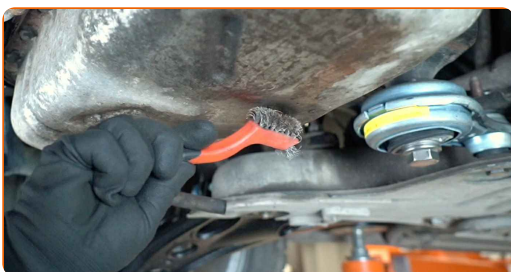


8

Keerake tühjenduskork lahti. Kasutage 8 mm neljakandilise otsaga tühjenduskorgi padrunit. Kasutage kärstivõtit.

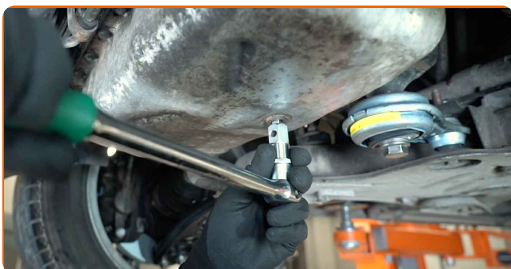

9

Nõrutage kasutatud õli.

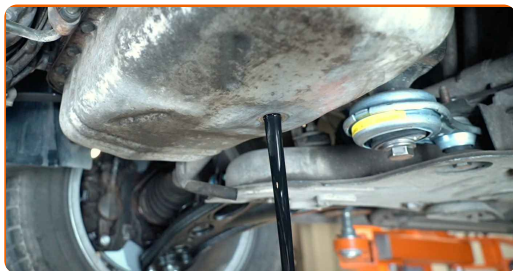


### Ettevaatust!

- Õli võib olla kuum.
- Oodake, kuni õli on tühjendusavast täielikult välja voolanud.


10

Puhastage õlifiltri kork. Kasutage universaalset puhastusspreid.

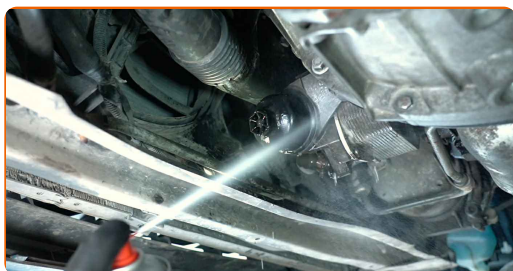

11

Keerake filtrikork koos vana filterelemendiga lahti. Kasutage 27 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

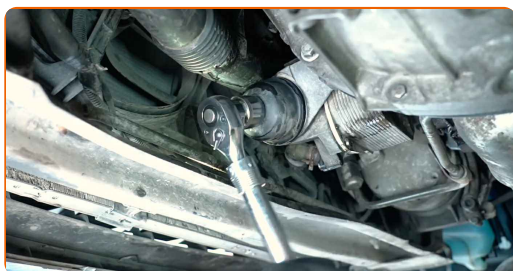


### Ettevaatust!

- Õli võib olla kuum.


12

Puhastage õlifiltri paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusspreid.

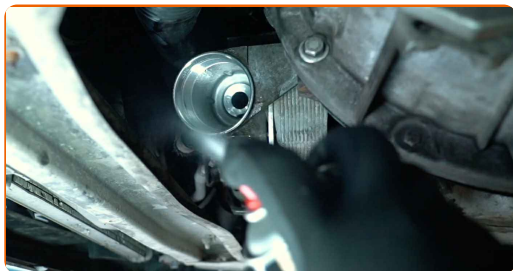

13

Eemaldage filterelement õlifiltri korgist. Eemaldage vana O-rõngas õlifiltri korgilt. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

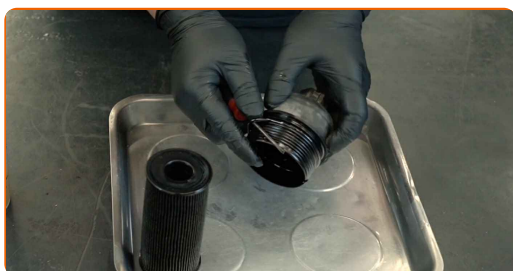

14

Puhastage õlifiltri kork. Kasutage universaalset puhastusspreid.



15

Paigaldage õlifiltri korgile uus O-rõngas. Paigaldage uus filterelement õlifiltri korgile.




16

Määrige õlifiltri korki uus O-rõngas kokku väikese koguse värske õliga.




17

Paigaldage õlifiltri kork ja keerake see kinni. Kasutage 27 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 25 N·m.

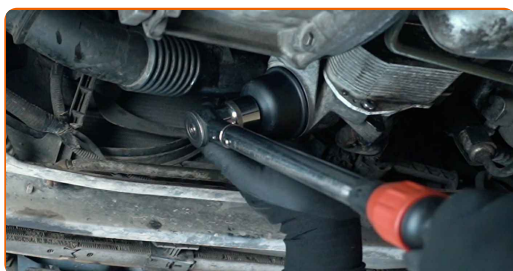


18

Puhastage õlivanni tühjendusava piirkond. Kasutage universaalset puhastusspreid.

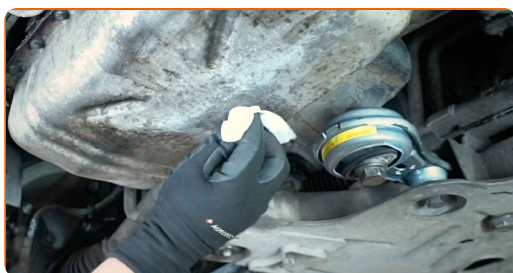

19

Keerake tühjenduskork kinni ja pinguldage seda. Kasutage 8 mm neljakandilise otsaga tühjenduskorgi padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 20 N·m.

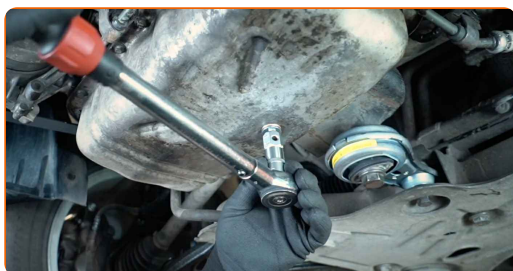


20

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.


21

Eemaldage õlipaagi kork.

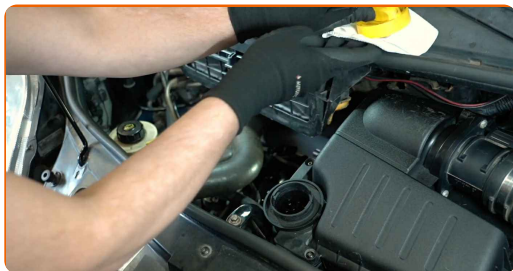

22

Valage mootorisse täitekaela abil õli. Vajalik õli kogus: 8 l.

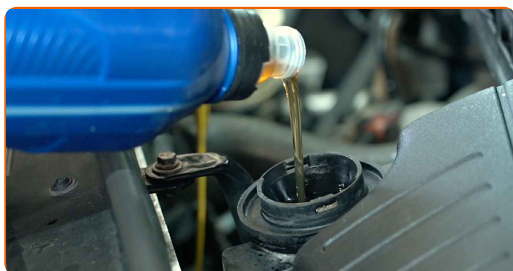


Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Van (X70).  
AUTODOCi soovitus:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud õli.

23

Kontrollige õlitaset, kasutades selleks õlimõõtevarrast.

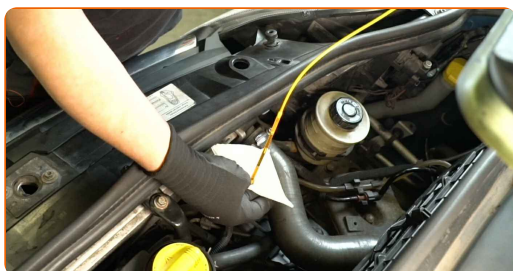

**Tähtis!**

- Õlitase peaks jääma miinimum- ja maksimummärgiste vahele.
- Lisage õli vajaduse korral.

24

Paigaldage õlipaagi kork.



25


Käivitage mootor paariks minutiks.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Van (X70).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Õlirõhu hoiatustuli, mis näitab ebapiisavat rõhku määrdesüsteemis, võib põleda tavapärasest kauem. Mõne sekundi pärast täidab õli kõik voolukanalid ja tuli kustub.

26

Kontrollige õlitaset mõõtevardaga viis minutit pärast mootori väljalülitamist ja lisage vajadusel õli.

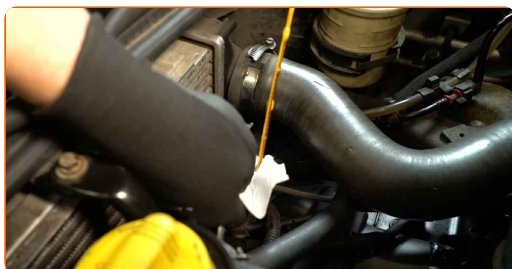

**Ettevaatust!**

- Õlitase peaks jääma miinimum- ja maksimummärgiste vahele.

**27** Veenduge, et õlipaagi kork oleks korralikult kinni keeratud.

**28** Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit; need peavad olema kindlalt paigas. Vajaduse korral pinguldage neid hoolega.

**29** Eemaldage kaitsekate.

**30** Sulgege kapott.

**Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Van (X70).**  
Soovitus:

- Keskkonna kaitsmiseks reostuse eest kõrvaldage kasutatud filtrid ja õli kindlasti selleks ette nähtud kogumispunktides.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕLIFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.