



Kuidas vahetada
VAUXHALL Vectra (B)
CC (J96) mootoriõli ja
filtrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.0 Di 16V, VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.0 DTi 16V, VAUXHALL Vectra (B) CC (J96) 2.2 DTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VAHETAMINE: MOOTORIÖLI JA FILTER – VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

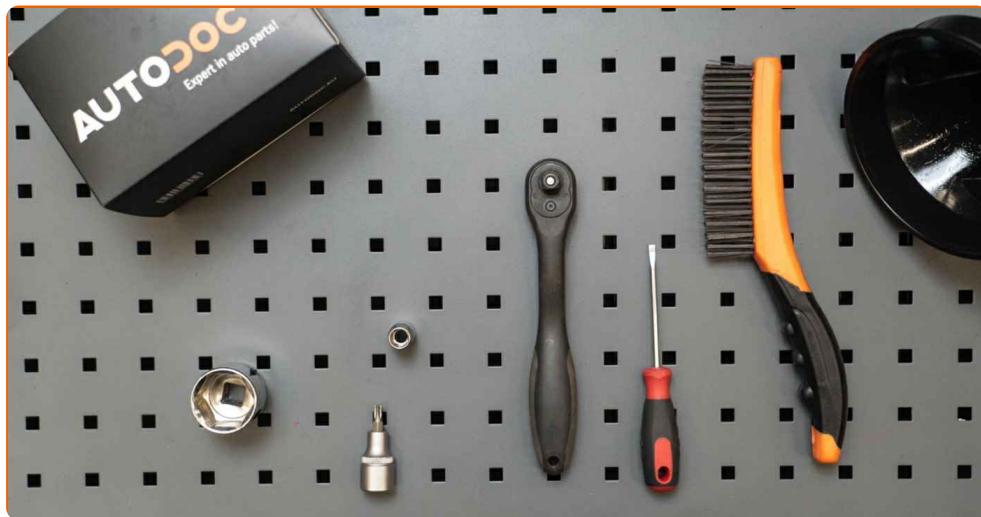

- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Torx otsik T45
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Vectra (B) CC (J96). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VAUXHALL VECTRA (B) CC (J96). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Keerake lahti õlifiltri kork.

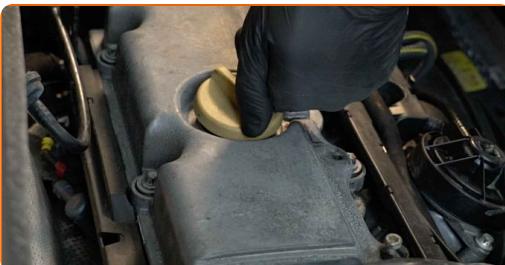

4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Vectra (B) CC (J96). Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 6 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage käristivõtit.



8

Nõrutage kasutatud õli.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Vectra (B) CC (J96). AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

9

Puhastage õlifiltril korpusi kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

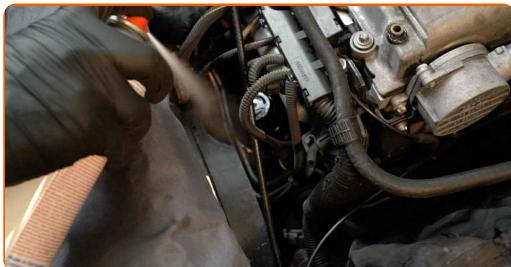

10

Keerake lahti filtri korpu kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.



11

Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Vectra (B) CC (J96). AUTODOC'i soovitus:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

12

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

**13**

Eemaldage õlifiltr katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**14**

Puhastage õlifiltr kiirustahke puhastusvahendiga.

**15**

Eemaldage õlifiltr katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

16

Paigaldage uued O-rõngad ja uus õlifilter nende paigalduspipesadesse filtri korpu sees.



Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.

17

Määrite uue õlifiltrit kummitihendit väikse koguse uue õliga.



18

Paigaldage uus õlifiltrit korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

19

Puhastage õlipanni tühjendusava.



- 20** Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.



- 21** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



- 22** Laske auto alla.

- 23** Eemaldage õli täiteava kork.



- 24** Paigaldage lehter.



25

Valage uus õli mootorisse, järgides autootaja poolt soovitatud kogust.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Vectra (B) CC (J96). AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

26

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

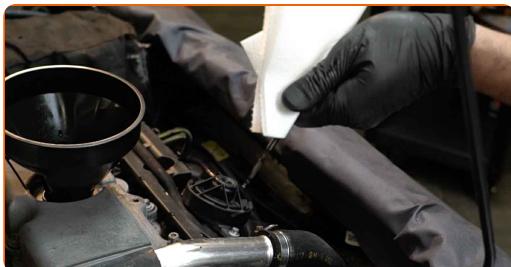

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Paigaldage õli täite kork.

28

Pingutage õli täiteava korki.



29

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

30

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

31

Eemaldage kaitsekate.

32

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VAUXHALL Vectra (B) CC (J96). Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tulji kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtriid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.