



Kuidas vahetada
VAUXHALL Vivaro
Minibus (J7) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI,
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

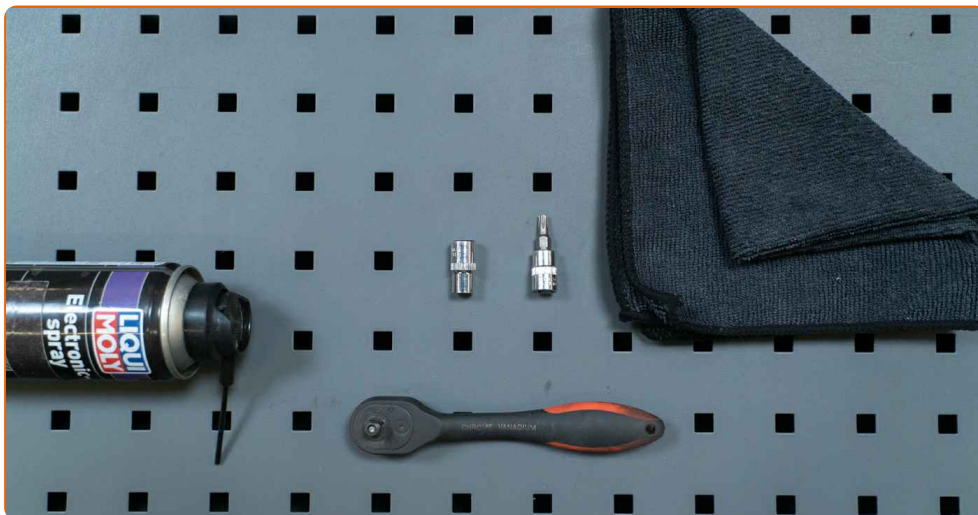

- Elektroonika hooldussprei
- 7 mm padrun
- T25 Torx kruvikeeraja
- Kärstivõti
- Mikrokiudlapp
- Auto kapotikate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). Professionaalid soovivad:

- Järgige tootja poolt ette antud hooldusvahemikke, soovitusi ja nõudeid toote kasutamiseks.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Lõdvendage õhu sissevõtuvooliku klambrit. Kasutage 7 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



4 Ühendage õhu sisselaskevoolik õhuhulgaandurist lahti.

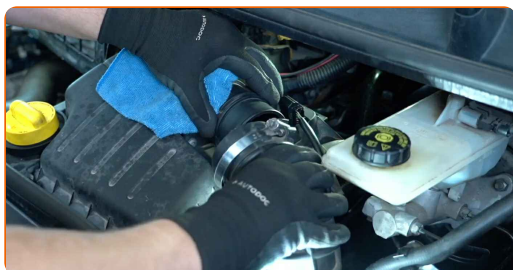

5

Sulgege õhu sissevõtuvoolik mikrokiudlapiga, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi.




6

Ühendage õhuhulgaanduri elektriline ühendus lahti.




7

Keerake õhufiltri kate kinnitid lahti. Kasutage T25 Torx kruvikeerajat.

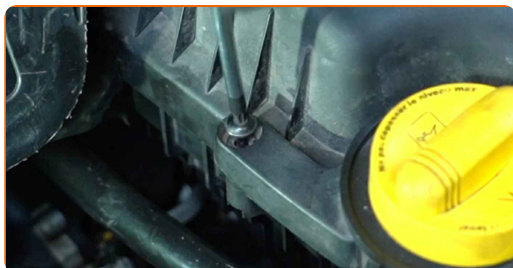

8

Eemaldage õhufiltri kate.

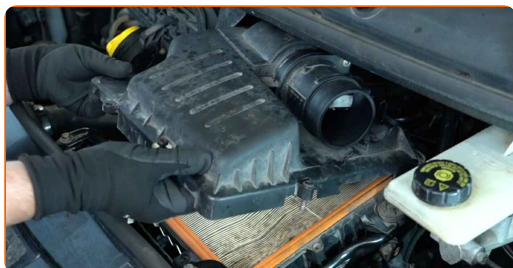


9

Eemaldage filterelement õhufiltri ümbrisest.




10

Puhastage õhufiltri kate ja ümbris.

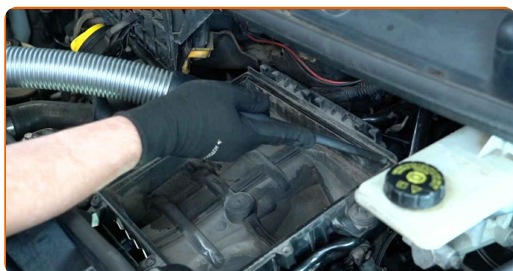

11


Asetage uus filterelement filtri ümbrisesse.

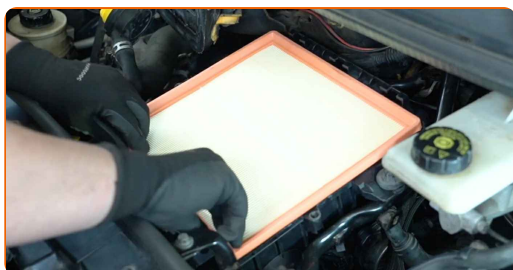


Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC soovitab:

- Paigaldamisel veenduge, et tolm ja mustus ei satuks õhufiltri ümbrisesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


12 Paigaldage õhufiltri kate.

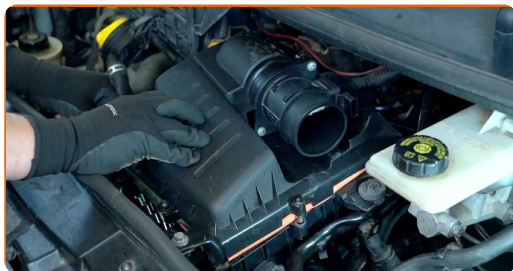


13 Pinguldage õhufiltri katte kinniteid. Kasutage T25 Torx kruvikeerajat.

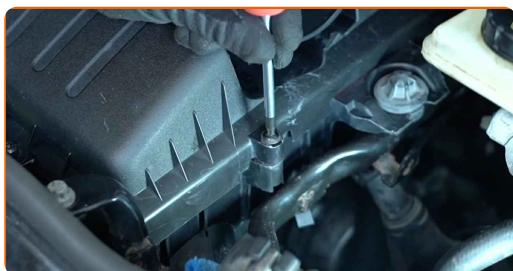


14 Määrige õhuhulgaanduri elektrilist ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

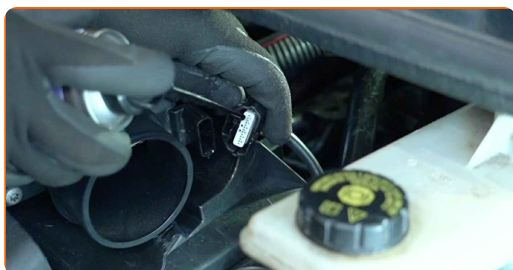

15 Taasühendage õhuhulgaanduri elektriline ühendus.

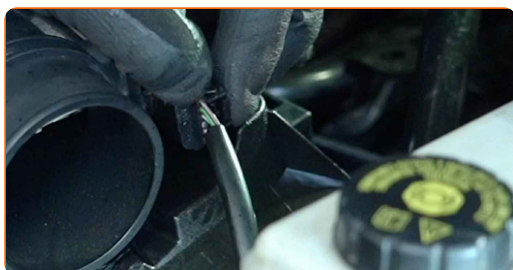

16 Eemaldage mikrokiudlapp õhu sisselaskevoolikust.

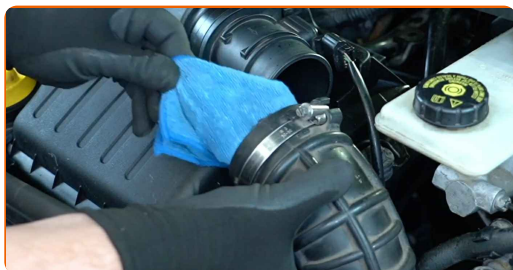


17

Ühendage õhu sisselaskevoolik õhuhulgaanduriga.



18

Pinguldage õhu sisselaskevooliku klambrit. Kasutage 7 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

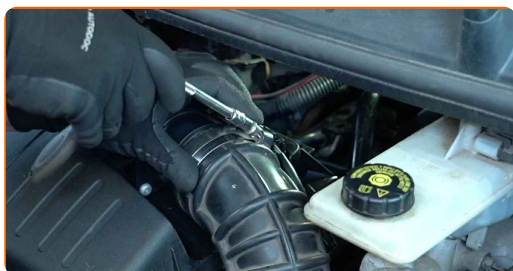

19

Eemaldage kapoti kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.