



Kuidas vahetada **Opel
Vivaro A van** mootoriõli
ja filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD), OPEL Movano Buss (X70) 2.5 CDTI (JD), OPEL Movano Avatava Veoauto / Šassii (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 CDTI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL VIVARO A VAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

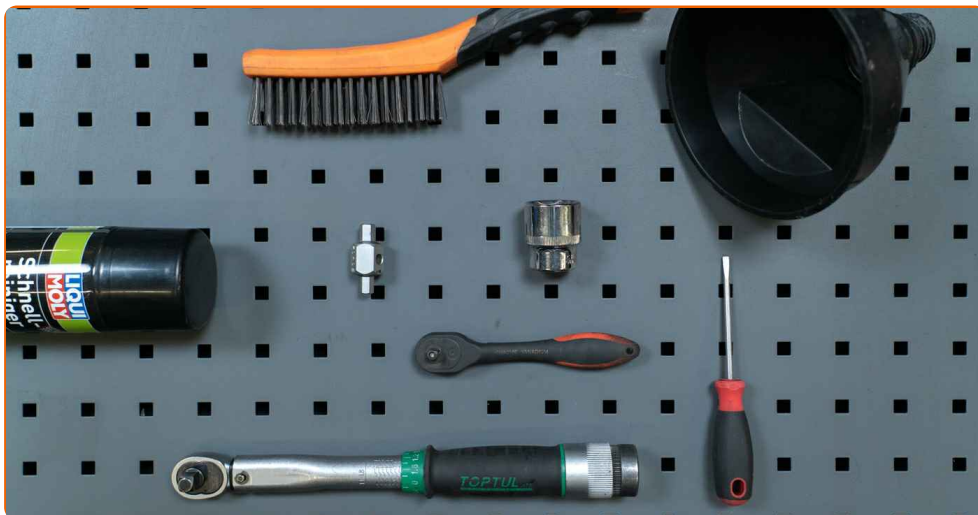

- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Momendimõõtevõti
- 8 mm neljakandilise otsaga tühjenduskorgi padrun
- 27 mm padrun
- Käristivõti
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Lehter
- Õlitühjendusvann
- Auto kapotikate
- Autotõstuk või remondikanal

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Vivaro A van. AUTODOC soovitab:

- Vahetage õlifilter välja iga kord, kui te vahetate mootoriõli.
- Enne tööle asumist soojendage mootor üles, et madaldada õli viskoossust.
- Kandke kindaid, et vältida kokkupuudet kuuma vedelikuga.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL VIVARO A VAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.




3

Keerake õlipaagi kork lahti.




4

Tõmmake õlimõõtevarras üles.

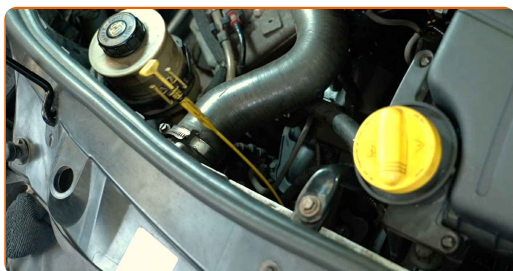

5

Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see remondikanali kohale.

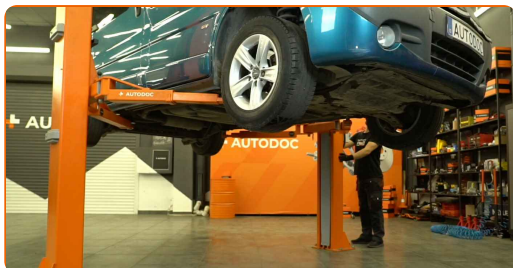


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Vivaro A van. Professionaalid soovitavad:

- Sõiduk peab olema loodis; kui see on kaldu, siis peab tühjendusava olema kõige madalamas punktis.


6

Pange tühjendusava alla vähemalt kaheksaliitrine õlitühjendusvann.

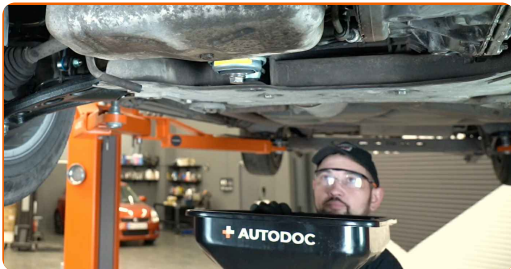


7

Puhastage õlivanni tühjendusava piirkond. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

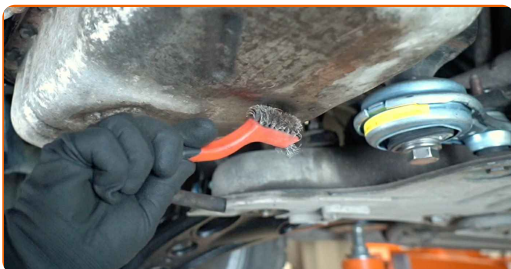


8

Keerake tühjenduskork lahti. Kasutage 8 mm neljakandilise otsaga tühjenduskorgi padrunit. Kasutage kärstivõtit.

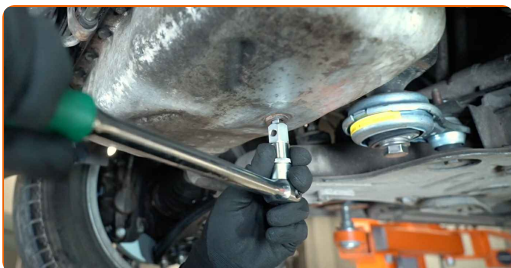

9

Nõrutage kasutatud õli.

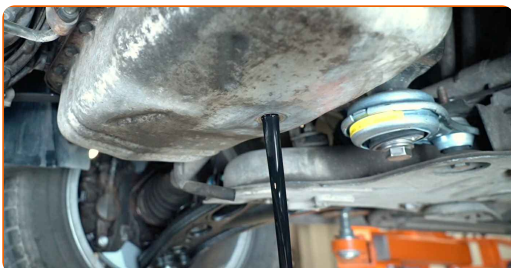


Ettevaatust!

- Õli võib olla kuum.
- Oodake, kuni õli on tühjendusavast täielikult välja voolanud.


10

Puhastage õlifiltri kork. Kasutage universaalset puhastusspreid.

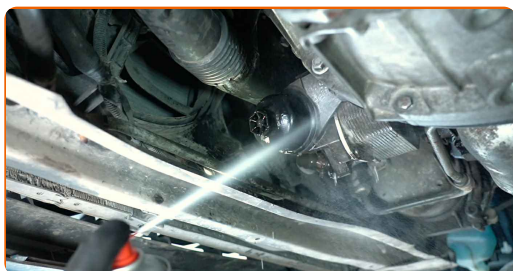

11

Keerake filtrikork koos vana filterelemendiga lahti. Kasutage 27 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

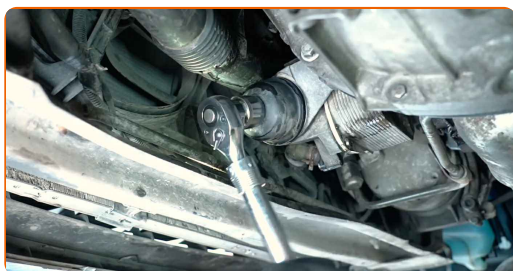


Ettevaatust!

- Õli võib olla kuum.


12

Puhastage õlifiltri paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusspreid.

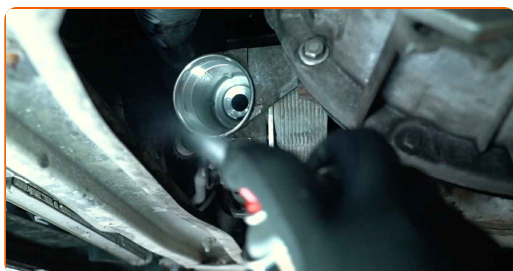

13

Eemaldage filterelement õlifiltri korgist. Eemaldage vana O-rõngas õlifiltri korgilt. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

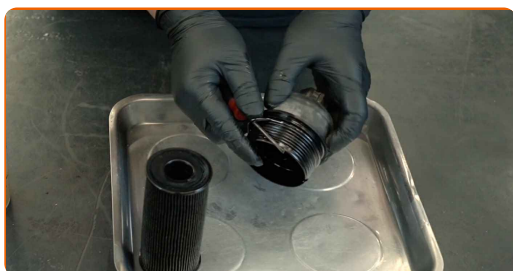

14

Puhastage õlifiltri kork. Kasutage universaalset puhastusspreid.



15

Paigaldage õlifiltri korgile uus O-rõngas. Paigaldage uus filterelement õlifiltri korgile.




16

Määrige õlifiltri korki uus O-rõngas kokku väikese koguse värskes õliga.




17

Paigaldage õlifiltri kork ja keerake see kinni. Kasutage 27 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 25 N·m.

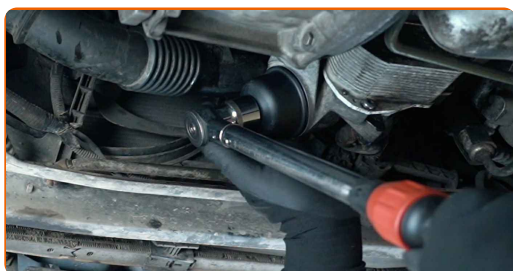


18

Puhastage õlivanni tühjendusava piirkond. Kasutage universaalset puhastusspreid.

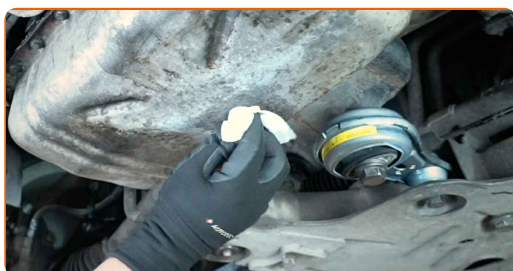


19

Keerake tühjenduskork kinni ja pinguldage seda. Kasutage 8 mm neljakandilise otsaga tühjenduskorgi padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 20 N·m.

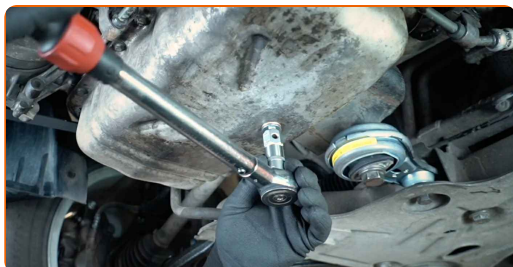


20

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.

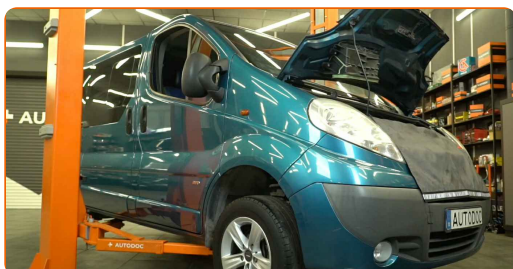


21

Eemaldage õlipaagi kork.

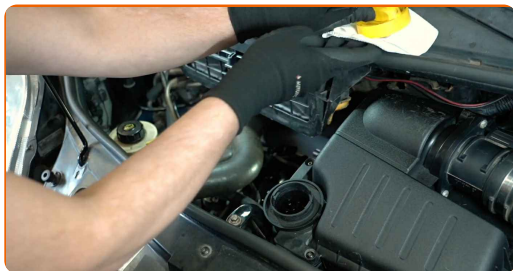

22

Valage mootorisse täitekaela abil õli. Vajalik õli kogus: 8 l.

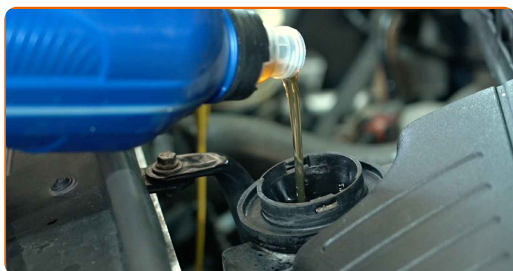


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Vivaro A van. AUTODOCi soovitus:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud õli.

23

Kontrollige õlitaset, kasutades selleks õlimõõtevarrast.

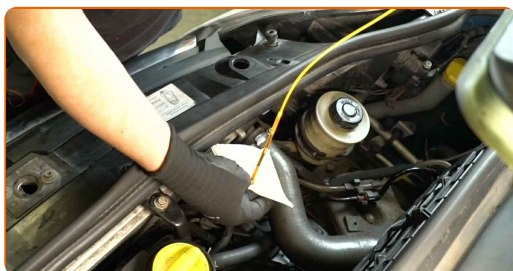

Tähtis!

- Õlitase peaks jääma miinimum- ja maksimummärgiste vahele.
- Lisage õli vajaduse korral.

24

Paigaldage õlipaagi kork.



25

Käivitage mootor paariks minutiks.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Vivaro A van. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Õlirõhu hoiatustuli, mis näitab ebapiisavat rõhku määrdesüsteemis, võib põleda tavapärasest kauem. Mõne sekundi pärast täidab õli kõik voolukanalid ja tuli kustub.

26

Kontrollige õlitaset mõõtevardaga viis minutit pärast mootori väljalülitamist ja lisage vajadusel õli.

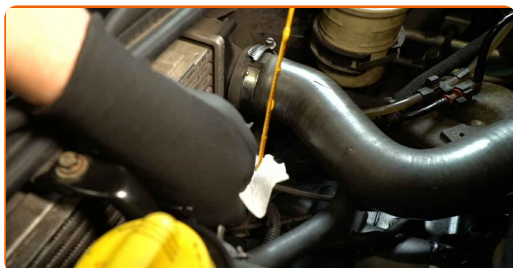


Ettevaatust!

- Õlitase peaks jääma miinimum- ja maksimummärgiste vahele.

27 Veenduge, et õlipaagi kork oleks korralikult kinni keeratud.

28 Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit; need peavad olema kindlalt paigas. Vajaduse korral pinguldage neid hoolega.

29 Eemaldage kaitsekate.

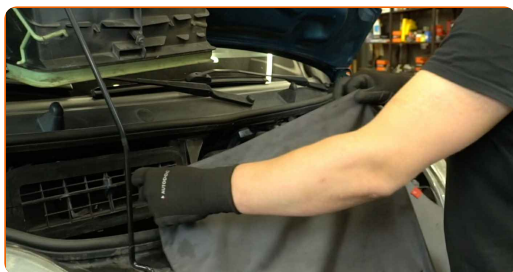

30 Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Vivaro A van. Soovitus:


- Keskkonna kaitsmiseks reostuse eest kõrvaldage kasutatud filtrid ja õli kindlasti selleks ette nähtud kogumispunktides.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHAISED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

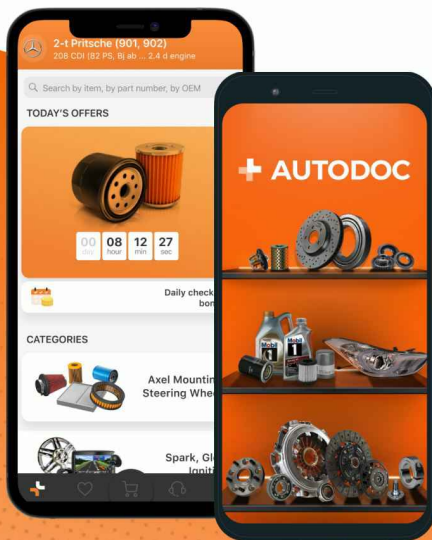

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE OPEL VIVARO A VAN JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL VIVARO A VAN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.