



Kuidas vahetada **Opel**
Vivaro A van lisa-
pidurituli – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL COMBO Kast/kombi 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Kast/kombi 1.6, OPEL COMBO Kast/kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL COMBO Kast/kombi 1.4 16V, OPEL COMBO Kast/kombi 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO Kast/kombi 1.6 CNG 16V, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), (+ 8)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: LISA-PIDURITULI – OPEL VIVARO A VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektroonika hooldussprei
- 8 mm padrun
- 10 mm padrun
- Kärstivõti
- Maalriteip
- Plastikust ehisosade eemaldamise tööriist
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Klambrieemaldustööriist
- Käigukasti tungraud
- Lai puidust klots

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: lisa-pidurituli – Opel Vivaro A van. AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: LISA-PIDURITULI – OPEL VIVARO A VAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige lisapidurituli. Kasutage maallriteipi.




2

Avage tagauks.

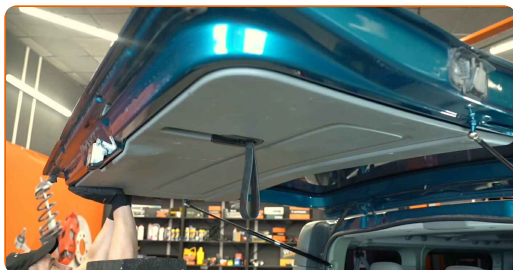

3

Keerake lisapiduritule kinniti lahti. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

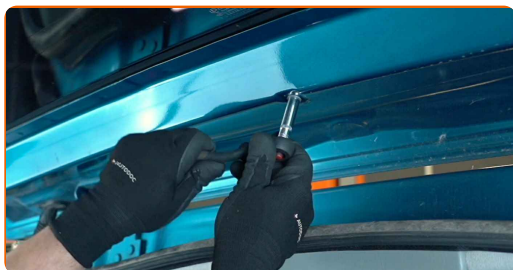


4 Sulgege tagauks.



5 Eemaldage maalriteip.



6 Eemaldage lisapidurituli. Kasutage plastikust ehisosade eemaldamise tööriista.

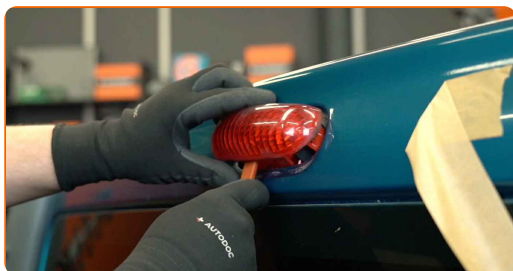

7 Ühendage lisapidurituli lahti.



Vahetamine: lisa-pidurituli – Opel Vivaro A van. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vajaduse korral kasutage ühenduse lahti tegemiseks miinuspeaga kruvikeerajat.

8

Määrige lisapiduritule elektrilist ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



9

Paigaldage pirn uue lisapiduritule sisse.



10

Ühendage uus lisapidurituli.



11

Paigaldage uus lisapidurituli.




12

Fikseerige lisapidurituli. Kasutage maalriteipi.




13 Avage tagauks.

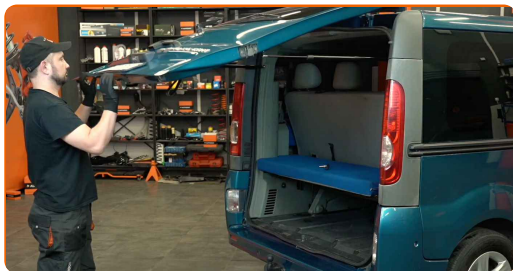

14 Keerake lisapiduritule kinniti kinni. Kasutage 8 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



15 Sulgege tagauks.

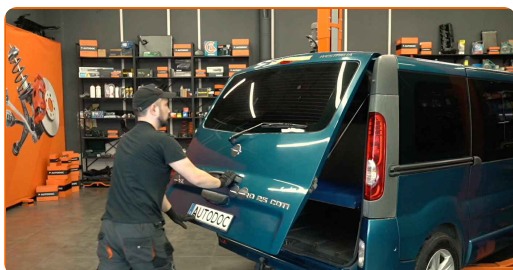


16 Eemaldage maalriteip.




17

Kontrollige, et uus osa töötab.

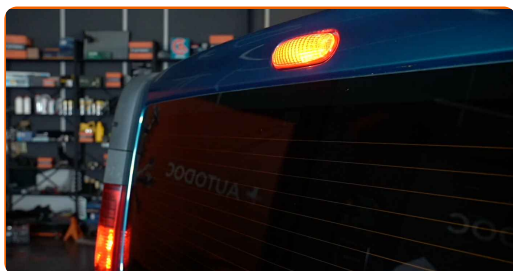**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHAISED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

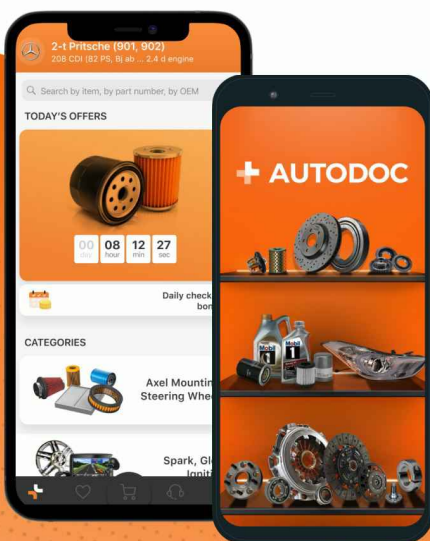

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

LISA-PIDURITULI: LAI VALIK

VALIGE OPEL VIVARO A VAN JAOKS VARUOSASID

LISA-PIDURITULI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**LISA-PIDURITULI AUTOLE OPEL VIVARO A VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.