

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VOLVO**
V60 (155, 157)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 DRIVE, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D4 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6, (+ 14)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VOLVO V60 (155,
157). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Torx otsik T25
- Kärstivõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8

[Osta tööriistu](#)


Vahetamine: salongifilter – VOLVO V60 (155, 157). AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.


VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VOLVO V60 (155, 157). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage auto uks.

2 Eemaldage põrandamatt sõitjate poolelt.

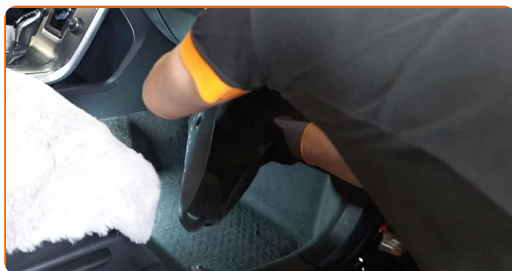

3 Voltige kaassõitjapoolne põrandakate tagasi.

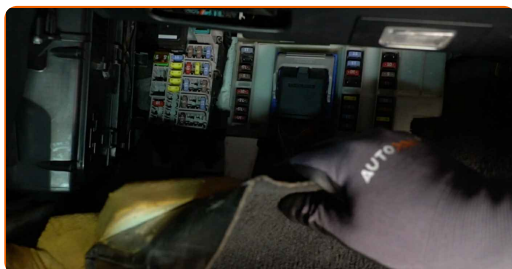

4

Keerake lahti kindalaeka alumine paneel. Kasutage tähikvõtit T25.



5

Liigutage alumine kindalaeka kate kõrvale.



6

Eemaldage kaitsmekarp ja pange see kõrvale.



7

Avage kindalaegas.




8

Keerake kindalaeka kinnituskruidid lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.




9 Eemaldage kaassõitjapoolne küljepaneel.

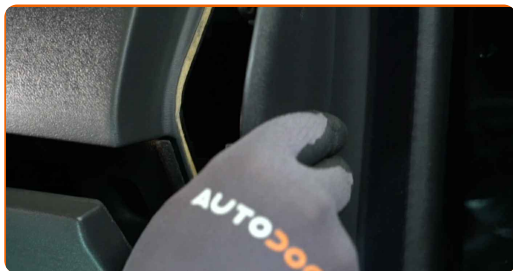

10 Eemaldage kindalaegas.



11 Eemaldage kindalaeka ühendused.

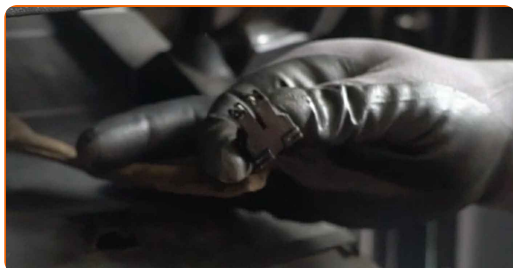

12 Eemaldage salongifiltri ümbrise kate.



13 Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – VOLVO V60 (155, 157). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see vähendab salongiõhu filtreerimise kvaliteeti.

14

Paigaldage uus salongifilter, järgides filtril olevat õhusuuna indikaatorit.



AUTODOC soovitab:

- Vaadake uuel filtril olevaid märgiseid. Need võivad näidata õhuvoolu suunda, mida tuleb uue osa paigaldamisel arvestada.

15

Paigaldage salongifiltri ümbrise kate.



16 Taaspaigaldage kindalaeka ühendused.



17 Paigaldage kindalaegas.



18 Keerake kindalaeka kinnituskruvid kinni. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



19 Paigaldage kaassõitjapoolne küljepaneel.



20 Sulgege kindalaegas.



21 Taaspaigaldage kaitsmekarp.



22 Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alumine kate.



23 Keerake sisse kindalaeka alumise paneeli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.



24 Taaspaigaldage kaassõitjapoolne põrandakate.



25 Asetage põrandamatt omale kohale.



26 Sulgege auto uks.

27 Lülitage süüde sisse.

28 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

29 Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.