



Kuidas vahetada **VOLVO**  
**V70 III (BW, 135)**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO V70 III (BW, 135) 2.5 T, VOLVO V70 III (BW, 135) 2.4 D, VOLVO V70 III (BW, 135) 2.4 D5, VOLVO V70 III (BW, 135) 2.4 D5 AWD, VOLVO V70 III (BW, 135) 2.5 T FlexiFuel, VOLVO V70 III (BW, 135) 2.0 D3, VOLVO V70 III (BW, 135) 2.0 GDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VOLVO XC90 I (C, 275) 2.4 D5

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VOLVO V70 III  
(BW, 135). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Paigaldamisel kasutage ainult O-rõngaid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VOLVO V70 III (BW, 135) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VOLVO V70 III (BW, 135). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

- 2** Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 6 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

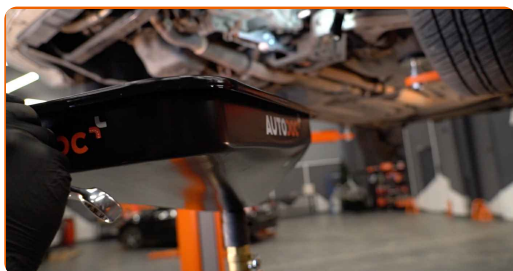


3

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



4

Nõrutage kasutatud õli.

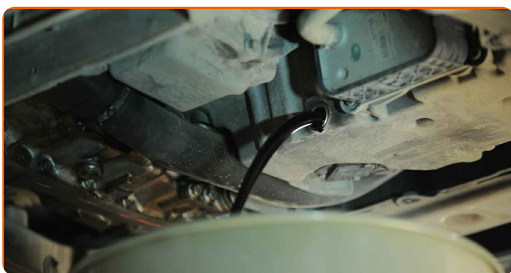

Vahetamine: mootoriõli ja filter – VOLVO V70 III (BW, 135). Soovitus:


- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

5

Puhastage õlipanni tühjendusava.

6

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

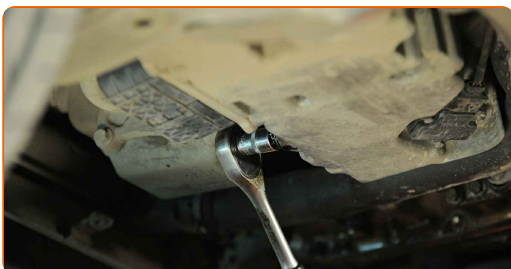

7

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

8 Laske auto alla.

9 Avage kapott.

10 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


11 Eemaldage mootori kate.




### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: mootoriõli ja filter – VOLVO V70 III (BW, 135). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

12 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage kärstivõtit.

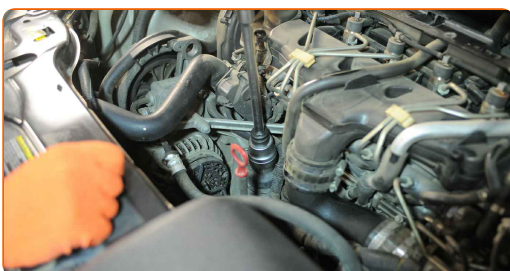

13 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

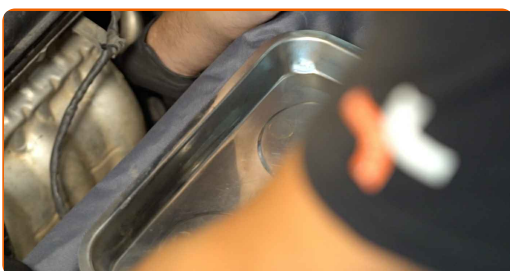

14

Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – VOLVO V70 III (BW, 135). Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

15

Eemaldage õlifilter selle korpusest.



16

Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



17 Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



18 Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.




### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektset. Ärge ajage segi osa pooli.

19 Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

20 Puhastage õlifiltri pesa.

21 Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

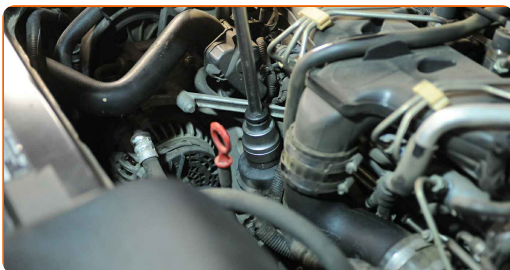

22 Keerake lahti õlifiltri kork.



23

Eemaldage õli täiteava kork.



24

Paigaldage lehter.

25

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 5.9 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

26

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.




Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Paigaldage õli täite kork.

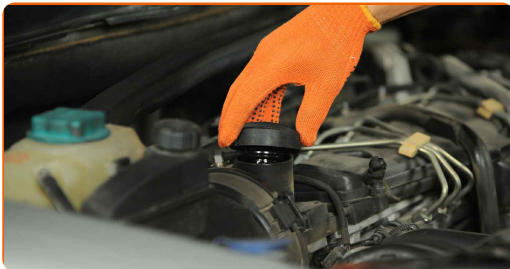

28

Pingutage õli täiteava korki.

29

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

30

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.




### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermetatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

31

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

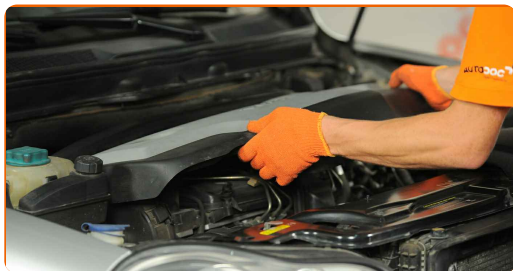

### AUTODOC soovib:

- Vahtamine: mootoriõli ja filter – VOLVO V70 III (BW, 135). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

32

Eemaldage kaitsekate. Sulgege kapott.

### Vahtamine: mootoriõli ja filter – VOLVO V70 III (BW, 135). AUTODOC soovib:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕLIFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.