

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW**  
**Amarok Pick-up (2HA,**  
**2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)**  
salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VW AMAROK PICK-UP  
(2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). TÖÖRIISTAD, MIDA  
VÕID VAJADA:**



- Kruvikeeraja otsik nr.5,5
- Torx otsik T20
- Kärstivõti

**Osta tööriistu**

Vahetamine: salongifilter – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOC soovib:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.


2

Keerake lahti kindalaeka alumine paneel. Kasutage tähikvõtit T20.




3

Eemaldage kindalaeka alumine kaitsekate.

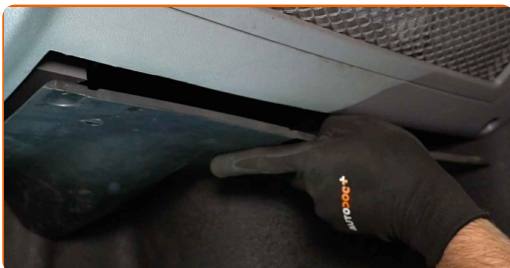

4

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.5,5. Kasutage kärstivõtit.

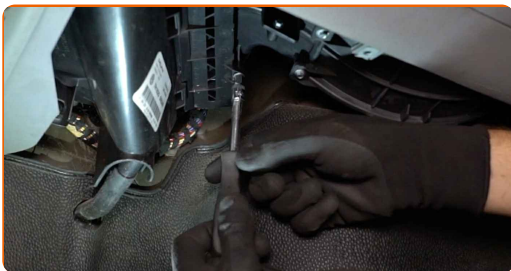


5

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



6

Eemaldage salongifilter.

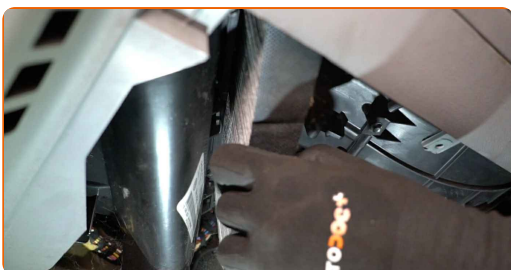


Vahetamine: salongifilter – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

7

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

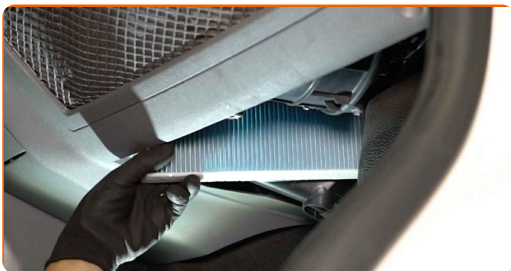


Vahetamine: salongifilter – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid osasid. VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)


8

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.

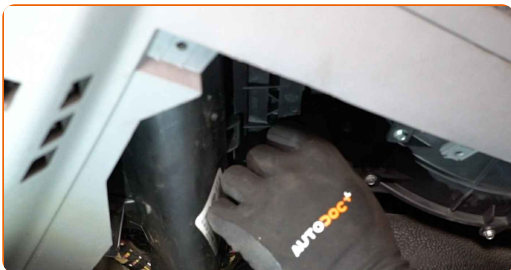

9

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusedetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.5,5. Kasutage kärstivõtit.

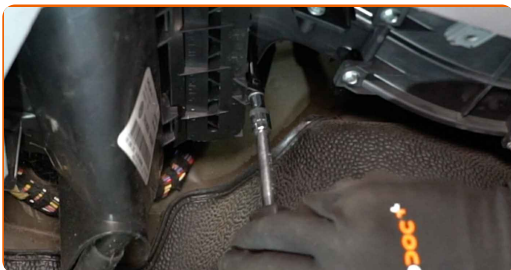

**10** Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alune kate.



**11** Keerake sisse kindalaeka alumise paneeli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).  
Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

**12** Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

**13** Lülitage süüde sisse.

**14** Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**15** Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.