

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **VW
Caddy III Van (2KA, 2KH,
2CA, 2CH)** taga-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW CADDY III VAN
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**

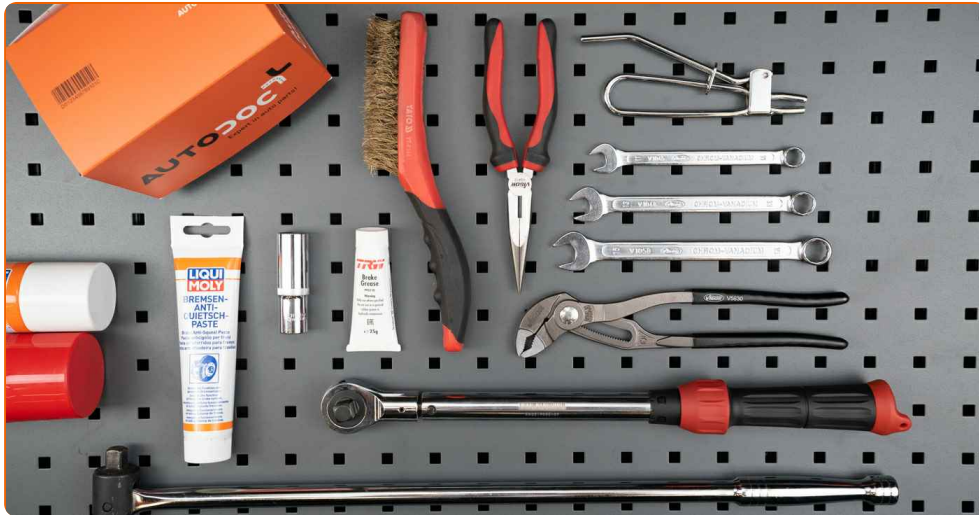

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Lehtsilmusvõti Nr. 12
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Lehtsilmusvõti Nr. 15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Momentvõti
- Veepumbatangid
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

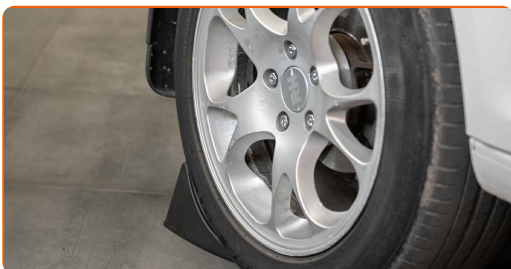

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

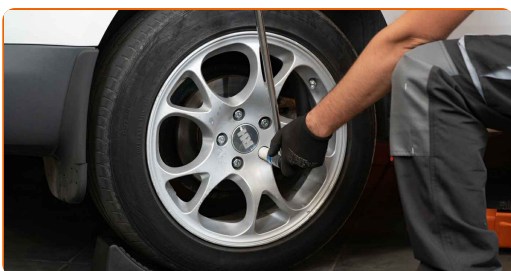

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
 Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.



7


Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

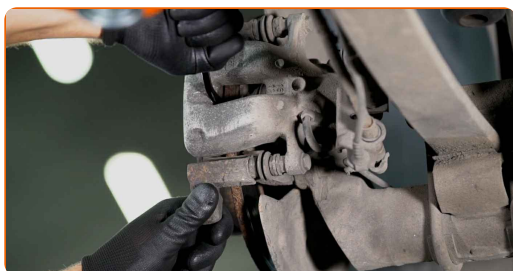

8

Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.


- 9** Vajutage seisupiduri täiturmehhanismi hoob pidurisadulale. Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage veepumba tange.

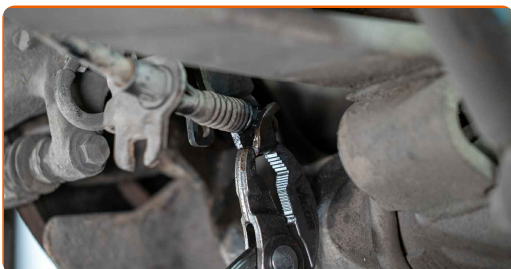

Pöörake tähelepanu!


- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

- 10** Vabastage ABS anduri kaabel pidurisadula hoidikust.

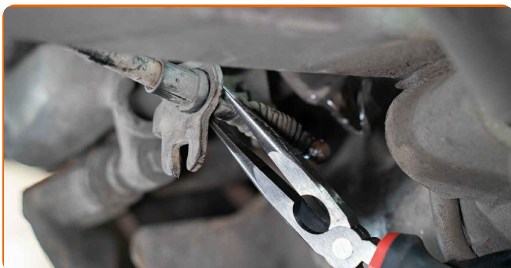

- 11** Suruge kaks seisupiduri kaablit klambrit kokku. Eemaldage seisupiduri kaabel pidurisadula juures asuvast kinnitusest.

- 12** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

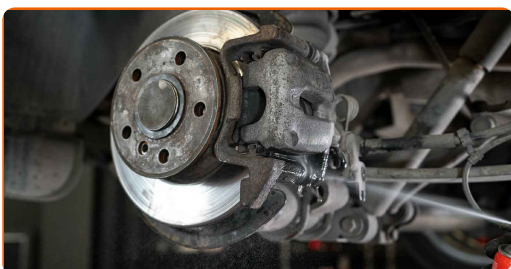


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


13

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

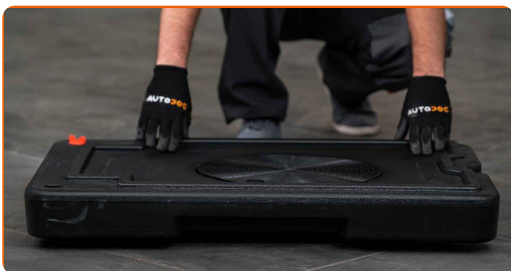


14

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

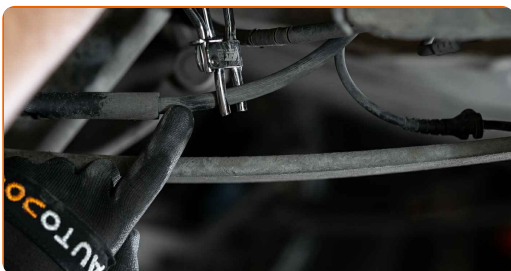

15

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadijupiga auto kere külge.

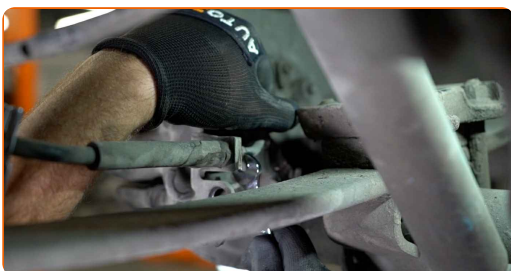


16

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Hoidke juhttihvti teise mutrivõtmega kinni.



17

Eemaldage pidurisadul.

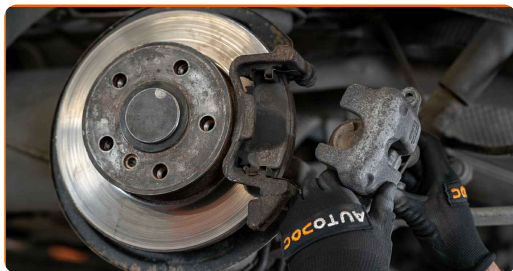


Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
 Professionaalid soovitavad:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.
- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

18


Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

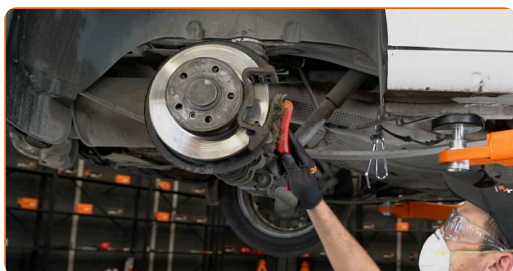

Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

19 Eemaldage pidurisadula juhttihvid.

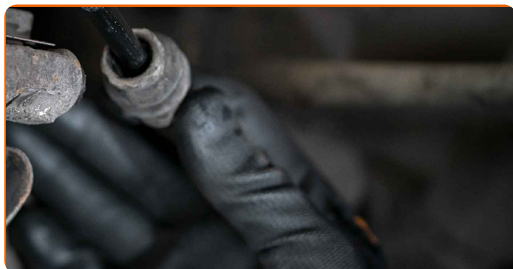


20 Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhttihvid ja juhttihvide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:


- Vaetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

21 Määrige juhttihvte spetsiaalse pidurite õlitamiseks mõeldud vahendiga.

22 Määrige kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

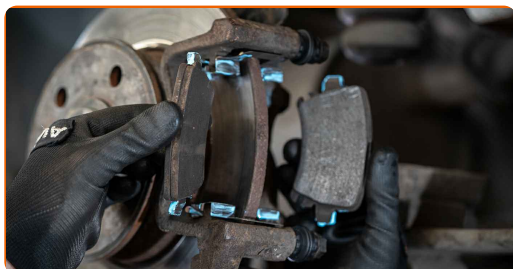


23 Paigaldage pidurisadula juhttihvidele uued saapad.

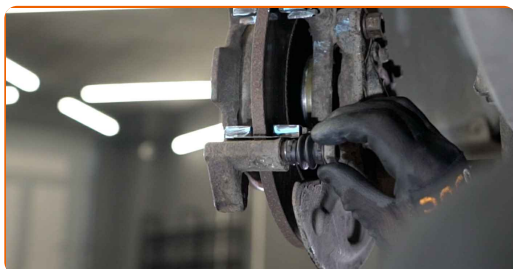

24

Keerake juhttihvtid sisse.

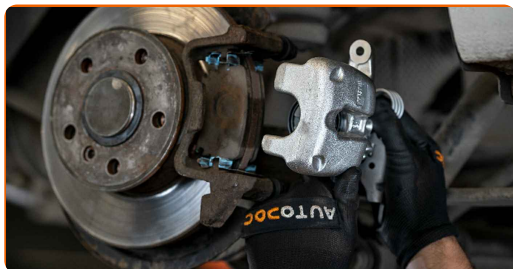

25

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.




Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Hoidke pidurisadulat püsti.


26

Pingutage juhttihvte. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

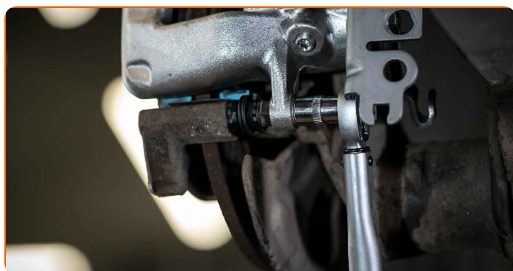

27

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

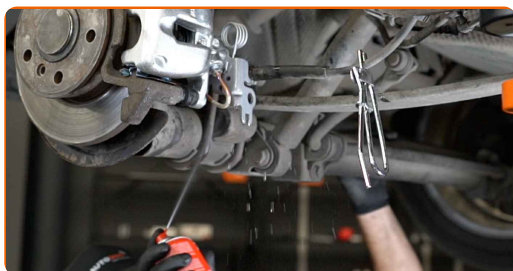


Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

28

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.

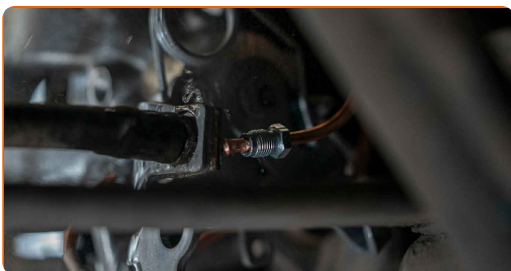


29

Kinnitage seisupiduri kaabel.


30

Paigaldage ABS-anduri kaabel pidurisadulas asuvasse hoidjasse. Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

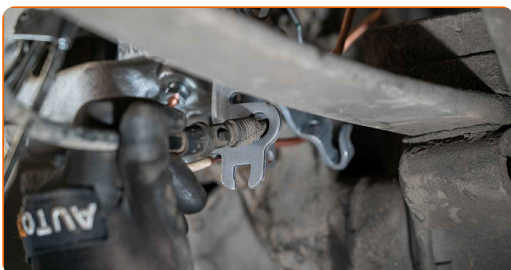

31

Eemaldage pidurivooliku klamber.

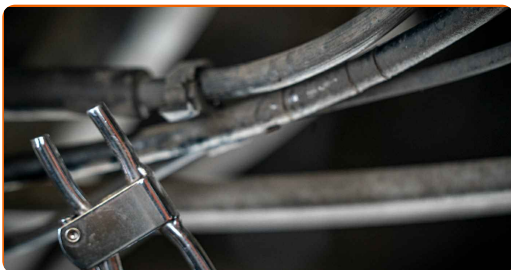


Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

32

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

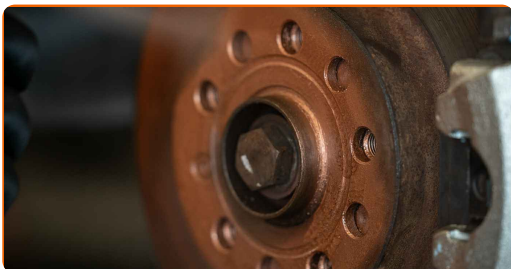

33

Paigaldage ratas.




Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

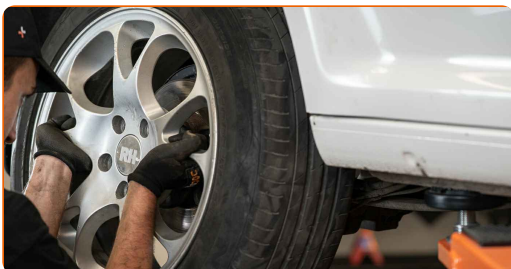

- 35** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.




- 36** Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 37** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

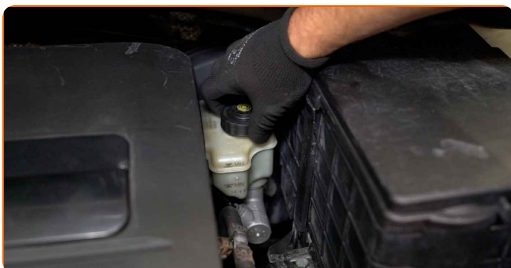

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.