



Kuidas vahetada **VW**
Caddy III Van (2KA, 2KH,
2CA, 2CH) kütusefiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW CADDY III VAN
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:

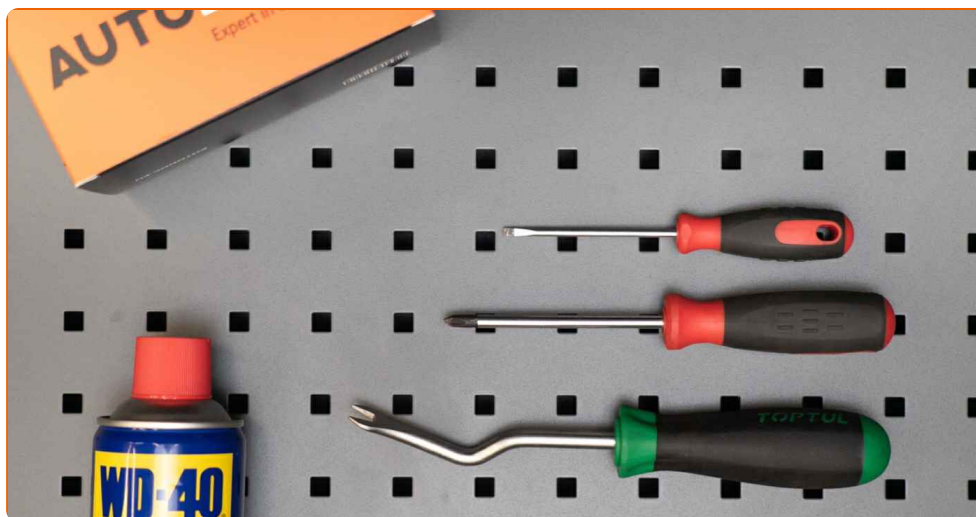

- Aerosool WD- 40
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku otsaqa kruvikeeraaja
- Vedelikumahuti
- Sõrgkang

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Kindlustage töökohta korrektno ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk. Keerake lahti kütusepaagi kork.

2 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

3 Töödelge kinnitusi, mis fikseerivad torusid kütusefiltriga. Kasutage WD-40 aerosooli.

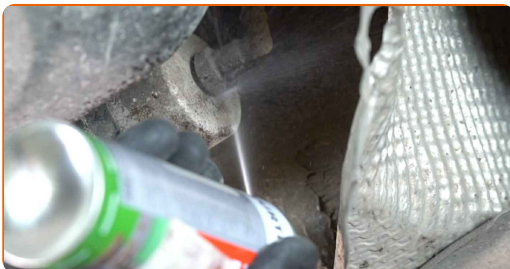


4 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

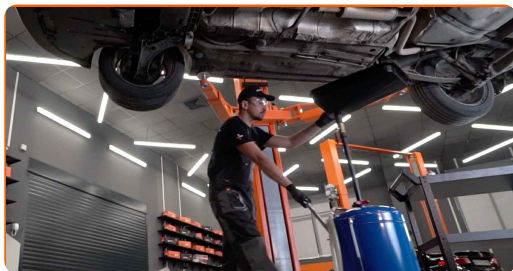

6

Eemaldage kütusefiltri torude kinnituste klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Eemaldage kütusefiltri küljest torud.




Vahetamine: kütusefiltri – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

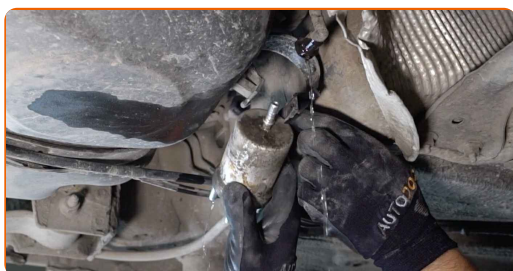

8

Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Professionaalid soovitavad:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


9

Kinnitage torud kütusefiltriga. Paigaldage kütusefiltri torude kinnituste klambrid.

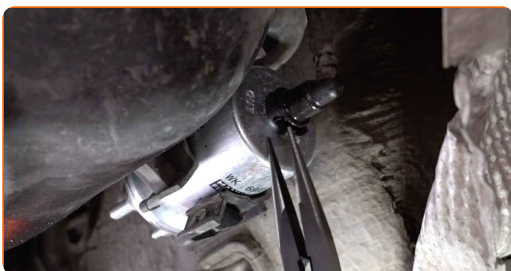


10

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

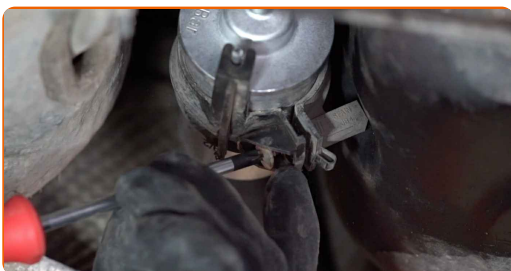

11

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

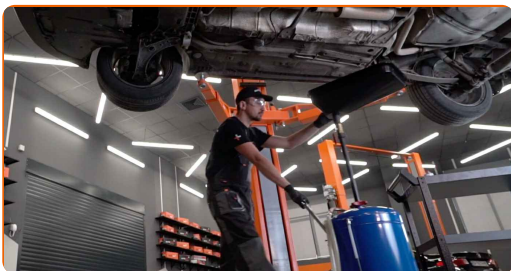

12 Laske auto alla.



13 Pingutage kütusepaagi täitekork. Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

14 Käivitage mootor paariks minutiks.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meele, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.