



Kuidas vahetada **VW Golf**  
**IV Variant (1J5)**  
salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VW GOLF IV VARIANT  
(1J5). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Philipsi kruvikeeraja

• Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: salongifilter – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VW GOLF IV VARIANT (1J5). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

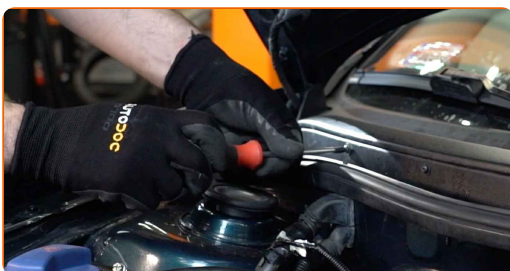

4

Eemaldage kummiriba.



5

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – VW Golf IV Variant (1J5). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

6

Eemaldage salongiõhu filtri korpus.



7

Eemaldage salongifilter.

### Vahetamine: salongifilter – VW Golf IV Variant (1J5). Professionaalid soovivad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Golf IV Variant (1J5).

9

Paigaldage salongiõhu filtri korpus.



Vahetamine: salongifilter – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.


10

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.




11

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

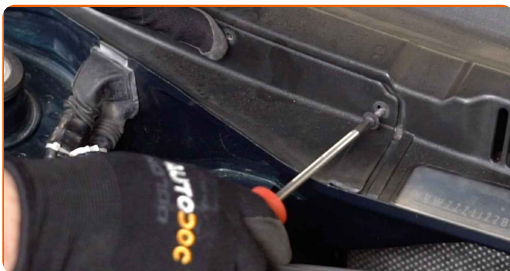

12

Paigaldage kummiriba.

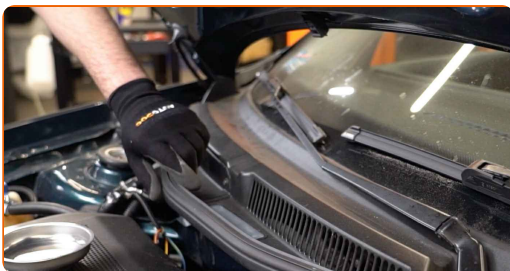

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.

15

Lülitage süüde sisse.

16

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.