



Kuidas vahetada **VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521)** kütusefiltr – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW GOLF PLUS /
CROSGOLF (5M1, 521). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:

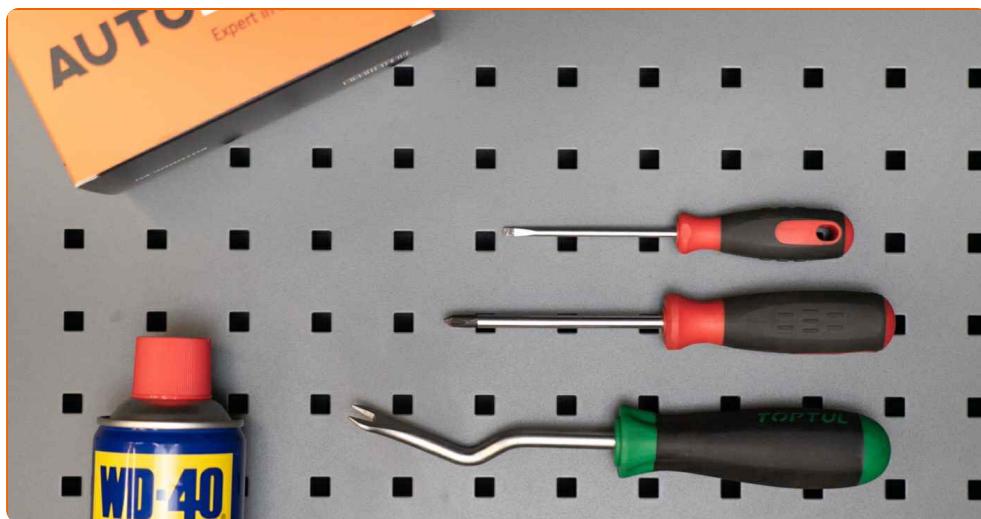

- Aerosool WD- 40
- Vedelikumahuti
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Lapiku otsaqa kruvikeeraaja
- Lapi

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltri – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). AUTODOCI eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW GOLF PLUS / CROSSGOLF (5M1, 521). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk. Keerake lahti kütusepaaki kork.

2 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

3 Töödelge kinnitusi, mis fikseerivad torusid kütusefiltriga. Kasutage WD-40 aerosooli.



4 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

**6**

Eemaldage kütusefiltri torude kinnituste klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Eemaldage kütusefiltri küljest torud.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

**8**

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). Professionalid soovitavad:


- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

9

Kinnitage torud kütusefiltriga. Paigaldage kütusefiltri torude kinnituste klambrid.

**10**

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage Philipsi kravikeerajat.

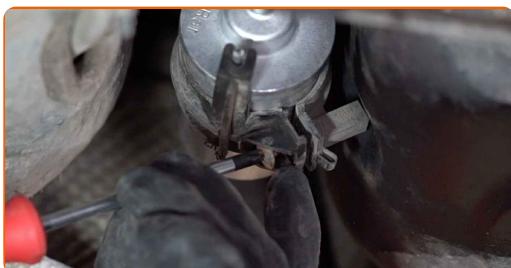**11**

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.



12

Laske auto alla.



13

Pingutage kütusepaagi täitekork. Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltr – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

14

Käivitage mootor paariks minutiks.

Vahetamine: kütusefiltr – VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521). AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC APP

Download

Google play

App Store

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.