



Kuidas vahetada **VW**
Polo III Van Van / Kombi
(6V5) bensiin kütusefiltri
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW POLO III VAN VAN /
KOMBI (6V5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

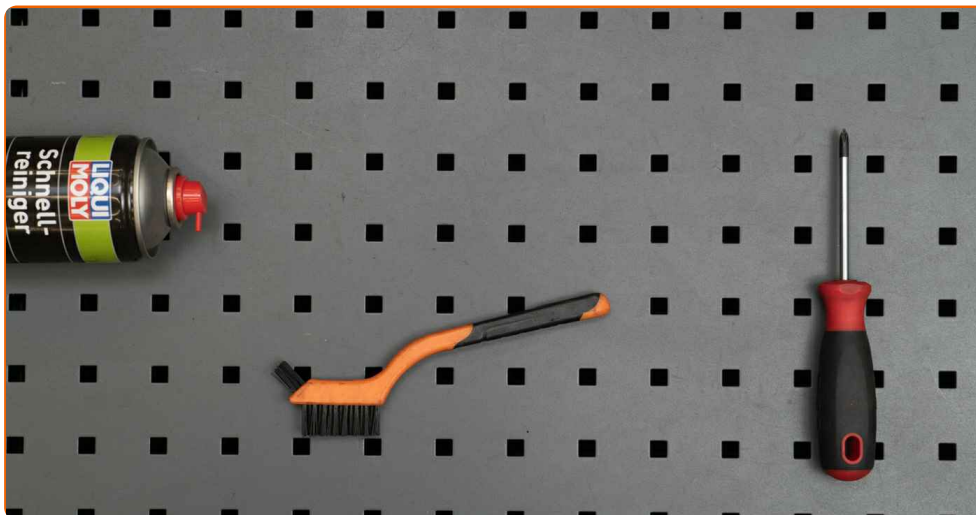

- Nailonist puhastushari
- Philipsi Kruvikeeraja
- Universaalne puhastav spreid
- Vedelikumahuti

Osta tööriistu


Vahetamine: kütusefiltri – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökohta korrektnen ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kütusepaagi luuk.

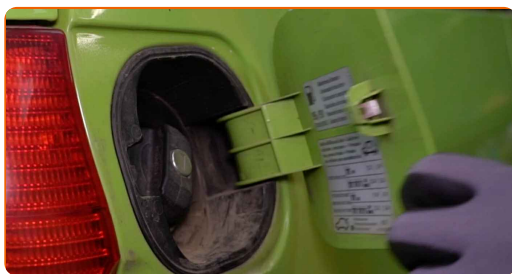

2

Keerake lahti kütusepaagi kork.

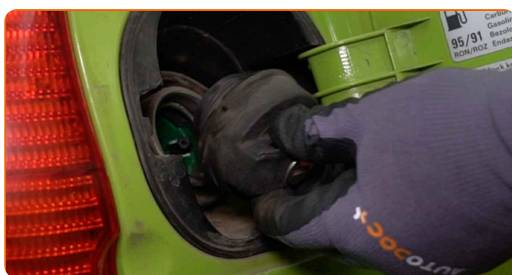

3


Tõstke auto üles.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). Professionaalid soovivad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.


4

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

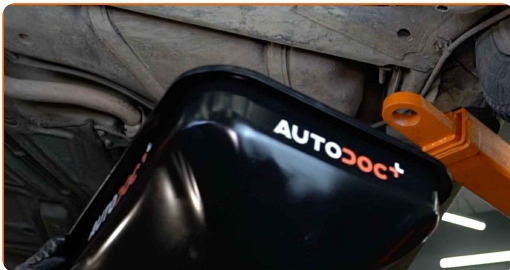


5

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

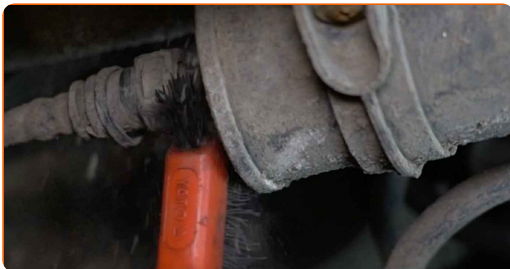

6

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest.

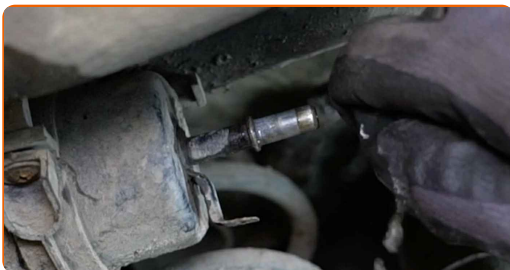


AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7

Lõdvendage kütusefiltri kinniteid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

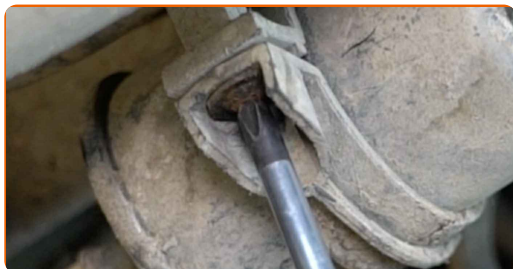


8

Eemaldage kütusefilter.



9

Paigaldage uus filter.

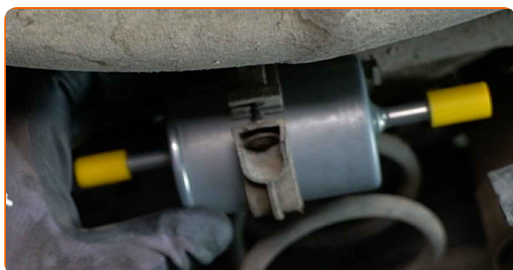


Vahetamine: kütusefiltri – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5).


10

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

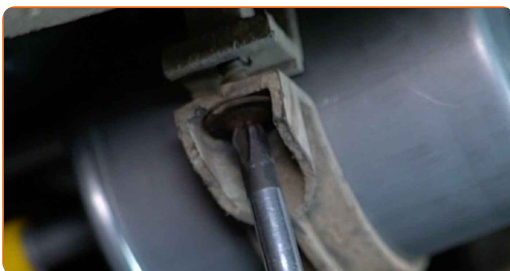

11

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

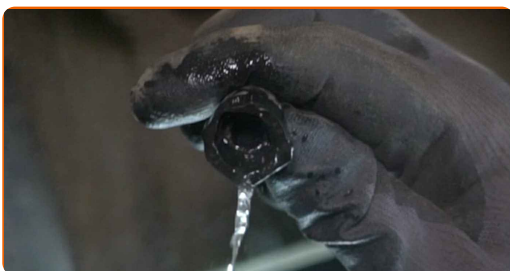

12

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



13 Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



14 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.




15 Laske auto alla.

16 Pingutage kütusepaagi täitekork.



17 Sulgege kütusepaagi luuk.

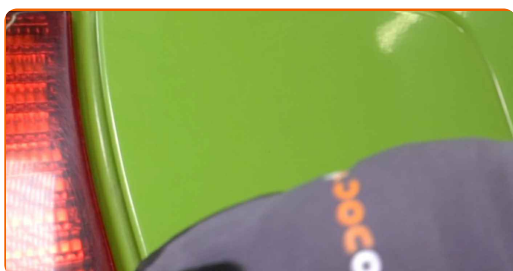

AUTODOC soovitab:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Polo III Van Van / Kombi (6V5). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.