



Kuidas vahetada **VW**  
**Polo III Variant (6V5)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo III Variant (6V5) 1.8, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Variant (6V5) 1.9 TDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.7 SDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.9 SDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.4 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW POLO III VARIANT (6V5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltr – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOC soovitab:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW POLO III VARIANT (6V5). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk.



2 Keerake lahti kütusepaaki kork.



3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



5

Puhastage kütusefilter. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



6

Pigistage klambreibid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Polo III Variant (6V5). Professionalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**8**

Eemaldage kütusefilter.

**9**

Pange vana ölifiltrti kassett konteinerisse.

**10**

Paigaldage uus filter.

### Vahetamine: kütusefiltri – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOC soovitab:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – VW Polo III Variant (6V5).

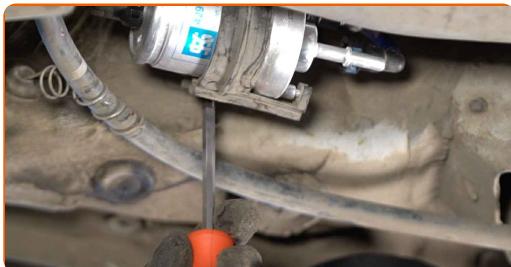
**11**

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.



**12**

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage Philipsi kravikeerajat.

**13**

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

**14**

Laske auto alla.

**15**

Pingutage kütusepaagi täitekork.

**16**

Sulgege kütusepaagi luuk.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



18

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Polo III Variant (6V5). Professionalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtreid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.