



Kuidas vahetada **VW  
Polo IV Sedaan (9A4,  
9A2, 9N2, 9A6)** taga-  
rattalaagri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VW POLO IV SEDAAN  
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- 12 nurgaga padrun nr.30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Kummivasar
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: rattalaagri – VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC soovib:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

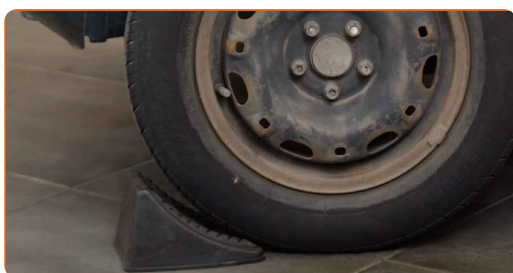

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

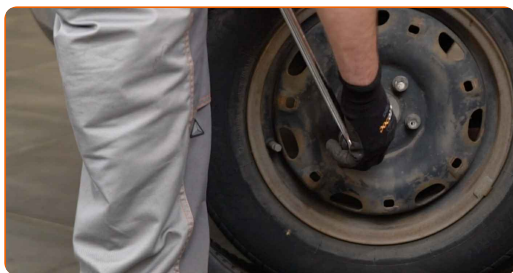

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: rattalaagri – VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

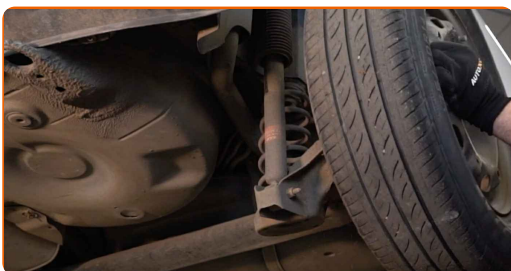


6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

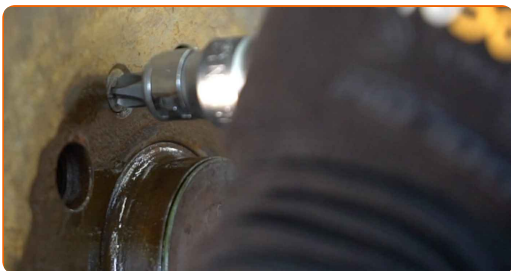

8

Eemaldage rattarumm.




Vahetamine: rattalaagri – VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

9

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.

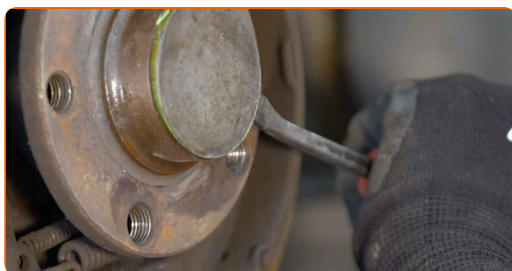

Vahetamine: rattalaagri – VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOCi soovitus:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.


10

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #30. Kasutage toruvõtit.



11

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.

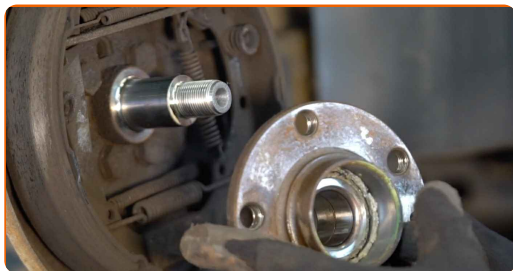

12

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




13

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



14


Pingutage rummu. Kasutage kruvikeeraja 12 nurgaga padrunit #30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.

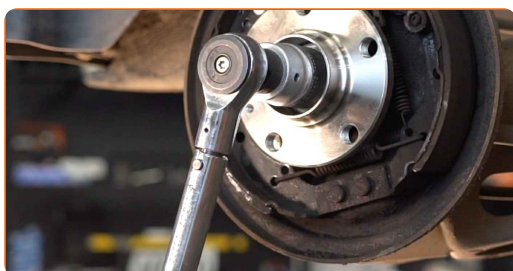


Vahetamine: rattalaagri – VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).  
Professionaalid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

15 Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.

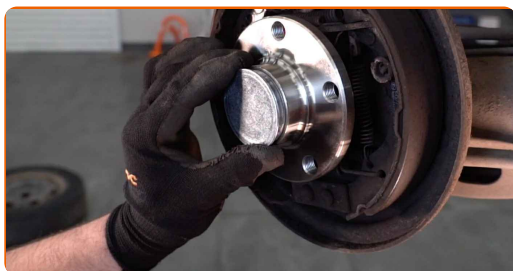


16 Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.

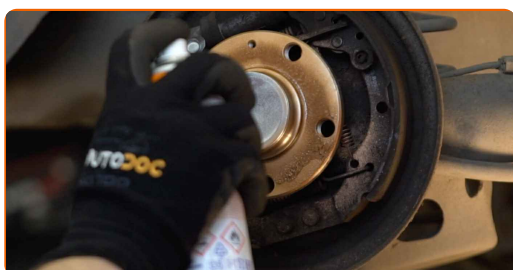

17 Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.



18 Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

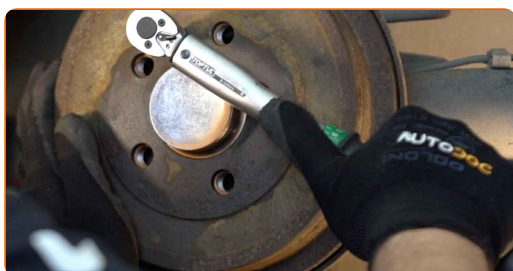



19

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.




20

Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



21

Paigaldage ratas.

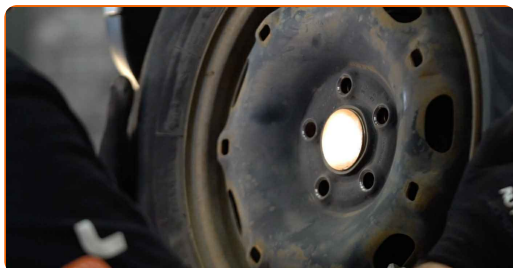

### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Polo IV Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)


22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

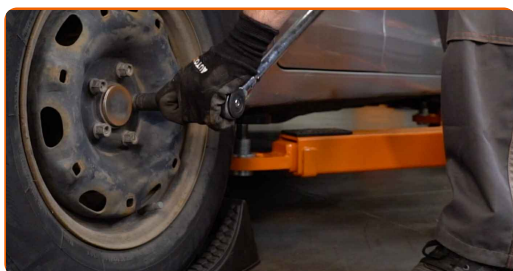

24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

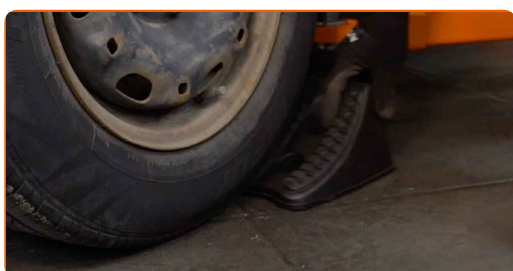

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**RATTALAAGRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.