



Kuidas vahetada **VW**
Polo Sedaan (9A4, 9A2,
9N2, 9A6) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW POLO SEDAAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Ühendage paremalt poolt mootorikatte küljest lahti PCV klapi voolik.

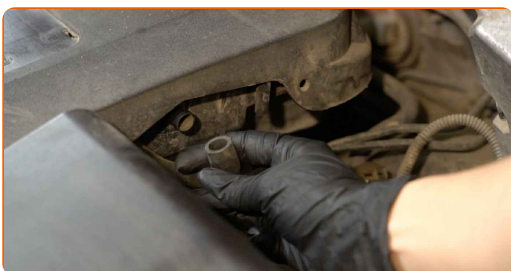

4 Eemaldage mootori kate. Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.


5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

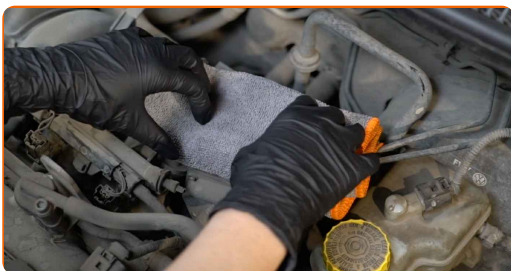


6

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

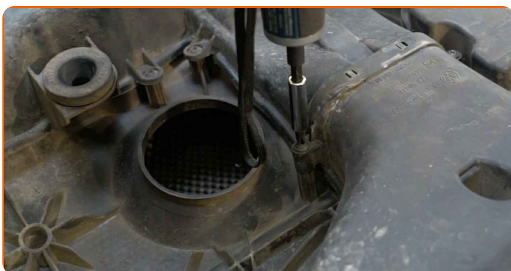

7

Eemaldage filtri kaas.

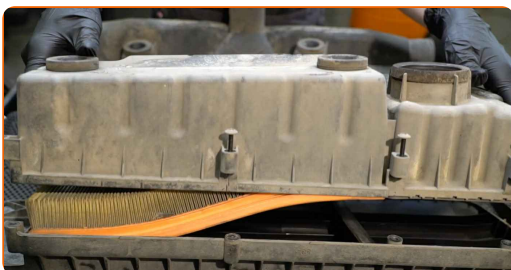

8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



9

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


11

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




12

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

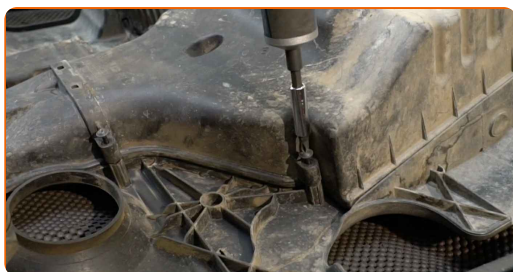


13

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

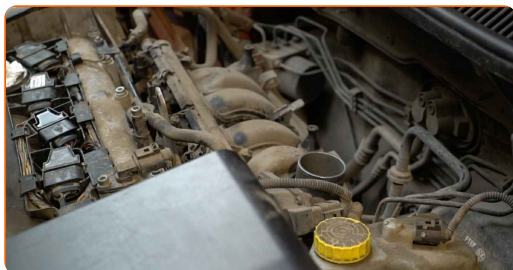

14

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

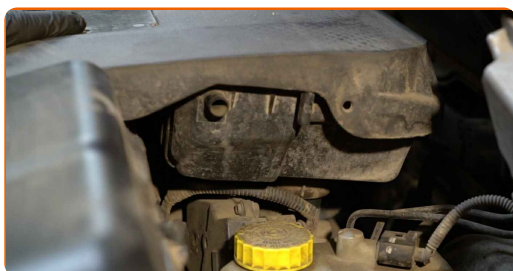


Vahetamine: õhufiltri – VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC soovib:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

15

Kinnitage PCV klapi voolik mootorikatte paremalt poolt.

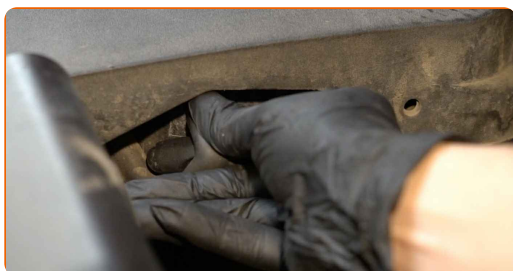

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.