



Kuidas vahetada **VW**
Scirocco III Van /
Hatchback (137)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

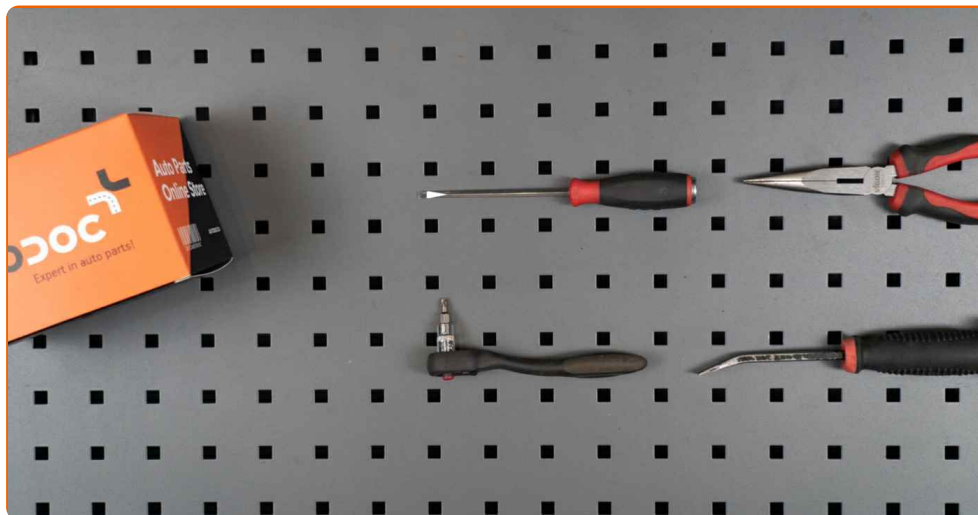

- Universaalne puhastav spreid
- Torx otsik T20
- Vedelikumahuti
- Ümara otsaga tangid
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC soovib:

- Kindlustage töökohta korrektnen ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Puhastage kütusefiltri korpust ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



4 Keerake lahti kütusefiltri korpuse kate kinnitid. Kasutage tähikvõtit T20.



5 Eemaldage kütusefiltri korpuse kate. Kasutage sõrgkangi.

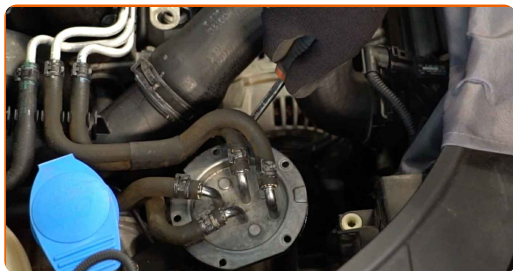

6 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



7 Eemaldage kütusefilter. Kasutage ümara otsaga tange.



8 Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


9

Eemaldage vana rõngastihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




10

Paigaldage uus tihendusrõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

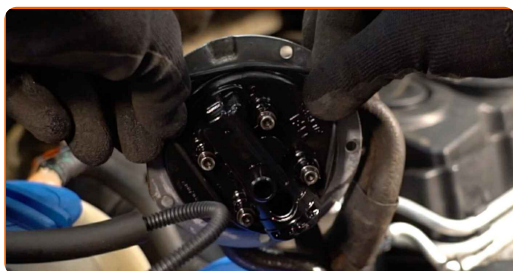

11


Paigaldage uus filter.

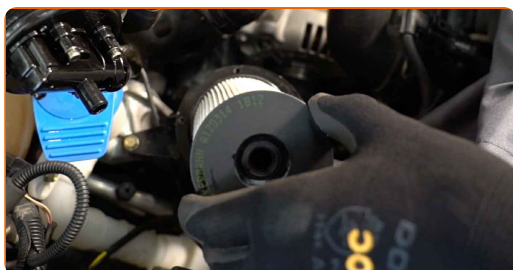


Vahetamine: kütusefiltri – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC'i soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

12 Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork.

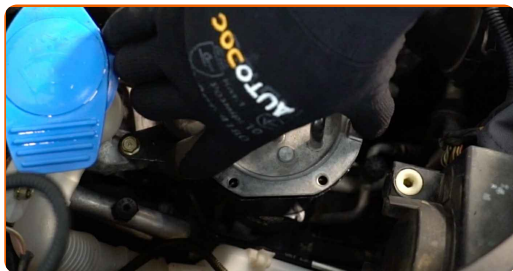

13 Pingutage kütusefiltri korpuse kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

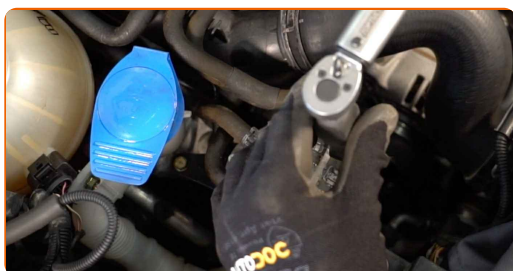

Vahetamine: kütusefiltri – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

14 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15 Lülitage mootor välja.

16 Eemaldage kaitsekate.

17 Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
Professionaalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.