



Kuidas vahetada **VW**  
**Sharan II (7N1, 7N2)**  
kütusefiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul


### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (DLUB)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI

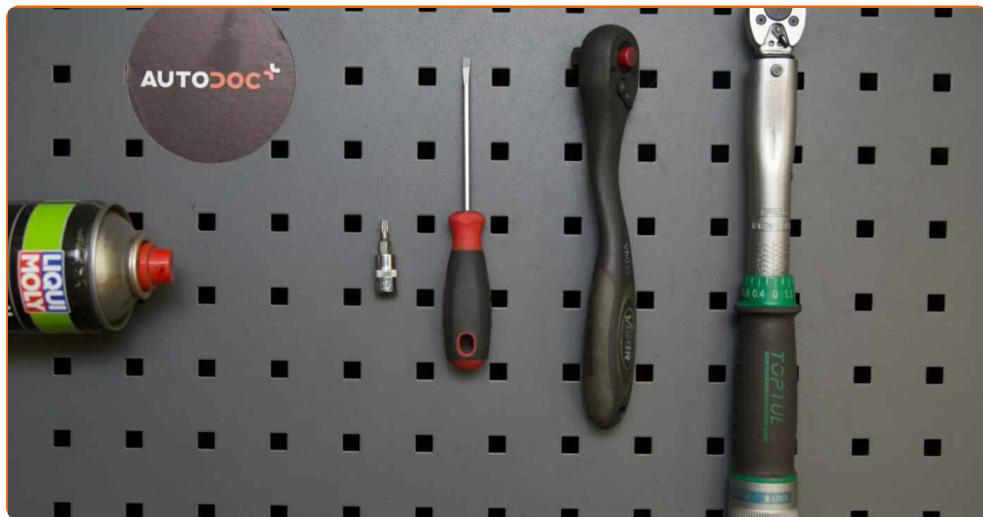VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW SHARAN II (7N1,  
7N2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Torx otsik T15
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Õliprits
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltr – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW SHARAN II (7N1, 7N2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



4 Keerake lahti kütusefiltri korpuuse katte kinnitud. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage käristivõtit.




5

Eemaldage kütusefiltrti korpuse kate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Eemaldage kütusefilter. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

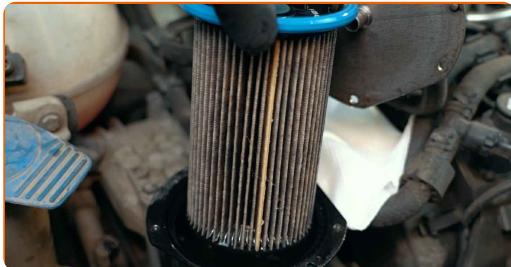


Vahetamine: kütusefiltrti – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtrti korpusest ja voolikust lekkida.

7

Pange vana õlifiltrti kassett konteinerisse.

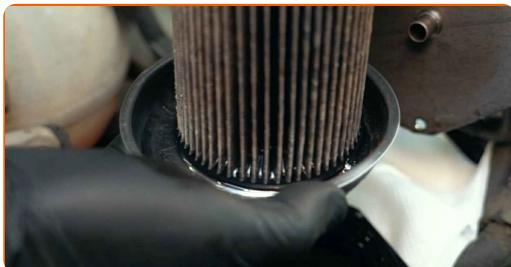

8

Pumbake kütus kütusefiltrti kojast välja. Kasutage õlipritsi.



9

Puhastage kütusefiltrti korpus ja kate.



10

Paigaldage uus filter.



#### Vahetamine: kütusefiltrti – VW Sharan II (7N1, 7N2). Soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltrti korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Sharan II (7N1, 7N2).

11

Paigaldage ja pingutage kütusefiltrti korpuse kork. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage käristivõtit.



- 12** Pingutage kütusefiltri korpuse kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.



- 13** Ühendage diagnostikaseade ning seadke kütusesüsteem töörežiimile. See on vajalik, et kütusesüsteem täituks täielikult kütusega.



- 14** Lülitage süüde sisse.

- 15** Ühendage diagnostikaseade lahti.



- 16** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 17** Lülitage mootor välja.

- 18** Eemaldage kaitsekate.

- 19** Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltr – VW Sharan II (7N1, 7N2). Professionalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.