



Kuidas vahetada **VW
Transporter VI Van (SGA,
SGH)** õhufiltrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TDI, VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TSI, VW Transporter VI Van (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW TRANSPORTER VI VAN
(SGA, SGH). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Click R klambritanqid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – VW TRANSPORTER VI VAN (SGA, SGH). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.



4 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



5

Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

**6**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**7**

Vabastage õhufiltril katte klambrid.

**8**

Eemaldage filtri kaas.

**9**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltrti – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltrti katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtrti element korpusesse. Veenduge, et filtrti serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: õhufiltrti – VW Transporter VI Van (SGA, SGH). Ole kindel, et filtrti õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtred.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrti korpusesse.

12

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.

**13**

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.

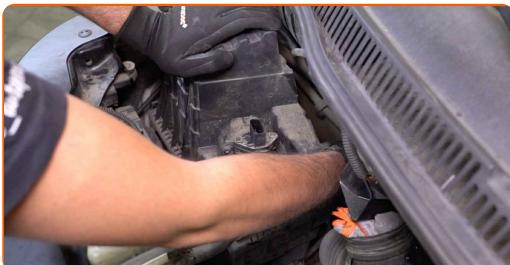**14**

Eemaldage õhu sisselaskkevoolikult mikrokiust lapp.

**15**

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltr kiorpusesse.


**16**

Kinnitage õhu sisselaskkevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.



17

Töödelge õhuhulgaanduri vaheldit. Kasutage dielektrilist määret.

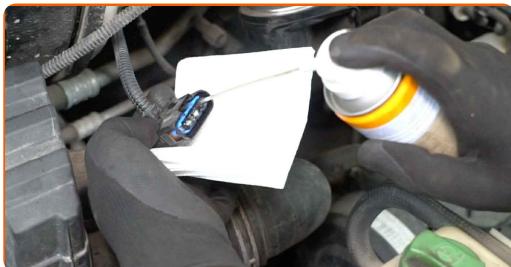

18

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.