



Kuidas vahetada **VW**  
**Vento (1H2)** esi-  
aknatõstuki – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Vento (1H2) 1.9 TDI, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, VW Vento (1H2) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 SDI, VW Vento (1H2) 2.0 GL

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

**VAHETAMINE: AKNATÕSTUKI – VW VENTO (1H2).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Plastikust eemaldaja

**Osta tööriistu**


Vahetamine: aknatõstuki – VW Vento (1H2). AUTODOC soovib:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AKNATÕSTUKI – VW VENTO (1H2). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage auto uks.

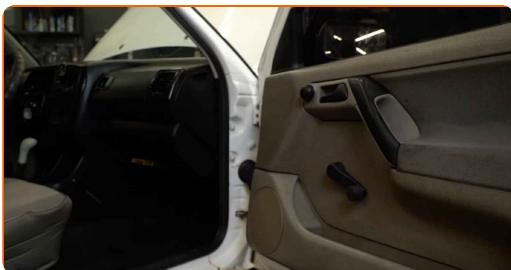

2


Võtke klaasitõstuki reguleeritav käepide lahti.

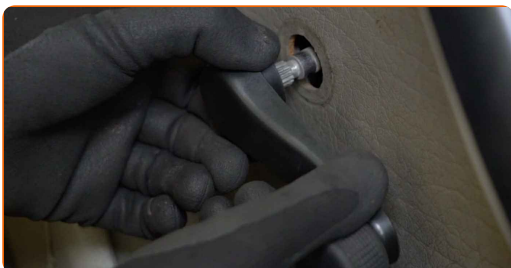


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: aknatõstuki – VW Vento (1H2). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


**3** Eemaldage ukselingi iluliist. Kasutage plastikust eemaldajat.

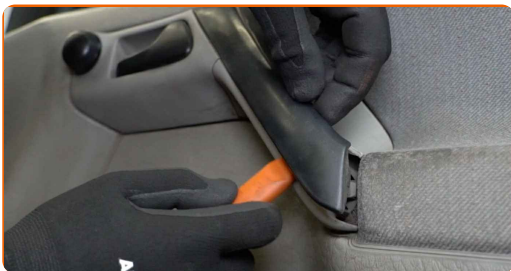


**4** Keerake ukselingi kinnitus lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

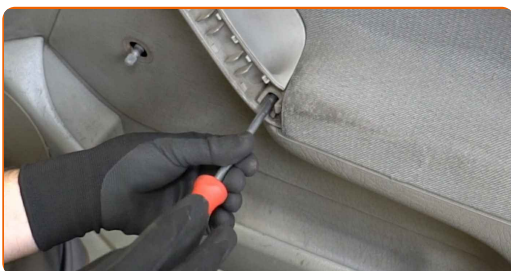

**5** Võtke küljepeegli kohandatav käepide lahti.

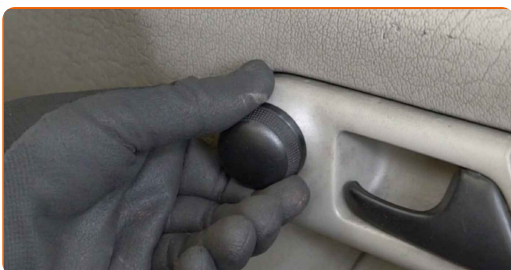

**6** Eemaldage ukse kaart. Kasutage plastikust eemaldajat.

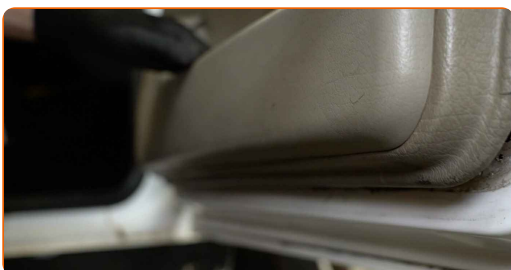


**Vahetamine: aknatõstuki – VW Vento (1H2). Soovitus:**

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

**7** Võtke keskluku nupp lahti.




**8** Eemaldage ukse kaart.

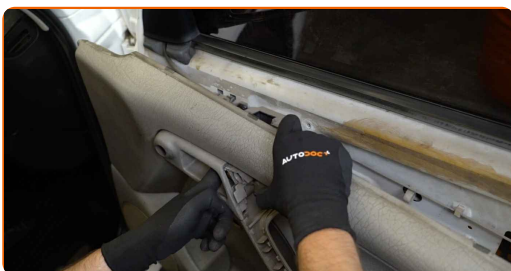


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: aknatõstuki – VW Vento (1H2). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

**9** Keerake aknaklaasi kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

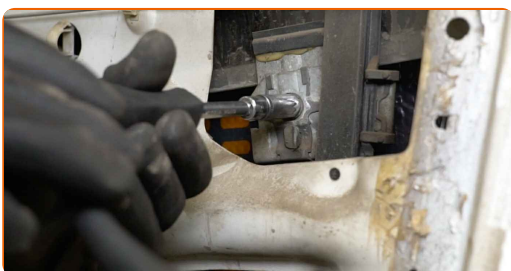

**10** Eemaldage küljepeegli ehisliist.

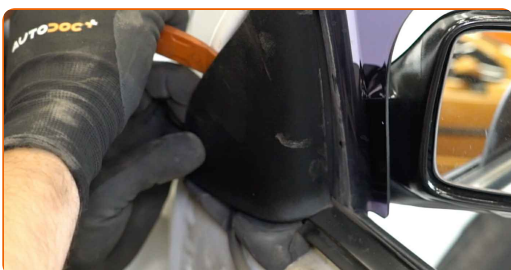

11

Tõstke klaasi pisut ja eemaldage see.




Vahetamine: aknatõstuki – VW Vento (1H2). Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle tõstmisel.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


12

Keerake klaasitõstuki mehhanismi kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

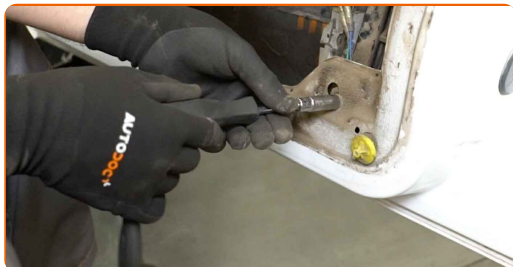

13


Eemaldage aknatõstuki mehhanism.

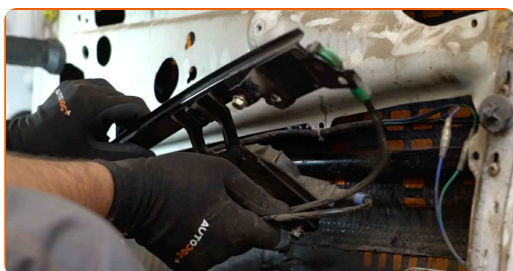


**14** Paigaldage uus aknatõstuki mehhanism.




**15** Pingutage klaasitõstuki mehhanismi kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

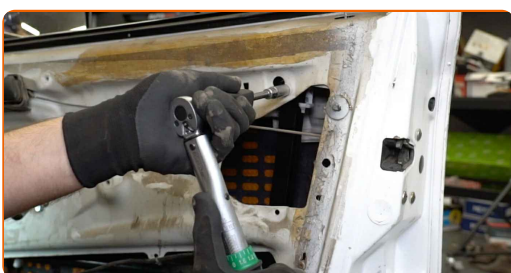


**16** Kinnitage klaasitõstuki mehhanismi reguleeritav käepide.

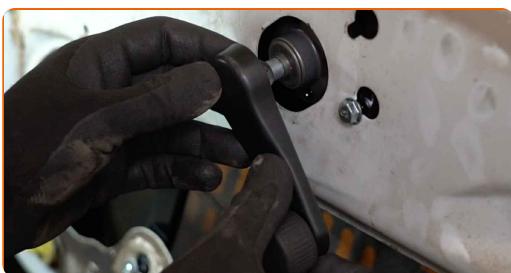

**17** Laske klaasitõstuki mehhanismi alla madalamasse positsiooni.

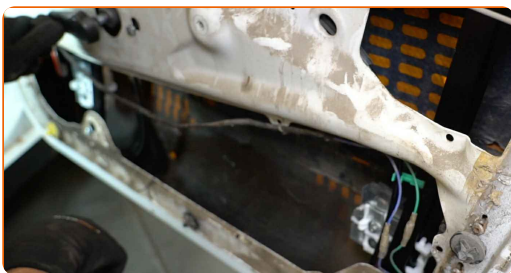

**18** Langetage aknaklaas ja paigaldage see akna tõstemehhanismi paigalduskohta.

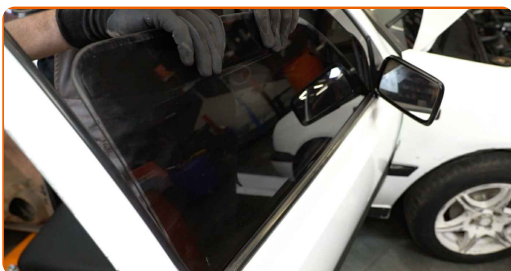




Vahetamine: aknatõstuki – VW Vento (1H2). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle alla laskmisel.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.


19

Pingutage aknaklaasi kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

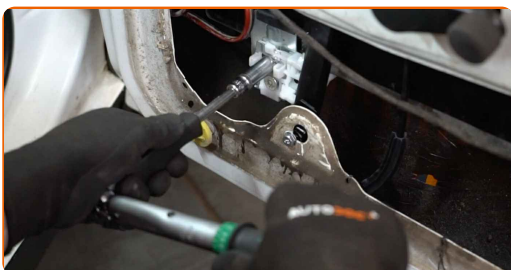

20

Kontrollige klaasitõstuki mehhanismi korrasolek.

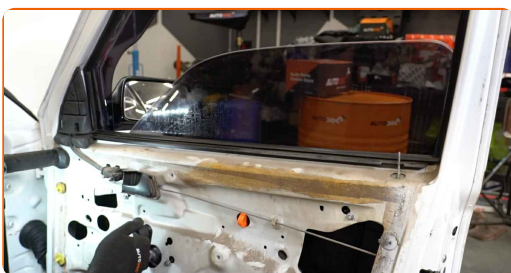

21

Võtke klaasitõstuki reguleeritav käepide lahti.

22

Pange uksekaart tagasi. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: aknatõstuki – VW Vento (1H2). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


23

Kinnitage keskluku nupp.

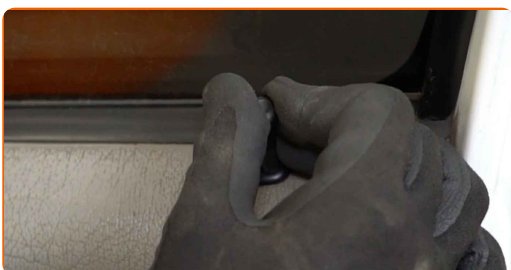

24

Keerake ukseingi kinnitused kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

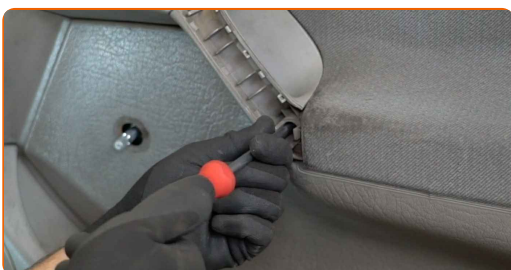


25

Kinnitage küljepeegli ehisliist.



26

Kinnitage küljepeegli kohandatav käepide.

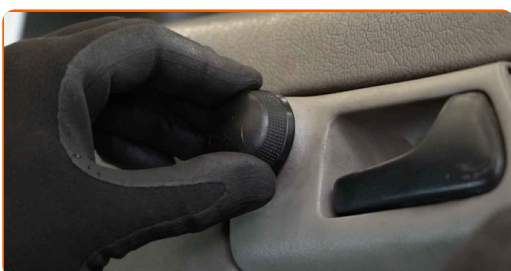


27

Kinnitage ukseingi iluliist.



28

Kinnitage klaasitõstuki mehhanismihmi reguleeritav käepide.

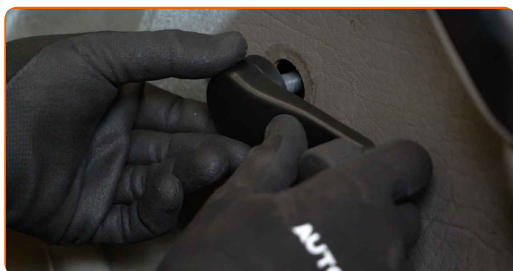

29

Sulgege auto uks.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AKNATÕSTUKI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.