



Kuidas vahetada
Mercedes Vito W638
esitulede – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Buss (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ESITULEDE – MERCEDES VITO W638.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Ümara otsaga tanqid
- Philippsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: esitulede – Mercedes Vito W638. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Parema ja vasaku esitule asendamisprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ESITULEDE – MERCEDES VITO W638. JÄRGI NEID SAMME:

1

Lülitage süüde välja.

2

Avage kapott.



3

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

4

Keerake lahti radiaatorivõre kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5

Eemaldage radiaatorivõre.

**6**

Eemaldage suunatule kinnitus. Kasutage ümara otsaga tange.

**7**

Eemaldage suunatule valgustus.

**8**

Ühendage esitulede konnektorid lahti.

**9**

Ühendage vaakumvoolik tulede reguleerija küljest lahti. Kasutage ümara otsaga tange.



10

Keerake lahti esitulede kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**11**

Eemaldage esituli.

**12**


Ühendage lahti esitulede kaitsekatte hoidik.

**13**

Eemaldage esitule tagumine kate.

**14**

Ühendage lahti esitulede lambipirnide konnektorid.

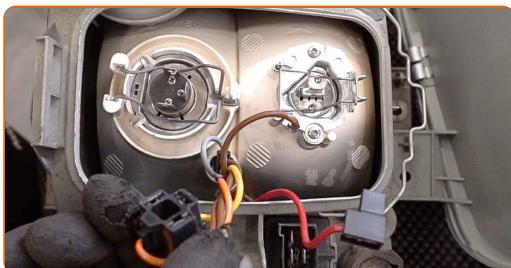

15

Ühendage lahti hoideklambrid ja eemaldage esitulede lambipirnid.



Vahetamine: esitulede – Mercedes Vito W638. Professionalid soovitavad:

- Vältige lambipirni puutumist. Sörmed jätavad sellel jälgja ja võivad põhjustada purunemist.

16

Paigaldage lambipirnid uue esitule paigalduspesasse ja kinnitage hoideklambrid.



17

Ühendage konnektorid esitulede lambipirnidega.



18

Paigaldage ja kinnitage esitule tagumine kate.



19

Kinnitage esitule kaitsekatte hoideklamber.

**20**

Paigaldage uus esituli.

**21**

Keerake sisse esitule kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**22**

Kinnitage vaakumvoolik esitulede reguleerija külge.

**23**

Töödelge esitulede konnektoreid. Kasutage elektrikontaktide määret.




24

Ühendage esitulede konnektorid.

**25**

Paigaldage suunatuli.

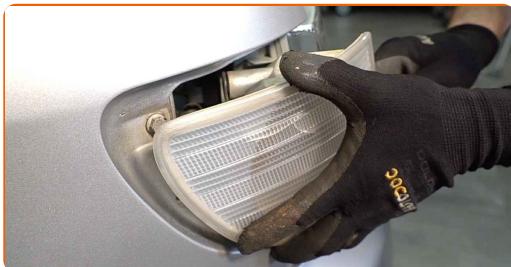**26**

Kinnitage suunatule kinnitus.

**27**

Paigaldage radiaatorivõre.

**28**

Keerake sisse radiaatorivõre kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



29

Eemaldage kaitsekate.

30

Sulgege kapott.

**31**

Lülitage süüde sisse.

32

Kontrollige, kas esituled töötavad korrektelt.

**33**

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

ESITULEDE: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES VITO W638 JAOKS VARUOSASID**ESITULEDE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****ESITULEDE AUTOLE MERCEDES VITO W638: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.