



Kuidas vahetada **Opel  
Zafira F75** kütusefiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL VECTRA B (36\_) 2.0 DI 16V (F19), OPEL VECTRA B Luukpära (38\_) 2.0 DI 16V (F68), OPEL VECTRA B Kombi (31\_) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedaan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL VECTRA B (36\_) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL VECTRA B Luukpära (38\_) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL VECTRA B Kombi (31\_) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 56)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – OPEL ZAFIRA F75.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

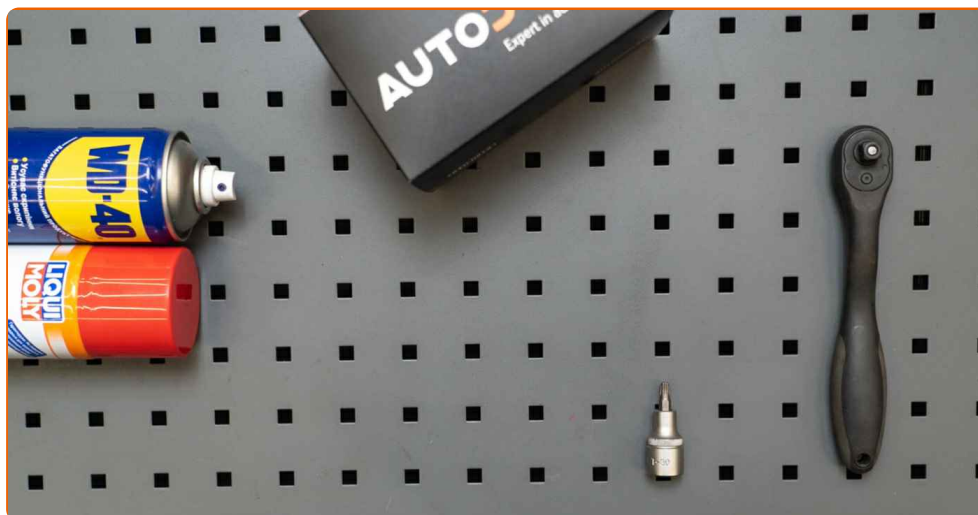

- Universaalne puhastav spreid
- Aerosool WD- 40
- Torx otsik T30
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: kütusefiltri – Opel Zafira F75. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – OPEL ZAFIRA F75. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

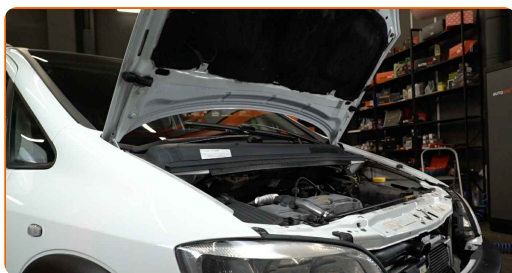


2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

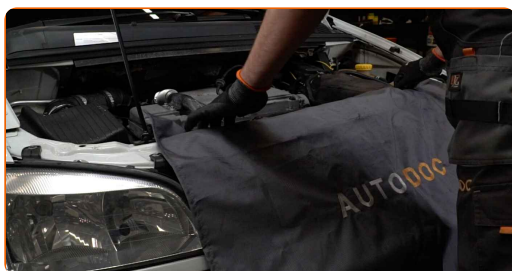


3

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

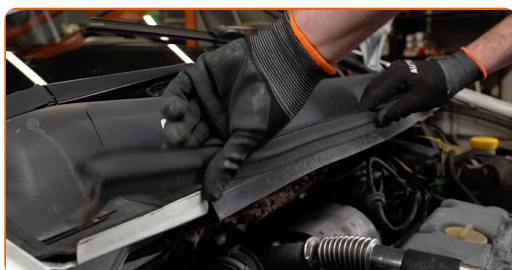


4

Eemaldage tuuleklaasi paneeli ülemine osa.

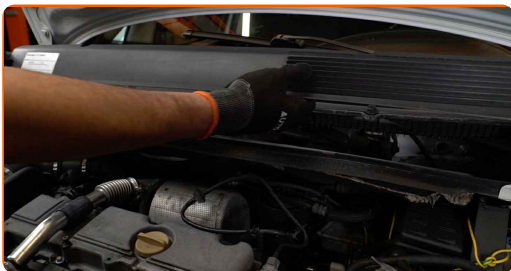


5

Puhastage tuuleklaasi paneeli alumise osa kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

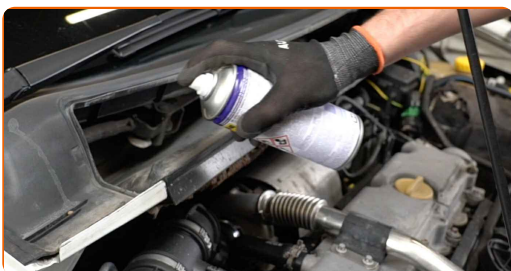

6

Keerake lahti tuuleklaasi paneeli alumise osa kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

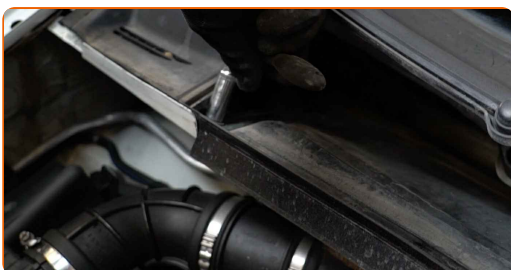


7

Eemaldage tuuleklaasi paneeli alumine osa.




8

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor.

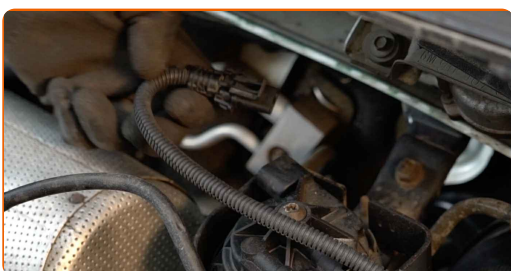


9

Puhastage kütusefiltri korpuse kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

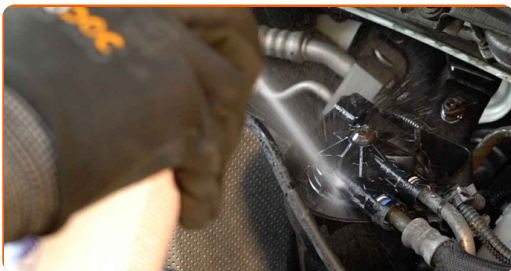


10

Keerake lahti kütusefiltri korpuse kate kinnitid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

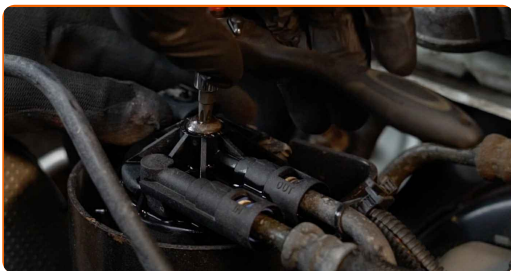

11

Eemaldage kütusefiltri korpuse kate.

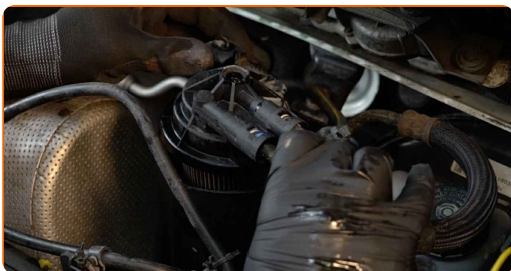


### AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

12

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

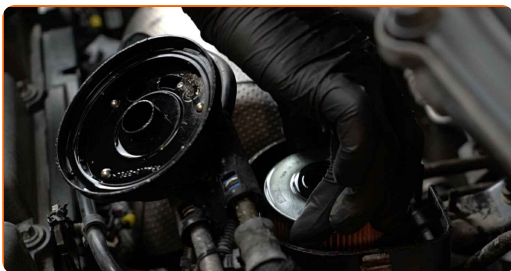

**13** Eemaldage kütusefilter.



**14** Eemaldage vana rõngastihend.



**15** Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

**16** Paigaldage uus filter.



**Vahetamine: kütusefiltri – Opel Zafira F75. AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


17

Paigaldage uus tihendusrõngas.




18

Pange kütusefiltri kork tagasi peale.

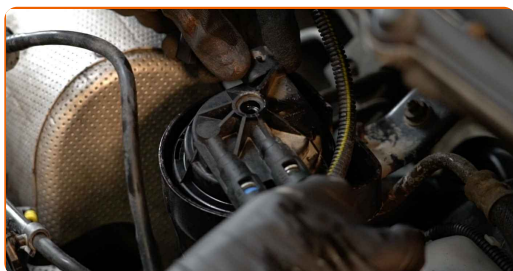


19

Puhastage kütusefiltri kinnitusklamber.

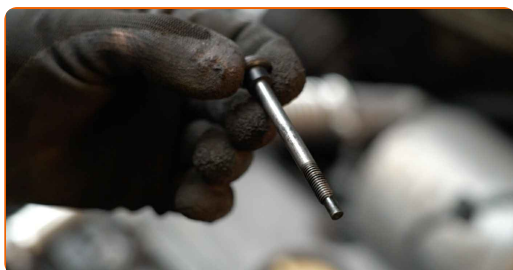


20

Pingutage kütusefiltri kaane kinnitust. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

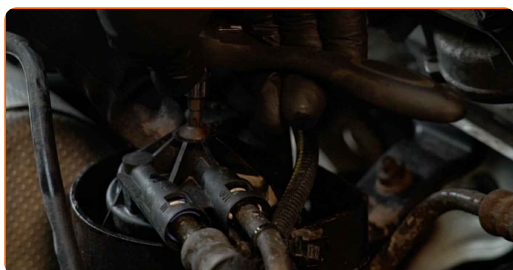


21

Kinnitage kütuserõhu anduri konektor.

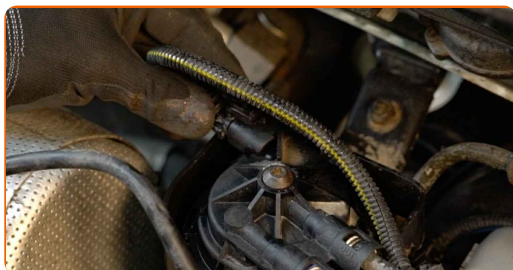




22 Pange tuuleklaasi paneeli alumine osa tagasi.

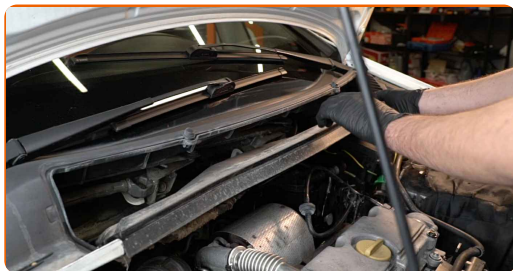


23 Keerake sisse tuuleklaasi paneeli alumise osa kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

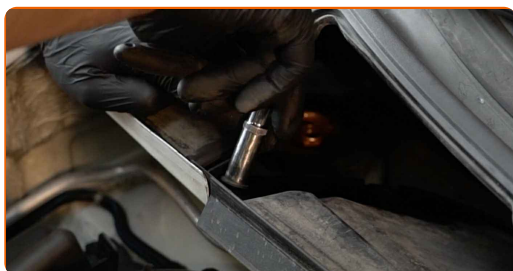

24 Pange tagasi tuuleklaasi paneeli ülemine osa.



25 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

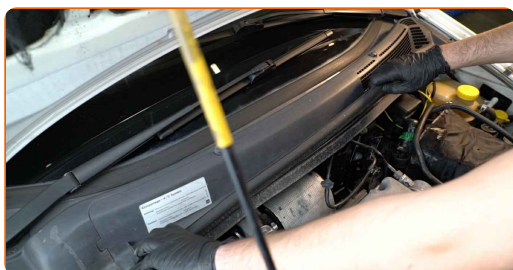

**Vahetamine: kütusefiltri – Opel Zafira F75. Soovitus:**

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

26

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




27

Lülitage mootor välja.




28

Eemaldage kaitsekate.

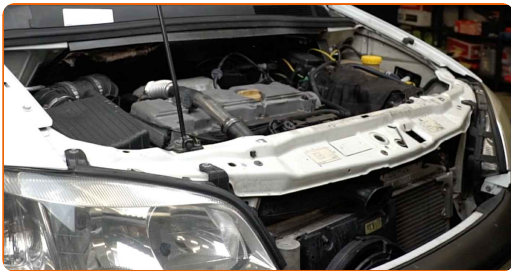

29

Sulgege kapott.

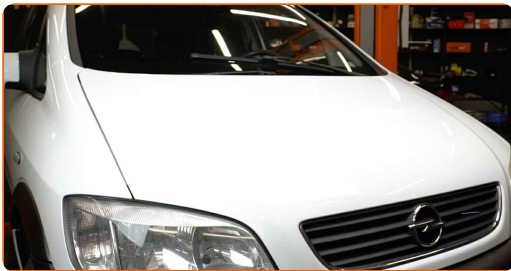

Vahetamine: kütusefiltri – Opel Zafira F75. AUTODOCi soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE OPEL VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE OPEL ZAFIRA F75 JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE OPEL ZAFIRA F75: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.