




Kuidas vahetada **Opel**
Zafira B A05 tagaluugi
amortide – õpetus

VIDEOÕPETUS

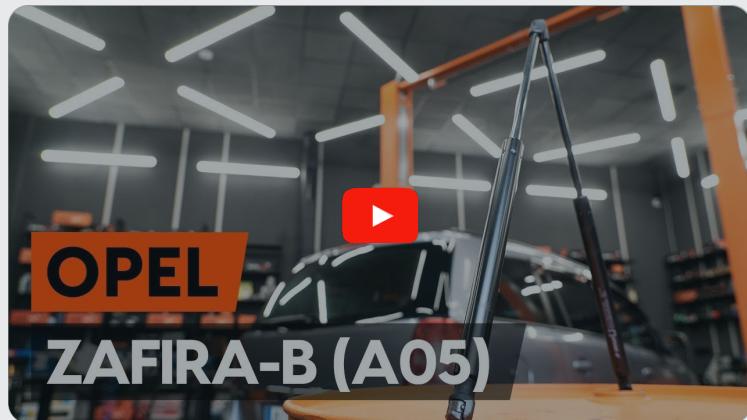

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Zafira B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.8 (M75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 2.0 (M75), OPEL Zafira B (A05) 2.2 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.9 CDTI (M75), (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – OPEL ZAFIRA B A05. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Zafira B A05. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – OPEL ZAFIRA B A05. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage pagasiruumi kaas.

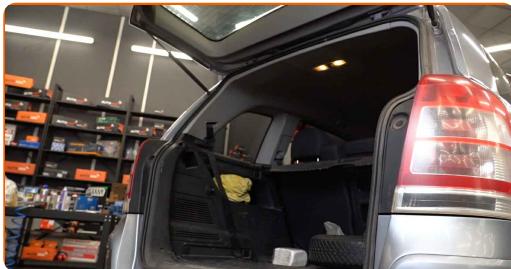

2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**4**

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Zafira B A05. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

5

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



7

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Zafira B A05. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

8

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



9

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad.



10

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Zafira B A05. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


11

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



12

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

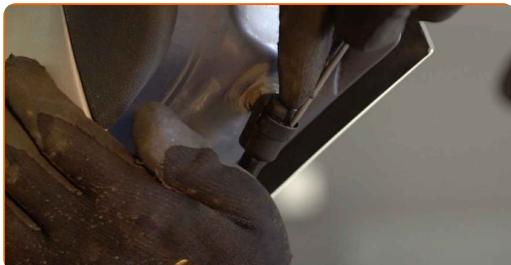

13

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Zafira B A05. Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

14

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

15

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



16

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Zafira B A05. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

17

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



18

Sulgege pakiruumi kaan.




HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

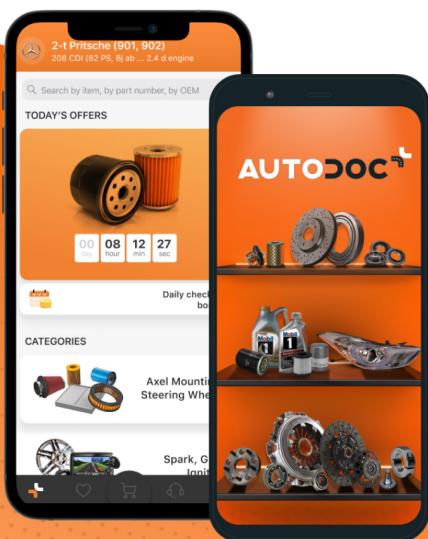

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

TAGALUUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE OPEL ZAFIRA B A05 JAOKS VARUOSASID**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE OPEL ZAFIRA B A05:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.