



Kuidas vahetada **Opel Zafira B A05** mootoriõli ja filtrip – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Astra J Hatchback (P10) 1.4 Turbo (68), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Meriva B (S10) 1.4 LPG (75), OPEL Insignia A Hatchback (G09) 1.4 (68), OPEL Insignia A Saloon (G09) 1.4 (69), (+ 74)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÖLI JA FILTER – OPEL ZAFIRA B A05. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

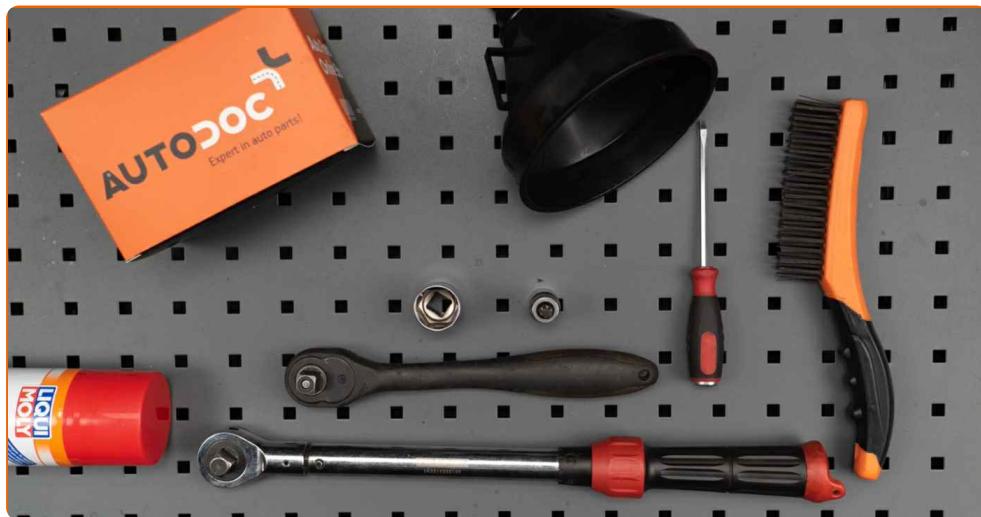

- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Torx otsik T45
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofibreer rätik
- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira B A05. AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – OPEL ZAFIRA B A05. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

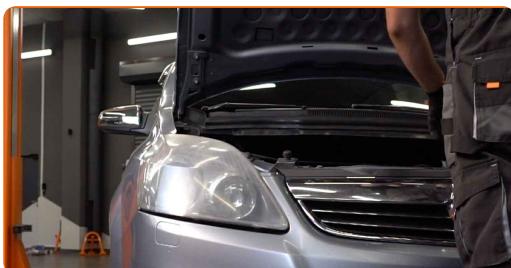

2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.




3

Keerake lahti õlifiltrti kork.



4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

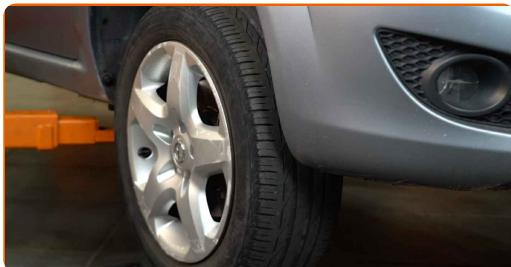


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira B A05. Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvavolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Asetage tühhjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

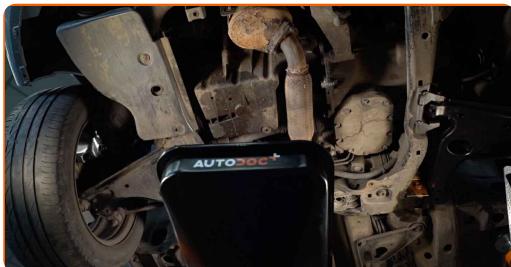**6**

Puhastage õlipanni tühhjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage käristivõtit.



8

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira B A05. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

9

Puhastage õlifiltril korpu korki. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



10

Keerake lahti filtri korpu kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage käristivõtit.



11

Valmistage ette konteineri vana õlifiltriga jaoks.



12

Pange vana õlifiltrit kassett konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira B A05. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

13

Katke õlifiltrti korpus mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja võõrkehade sattumist süsteemi.

14

Eemaldage õlifilter selle korpusest.



15

Eemaldage õlifiltr katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



16

Puhastage õlifiltr korpuuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




17

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte läheosal.



18

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.

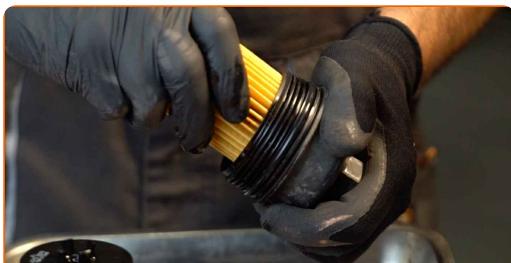

Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

19

Puhastage õlipanni tühjendusava.



20

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.



21

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



22

Laske auto alla.



23

Määrite uue õlifiltrti kummitihendit väikse koguse uue õliga.




24

Eemaldage mikrofibrist kate ölifiltri korpuselt.

25

Keerake uus filter oma kohale.

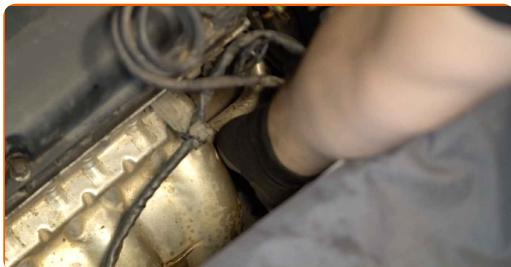**26**

Keerake kork peale. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**27**

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

**28**

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.5 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira B A05. AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

29

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

30

Paigaldage õli täite kork. Pingutage õli täiteava korki.




31

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



32

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake öli juurde.

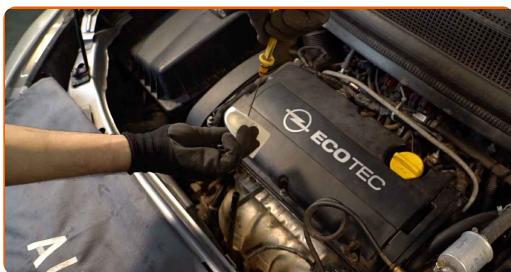

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

33

Eemaldage kaitsekate.



34

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Opel Zafira B A05. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tulit kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtreid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE OPEL ZAFIRA B A05 JAOKS VARUOSASID**ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****ÕLIFILTRI AUTOLE OPEL ZAFIRA B A05: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.