

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Lexus**
RX XU30 taga-
piduriklotse – õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – LEXUS RX XU30.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOC soovib:


- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Lexus RX XU30.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


- 1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

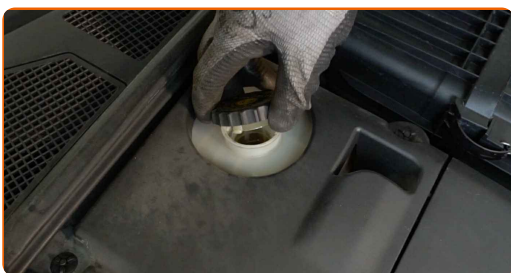

- 2** Vajutage kaitsekatte klambrid kinni.

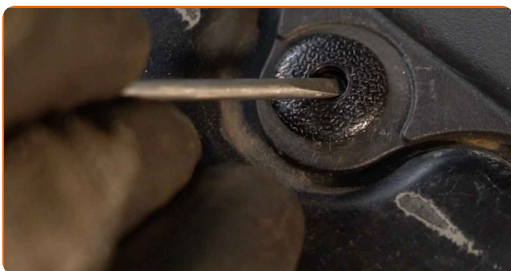

- 3** Eemaldage kaitsekate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

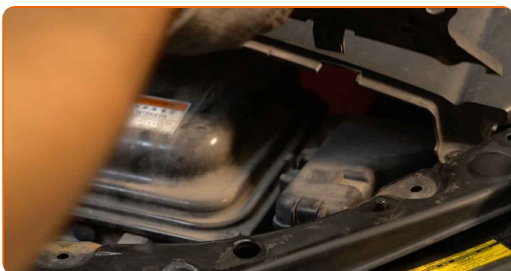


4

Eemaldage mootorkate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




5

Eemaldage kaitsmekarbi kate.

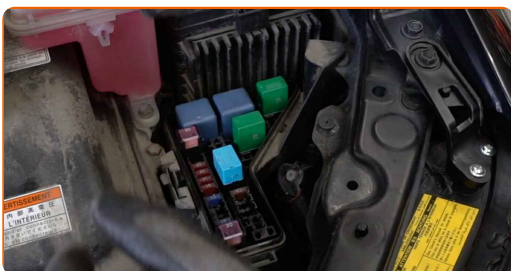

6

Ühendage lahti ABS releed.

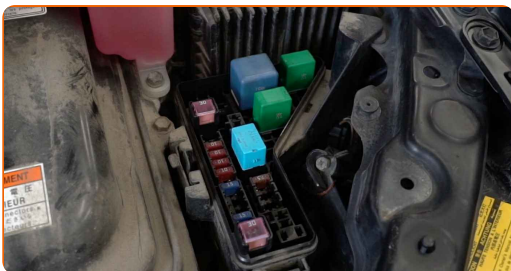

Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Soovitus:

- Eemaldage osa järgides rangelt auto juhtmestiku diagrammi.

7

Fikseerige rattad tõkisingadega.



8

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



9

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



10

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Lexus RX XU30

11

Eemaldage ratas.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.


14

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

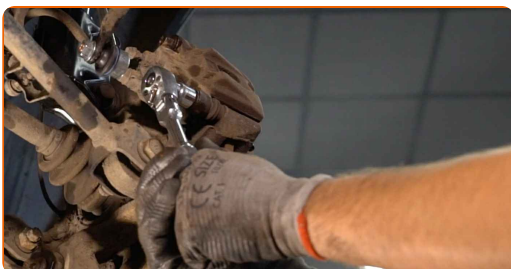

15

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage piduri puhastusvahendit.

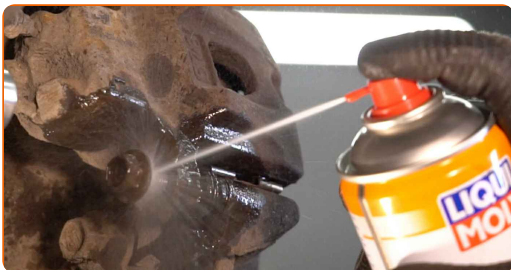


Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

16

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

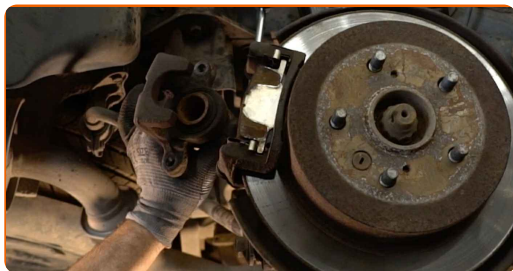


Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOCi soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

17

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

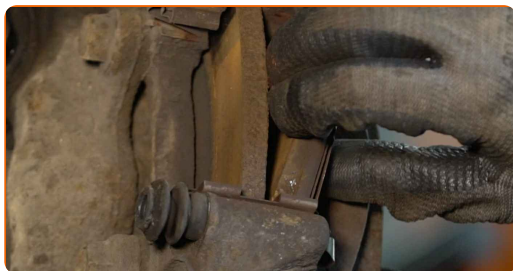

Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

18 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19 Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

20

Paigaldage uued piduriklotsid.




Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

21


Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

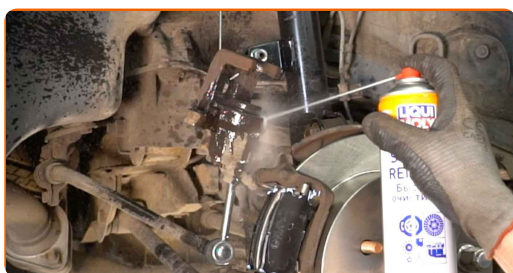


Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


22 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

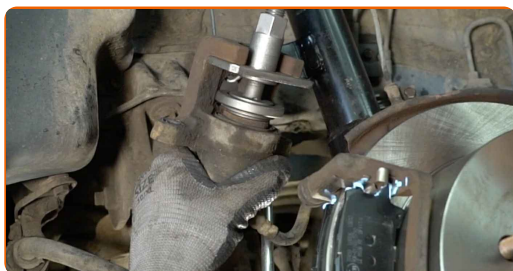


23 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

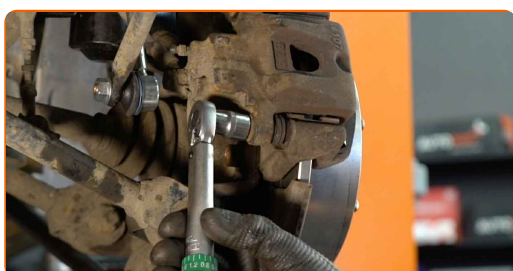

24 Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

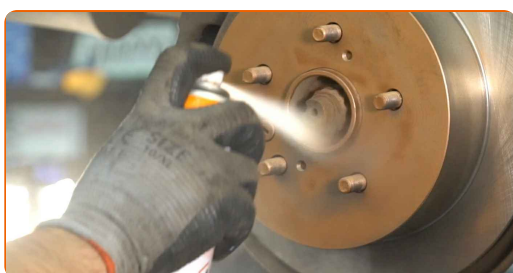

25 Puhastage piduriketask pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

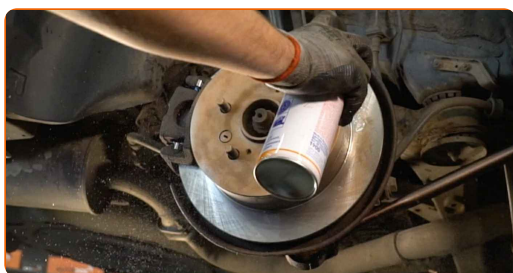


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

26

Paigaldage ratas.

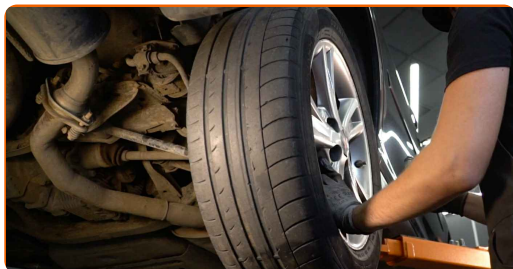


Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

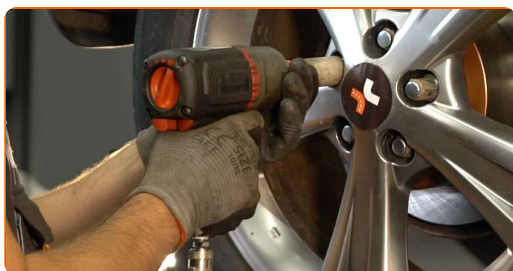


28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

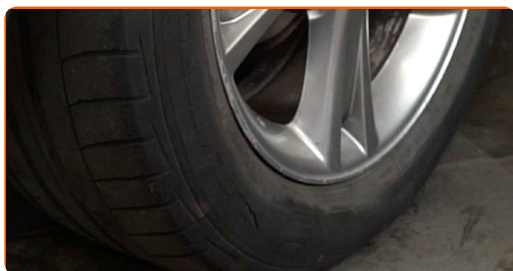

Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

30

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.




AUTODOC soovitab:

- Lexus RX XU30 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

31

Kinnitage ABS rele.

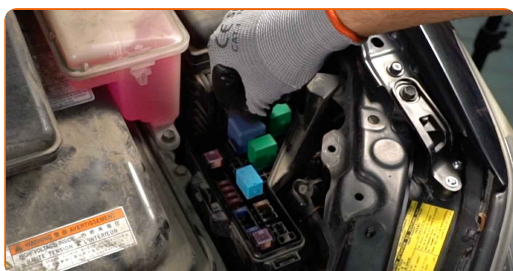


Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Professionaalid soovitavad:

- Paigaldage osa järgides rangelt auto juhtmestiku diagrammi.

32

Paigaldage kaitsmekarbi kate.

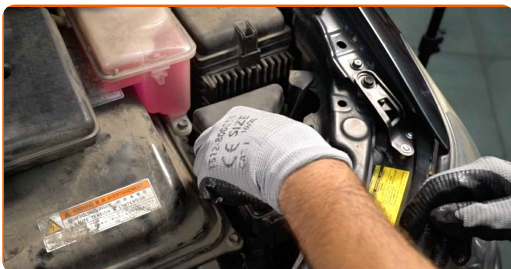


33

Paigaldage mootrikate.



34

Paigaldage kaitsekate.

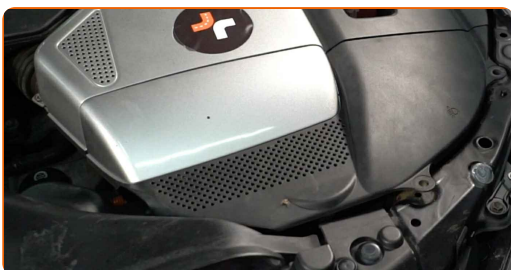

35

Pange kaitsekatte klambrid tagasi.



36

Sulgege kapott.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOC soovib:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE LEXUS VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE LEXUS RX XU30 JAOKS VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE AUTOLE LEXUS: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE LEXUS RX XU30: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.