



Kuidas vahetada **Ford Focus MK2** EGR klapि –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedaan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: EGR KLAPI – FORD FOCUS MK2. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav sprei
- Elektrikontaktide määre
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Click R klambritangid
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: EGR klapi – Ford Focus MK2. AUTODOC soovitab:

- Pärast EGR klapi vahetamist eemaldage juhtploki mälust veakood.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: EGR KLAPI – FORD FOCUS MK2. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.



2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: EGR klapi – Ford Focus MK2. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

4

Puhastage EGR klapp. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



5

Eemaldage EGR klapi ühendus.




6

Eemaldage EGR klapi vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



7

Ühendage EGR klapi voolik lahti.

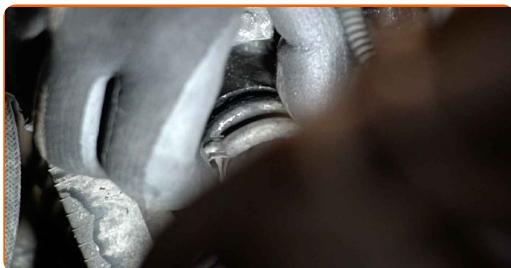


8

Keerake EGR klapi kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage EGR klapp.

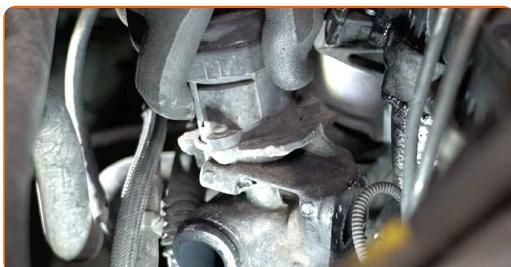

10

Puhastage EGR klapi paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



11

Käsitsege EGR klapi kinnitusi. Kasutage hermeetikut.



12

Paigaldage uus EGR klapp.

**13**

Pingutage EGR klapi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

**14**

Ühendage EGR klapi voolik.

**15**

Paigaldage EGR klapi vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.




16

Käsitsege EGR klapi ühendust. Kasutage dielektrilist määret.



17

Pange EGR klapi ühendus pistikusse.

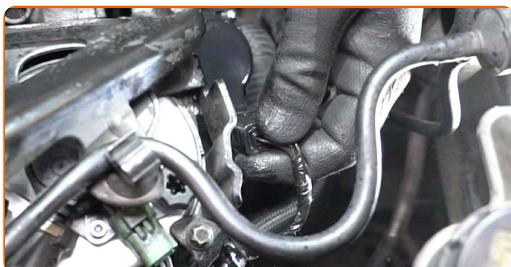

18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: EGR klapi – Ford Focus MK2. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

19

Eemaldage kaitsekate.



20

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

EGR KLAPI: LAI VALIK

VALIGE FORD FOCUS MK2 JAOKS VARUOSASID**EGR KLAPI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****EGR KLAPI AUTOLE FORD FOCUS MK2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.