



Kuidas vahetada  
**Peugeot 307 SW**  
kütusefiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedaan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedaan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedaan 2.0 HDI, PEUGEOT 807 2.0 HDI, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Kast (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 140, (+ 15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT 307 SW.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

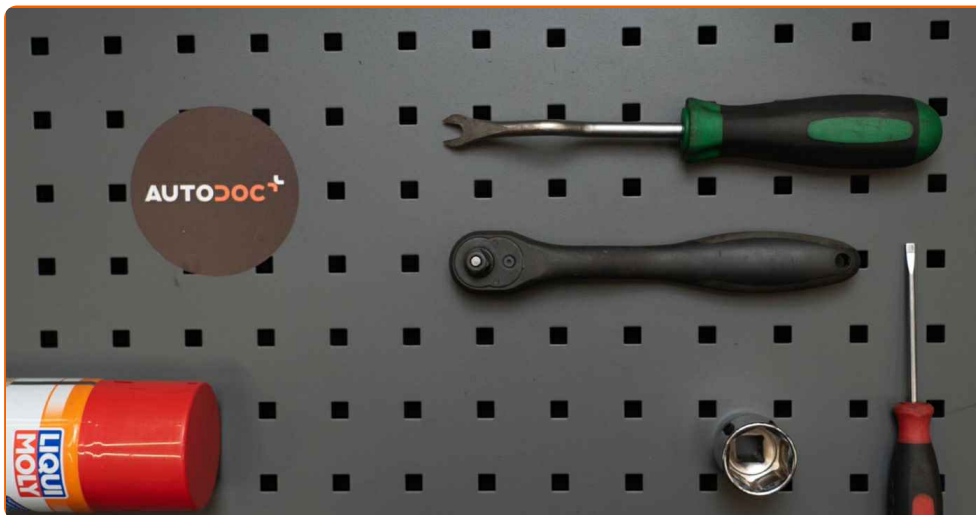

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Õliprits
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 307 SW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – PEUGEOT 307 SW. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Eemaldage mootori kate.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: kütusefiltri – Peugeot 307 SW. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.


**4**

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

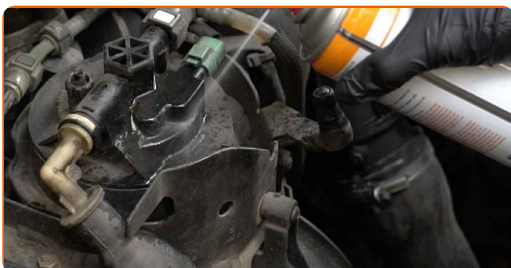


**5**

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

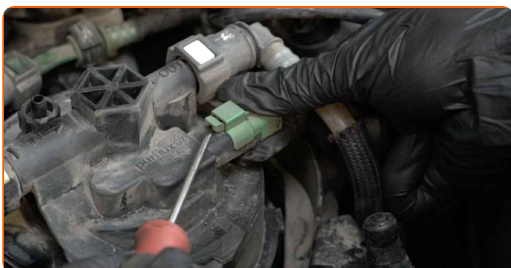

**6**

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.

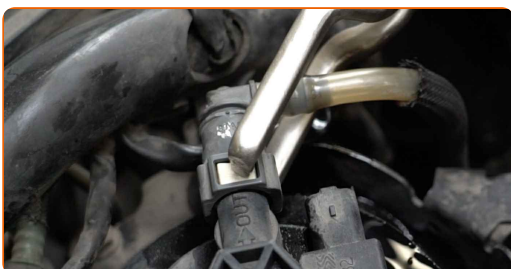

**Vahtamine: kütusefiltri – Peugeot 307 SW. Soovitus:**

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


7

Sulgege kütusetorustik korkidega.




8

Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

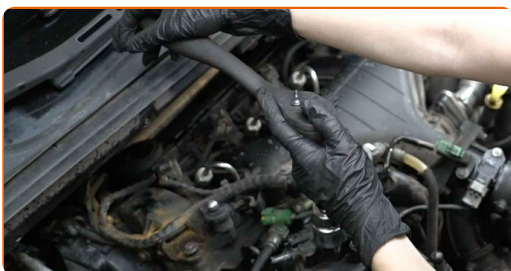

9

Eemaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud vana filtri kere külge.

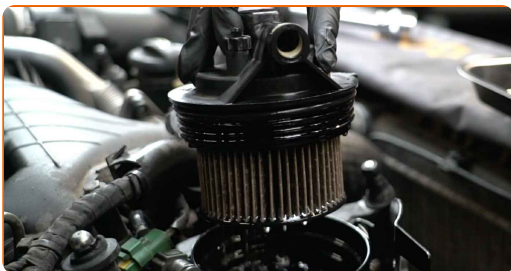

10

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

11

Pange kütusefiltri kate, mis on vana filtri kere külge kinnitatud, konteinerisse.



**12** Pumbake kütus kütusefiltri kojast välja. Kasutage õlipritsi.



**13** Eemaldage vana rõngastihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




**14** Eemaldage kütusefilter.



**15** Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



**16** Paigaldage uus tihendusrõngas.

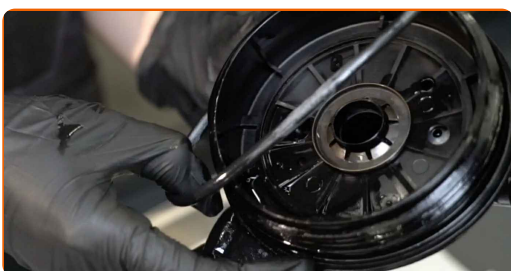



17

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 307 SW. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


18

Paigaldage kütusefiltri kate, mis on kinnitatud filtri kere külge.



19

Pingutage kütusefiltri kaane kinnitust. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit. Eemaldage korgid kütusetorustikult.

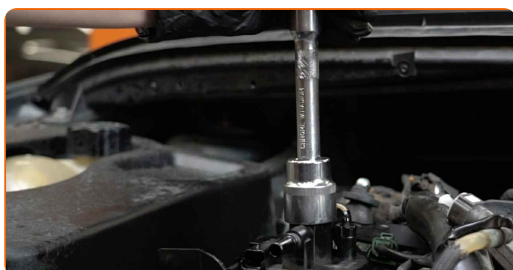



20 Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.



21 Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.




22 Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



23 Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks.



24 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

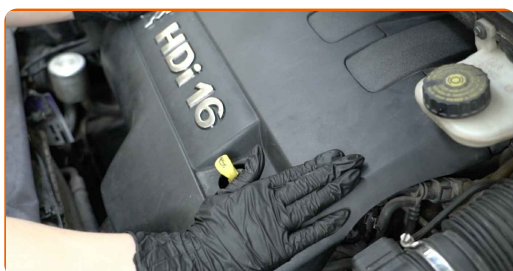

Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 307 SW. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

25

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




26

Lülitage mootor välja.


27

Eemaldage kaitsekate.

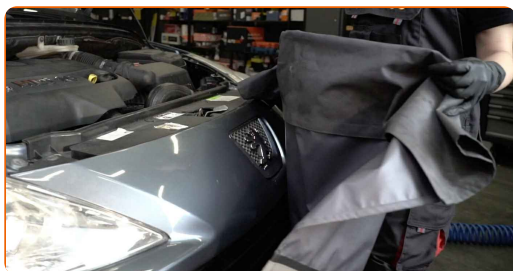

28

Sulgege kapott.

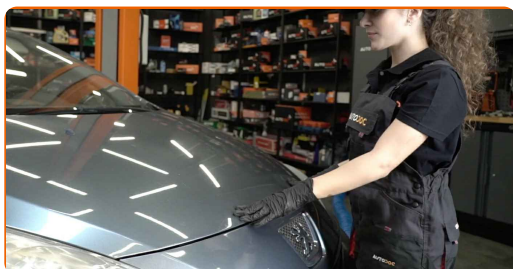

Vahetamine: kütusefiltri – Peugeot 307 SW. AUTODOCi soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE PEUGEOT VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.