



Kuidas vahetada **BMW**
E39 tagaluugi amortide –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 5 Sedaan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedaan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedaan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedaan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedaan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedaan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Sedaan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedaan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedaan (E39) M5, BMW 5 Sedaan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedaan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedaan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedaan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedaan (E39) 530i 3.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – BMW E39.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Aerosool WD- 40

- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW E39. AUTODOC soovitab:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – BMW E39. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage pagasiruumi kaas.




2

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

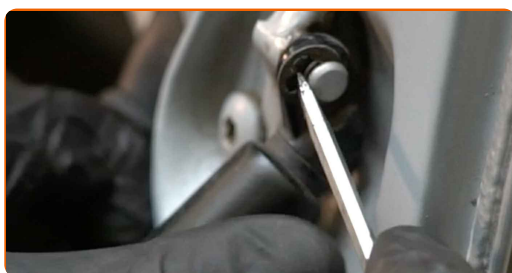

3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

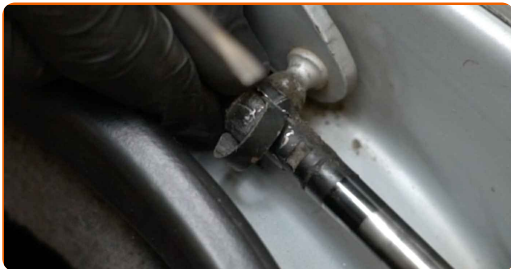


Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW E39. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


4

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

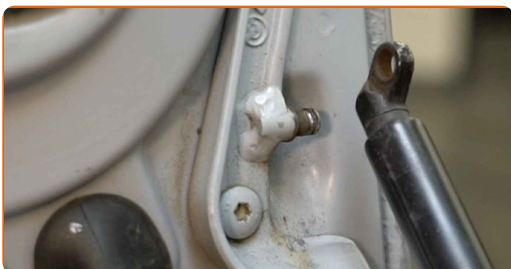

5

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

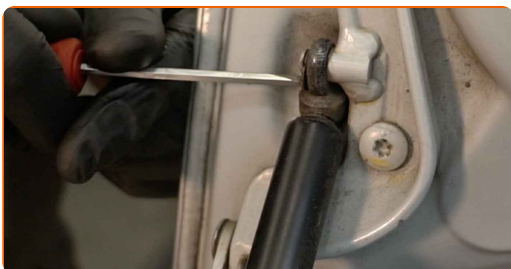

6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW E39. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

7

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.




8

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

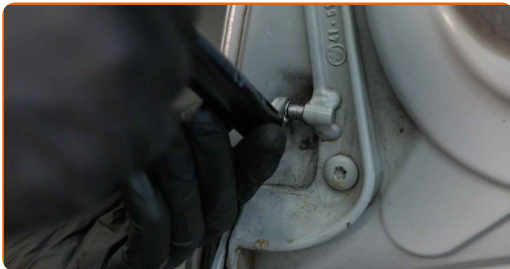


Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW E39. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


10

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

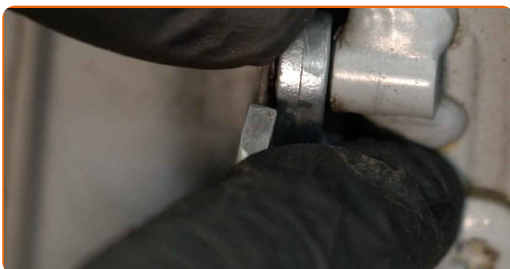


11

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

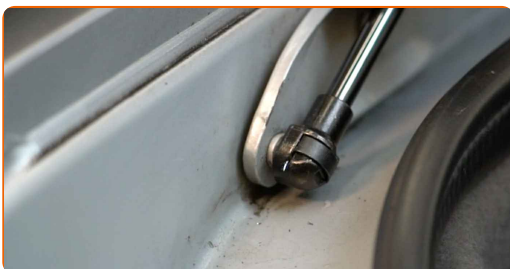

12

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

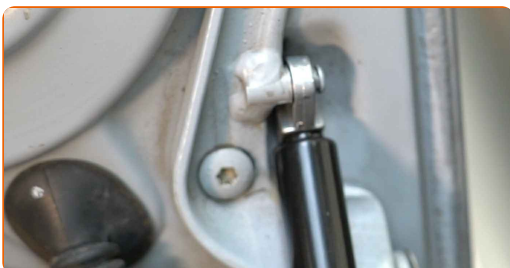


Vahetamine: tagaluugi amortide – BMW E39. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


13

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

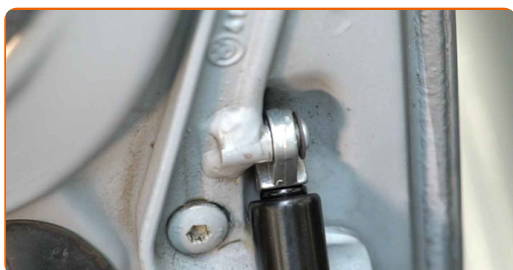

14

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

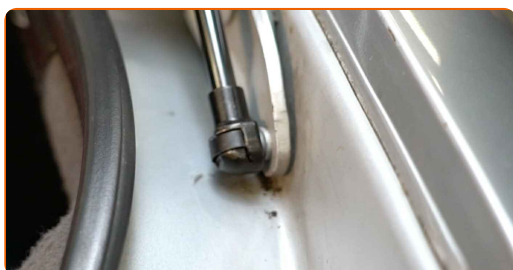

15

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



16

Sulgege pakiruumi kaan.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

[VALIGE BMW E39 JAOKS VARUOSASID](#)[TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD](#)[TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE BMW E39: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.