



Kuidas vahetada **Honda**
Accord VIII CU
salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD, HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA PILOT 3.5 4WD, HONDA Accord VII Sedaan (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Sedaan (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, (+ 55)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Vahetamine: salongifilter – Honda Accord VIII CU. Soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Honda Accord VIII CU.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Ava kindalaegas.



2

Eemaldage kindalaeka plastikust riul.



3

Vabastage salongifiltri katte klambrid. Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



4

Eemaldage salongiõhu filtri korpus.



5

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – Honda Accord VIII CU. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovib:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.

7

Paigaldage salongiõhu filtri korpus.



Vahetamine: salongifilter – Honda Accord VIII CU. AUTODOC soovib:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.


8 Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



9 Pange plastikust riul kindalaekasse. Sulgege kindalaegas.



10 Lülitage süüde sisse.

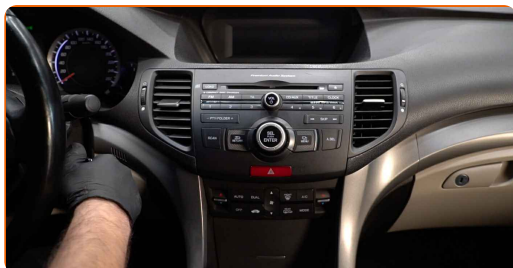

11 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



12

Lülitage süüde välja.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE HONDA ACCORD VIII CU JAOKS VARUOSASID

SALONGIFILTER AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD

**SALONGIFILTER AUTOLE HONDA ACCORD VIII CU:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.