



Kuidas vahetada **Audi 80**
B4 kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro, AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, (+ 80)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI 80 B4.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Vedelikumahuti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Audi 80 B4. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI 80 B4. JÄRGI NEID SAMME:


1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




2

Keerake lahti kinnitused, mis kinnitavad toitesüsteemi kütusefiltri korpusega. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

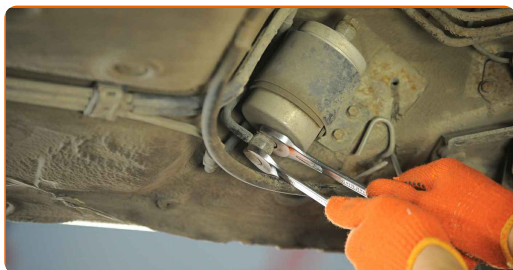


3

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

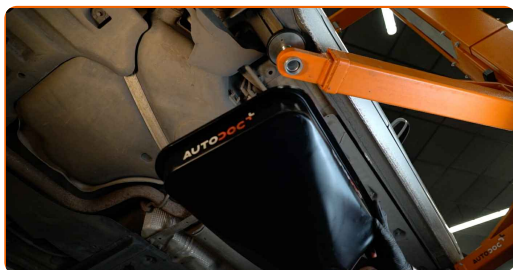

4

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

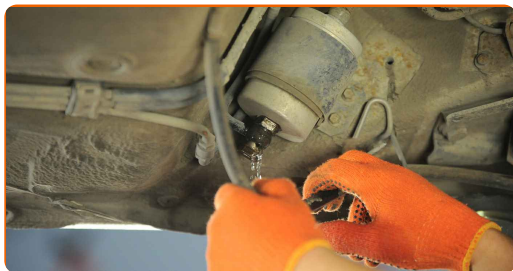


Vahetamine: kütusefiltri – Audi 80 B4. Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


5

Keerake lahti kinnitused, mis kinnitavad toitesüsteemi kütusefiltri korpusega. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

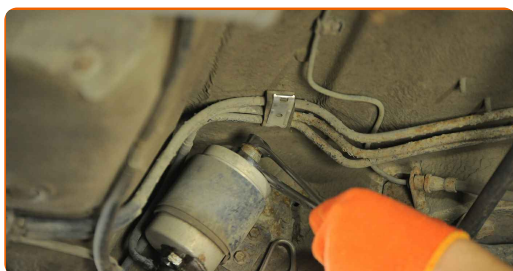

6

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

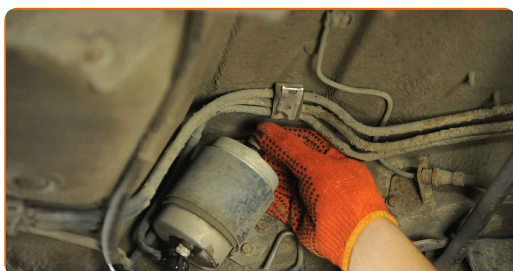


7

Puhastage kütusefiltri klamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

8

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

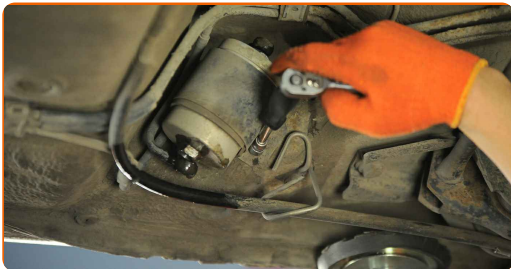


9

Eemaldage kütusefilter koos klambriga.


10

Eemaldage kütusefilter.

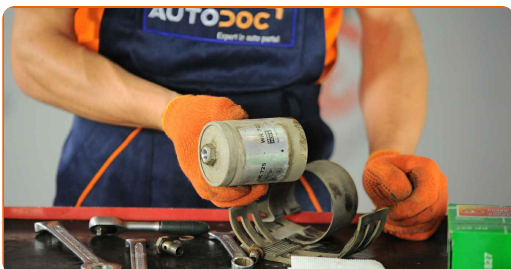

11


Paigaldage uus filter.

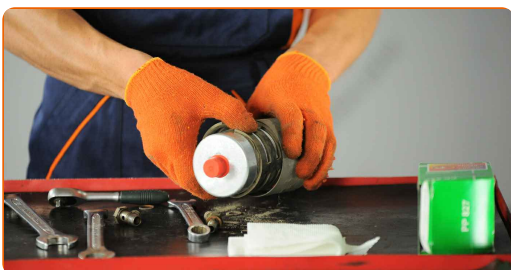


AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Audi 80 B4 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


12 Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.

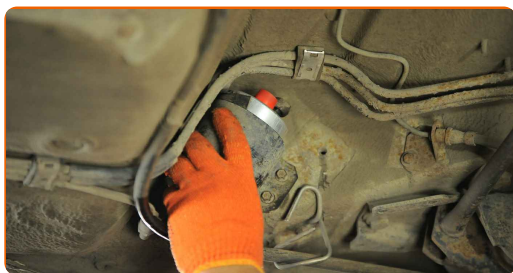


13 Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

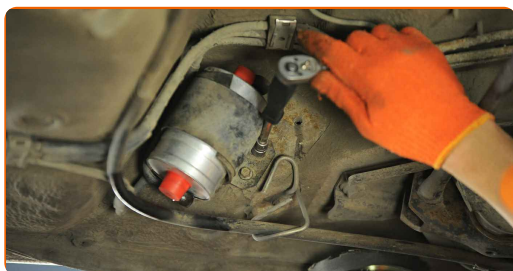


14 Kinnitage toru kütusefiltrisse.

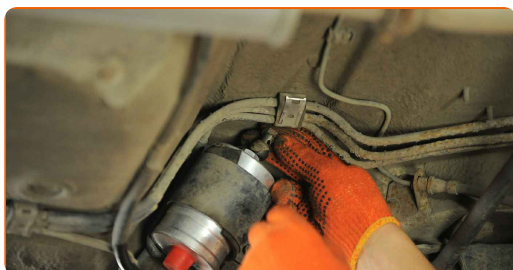


15 Keerake lahti kinnitused, mis kinnitavad toitesüsteemi ja kütusefiltri korpust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

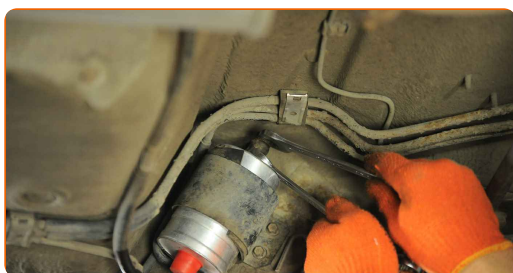

16 Kinnitage toru kütusefiltrisse.

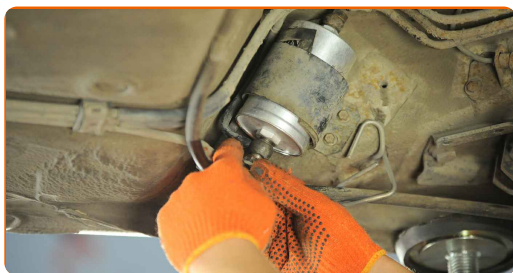

17 Keerake lahti kinnitused, mis kinnitavad toitesüsteemi ja kütusefiltri korpust. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

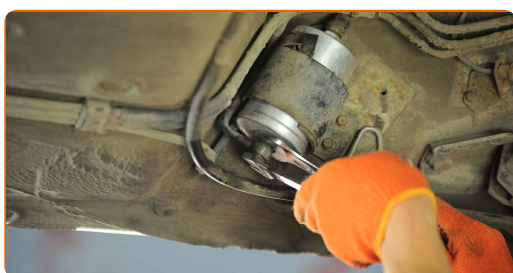

18 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.



19 Laske auto alla.



Vahetamine: kütusefiltri – Audi 80 B4. AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

20

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



21

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Audi 80 B4. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE AUDI 80 B4 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI 80 B4: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.