



Kuidas vahetada **Audi A3**
8L1 mootoriõli ja filtrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 117)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI A3 8L1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Õlifiltri padrunvõti 65/67-14f
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Silmusvõti nr.19
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate


OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Paigaldamisel kasutage ainult O-rõngaid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Audi A3 8L1.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

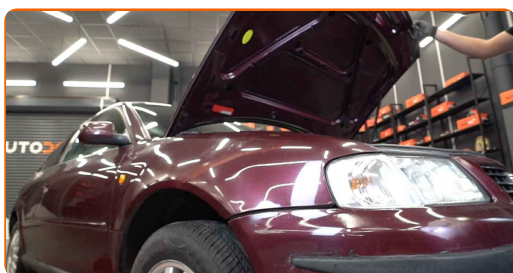

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

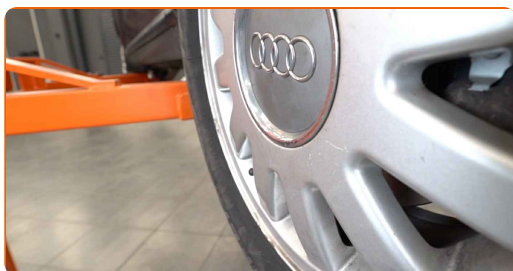


AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.

4

Keerake lahti õlifiltri kork.

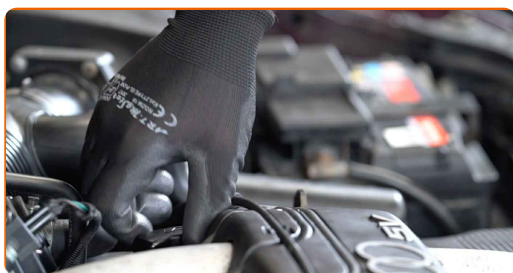


5

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused.

6

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

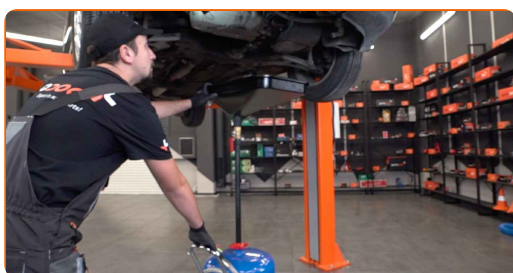

7

Keerake tühjendus korki. Kasutage kruvikeeraja padrunit Nr.19 või silmusvõtit Nr.19.

8


Nõrutage kasutatud õli.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A3 8L1. AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

9 Liigutage konteiner õlifiltri alla.

10 Keerake õlifilter lahti. Kasutage 65/67-14F padrunit.

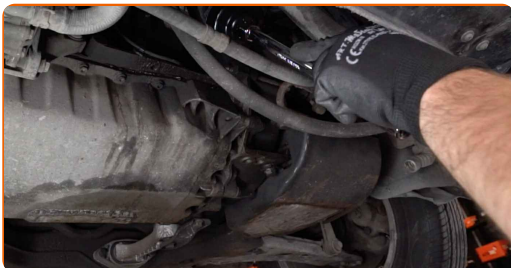


Pöörake tähelepanu!

- Teil võib vaja minna ka teisi tööriistasid.

11 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.




12 Eemaldage õlifilter. Pange vana õlifilter konteinerisse.

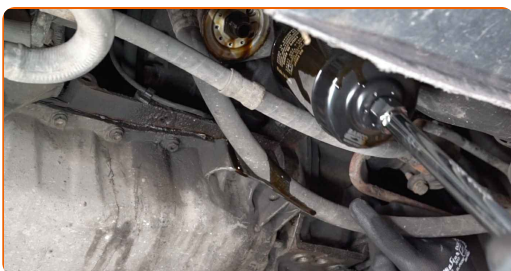


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A3 8L1. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.


13 Puhastage õlifiltri pesa.

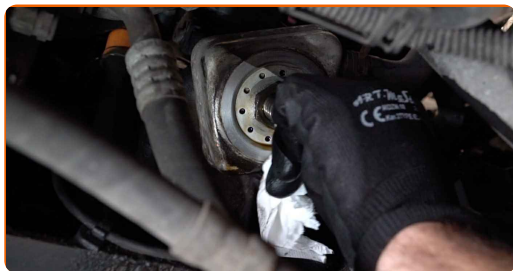

14 Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

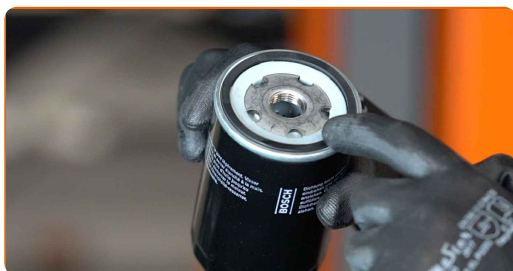


15 Keerake uus filter oma kohale. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga. Kasutage momentvõtit. Kasutage 65/67-14F padrunit.

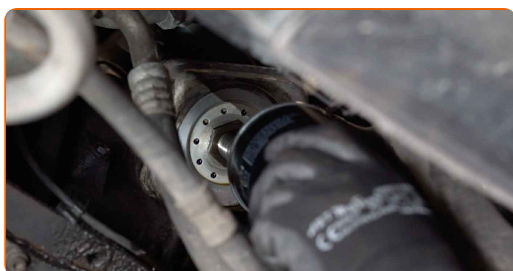

Pöörake tähelepanu!


- Teil võib vaja minna ka teisi tööriistasid.

16 Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

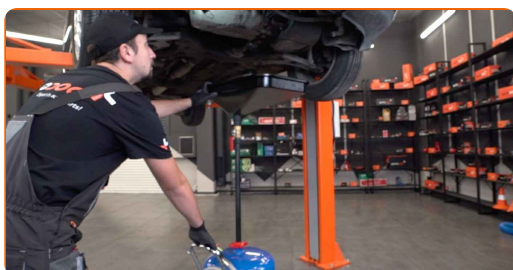

17

Puhastage õlipanni tühjendusava.

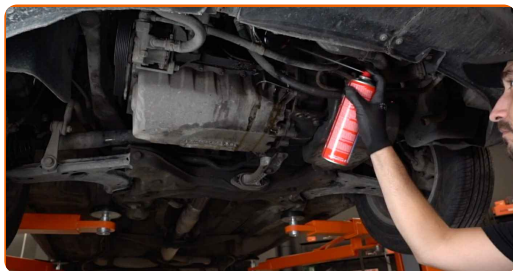

18

Eemaldage õli täiteava kork.

19

Paigaldage lehter. Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.2 l.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A3 8L1. Professionaalid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

20

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

21

Pingutage õli täiteava korki. Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



- 22** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A3 8L1. Soovitus:


- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 23** Pange tagasi õlipanni alumine kate. Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi.

- 24** Laske auto alla



- 25** Eemaldage kaitsekate.

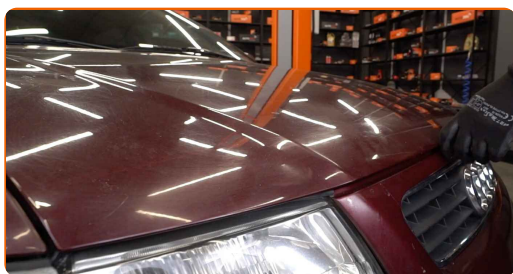

- 26** Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A3 8L1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A3 8L1 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE AUDI A3 8L1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.