

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **ALPINA**
D5 Touring (F11)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALPINA D5 Touring (F11) 3.0 BiTurbo

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
BMW 3 Sedaan (E90) 320d 2.0

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – ALPINA D5 TOURING (F11). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T20
- Vedelikumahuti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Käristivõti
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – ALPINA D5 Touring (F11). Soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – ALPINA D5 TOURING (F11). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk.

2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Keerake lahti kaitsekatte kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

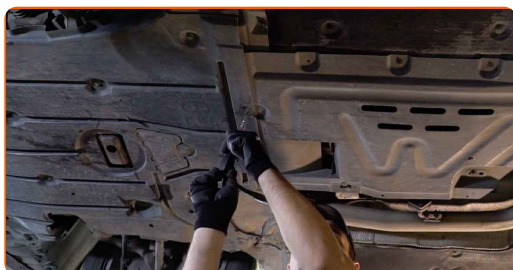


5 Eemaldage kaitsekate.




6 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



7 Töödelge kinnitusi, mis fikseerivad torusid kütusefiltriga. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

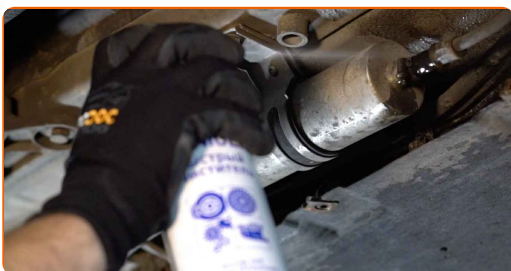


8 Lõdvendage kütusefiltri klambreid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

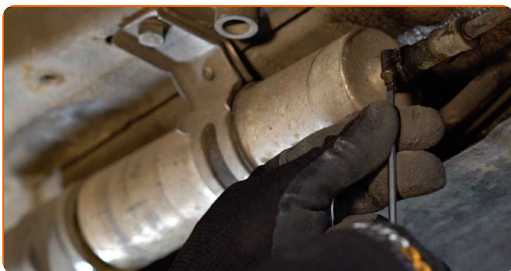

9 Eemaldage kütuse surveregulaatori hoideklambri vedrurõngas.



10 Eemaldage kütuse surveregulaator kütusefiltrist. Kasutage sõrgkangi.

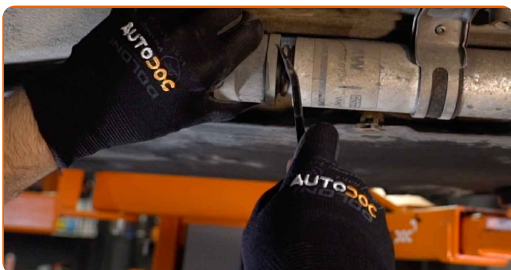


Vahetamine: kütusefiltri – ALPINA D5 Touring (F11). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


11

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

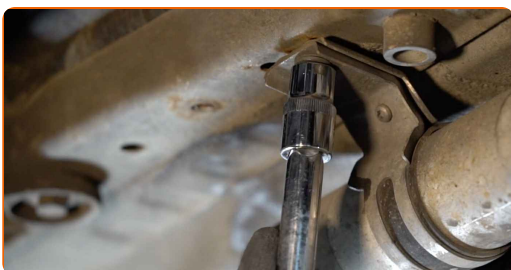


12

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.

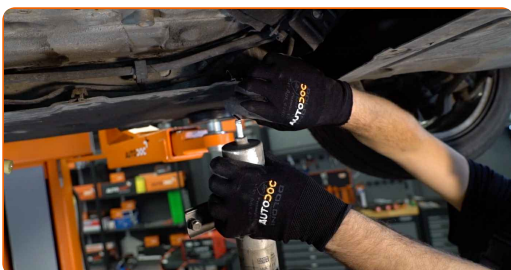

13

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

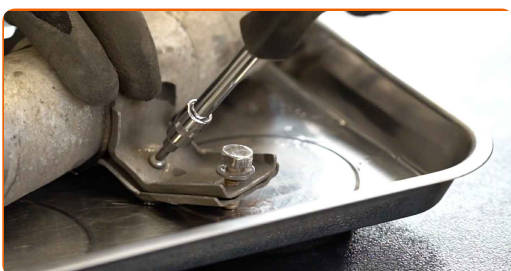

14 Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



15 Paigaldage uus filter.

Vahetamine: kütusefiltri – ALPINA D5 Touring (F11). AUTODOC soovib:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooded filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – ALPINA D5 Touring (F11).


16 Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



17 Kinnitage kütusevooliku kinnitused. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



18 Paigaldage kütusefiltri klamber.

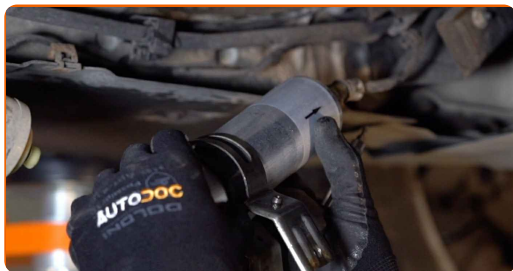


19 Pingutage kütusefiltri klambri kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.



20 Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



21 Kinnitage kütuse surveregulaator kütusefiltri külge. Paigaldage kütuse surveregulaatori klambri vedrurõngas.

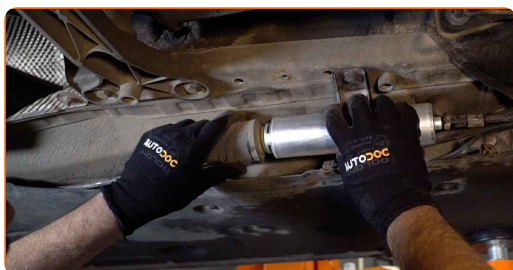


22 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.



23 Paigaldage kaitsekate.



24 Pingutage kaitsekatte kinnituspolte. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

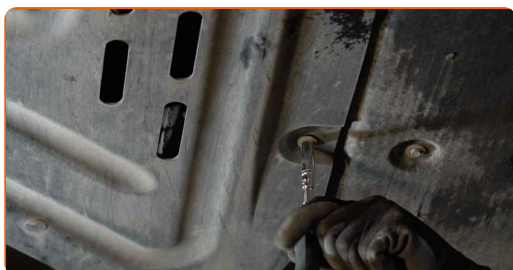

25 Laske auto alla.

26 Pingutage kütusepaagi täitekork.

27 Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltri – ALPINA D5 Touring (F11). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

28

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

29

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – ALPINA D5 Touring (F11). Soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.