



Kuidas vahetada **Opel**  
**Astra H sedaan**  
peegliklaas – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Van (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra H Van (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL Astra H Van (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 2.0 Turbo (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), (+ 29)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – OPEL ASTRA H  
SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

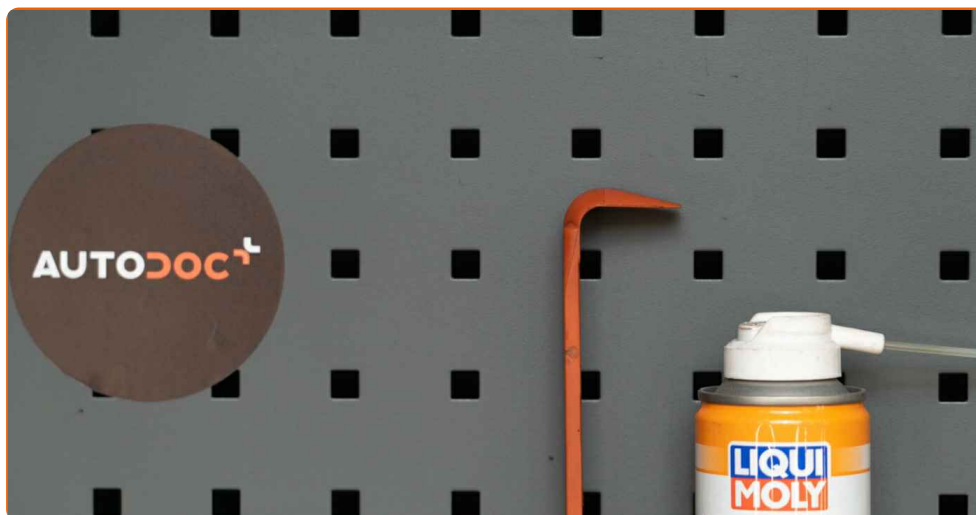

• Elektrikontaktide määre

• Plastikust eemaldaia

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: peegliklaas – Opel Astra H sedaan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Astra H sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Kallutage peegel korpusest välja.



2

Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult. Kasutage plastikust eemaldajat.

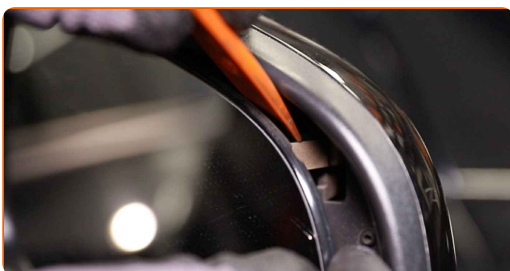

3

Eemaldage peegel.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – Opel Astra H sedan. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.


4

Ühendage lahti peegli kütteühendused.



5

Töödelge peegli kütteühendusi. Kasutage dielektrilist mäaret.

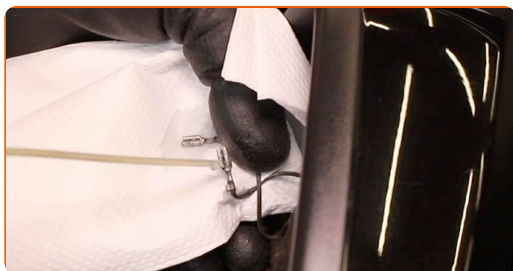

6

Pange peegli kütteühendused tagasi.



7

Paigaldage uus peegel. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – Opel Astra H sedan. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.

8

Puhastage peegel.

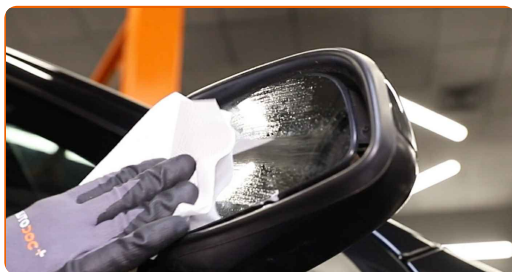

9

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

10

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE OPEL VARUOSASID**

**PEEGLIKLAAS: LAI VALIK**

**VALIGE OPEL ASTRA H SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**PEEGLIKLAAS AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD**

**PEEGLIKLAAS AUTOLE OPEL ASTRA H SEDAAN: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.