



Kuidas vahetada **VW**
Passat 3C B6 Variant
tagaluugi amortide –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat Variant (3C5) 1.6 FSI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI, VW Passat Variant (3C5) 1.9 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V, VW Passat Variant (3C5) 1.6, VW Passat Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 3.6 R36 4motion, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.8 TSI, VW Passat Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (3C5) 2.0 BlueTDI, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – PASSAT B6 3C
VARIANT. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – VW Passat 3C5. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – PASSAT VARIANT B6. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage pagasiruumi kaas.




2


Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

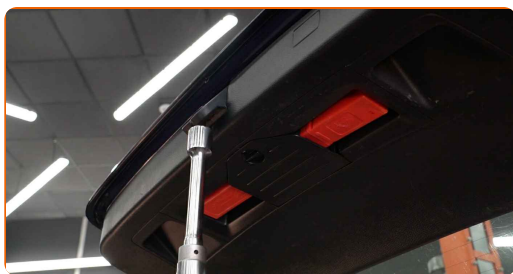

3 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

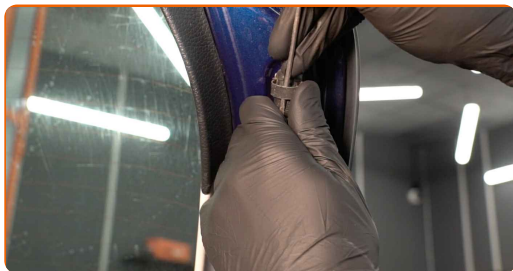


4 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

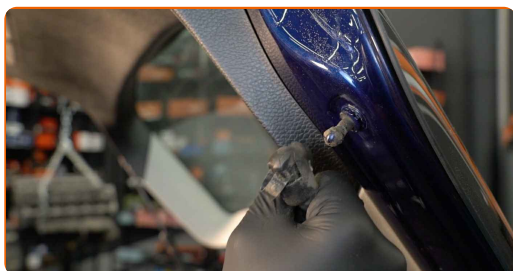


Vahetamine: tagaluugi amortide – VW Passat B6 3C Variant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


5 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

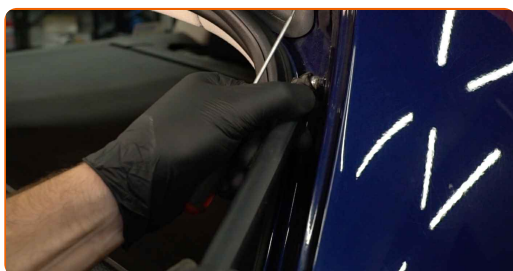

6 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

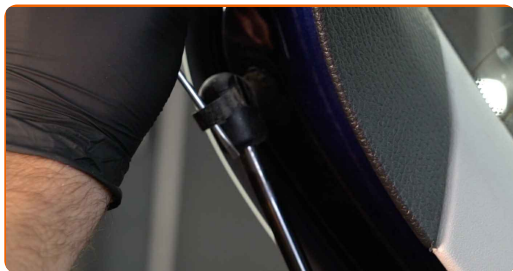


7 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

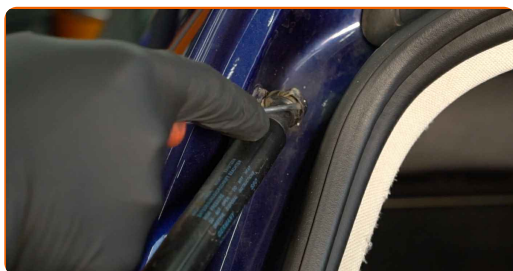

Vahetamine: tagaluugi amortide – Passat 3C5. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


8 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

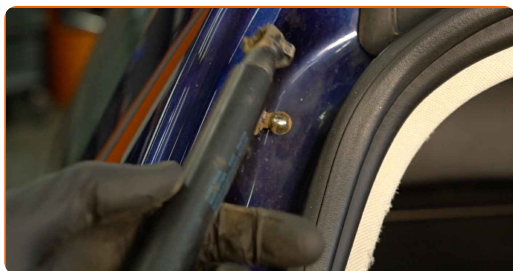

9 Puhastage pagasiamortide paigalduspesad.



10 Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

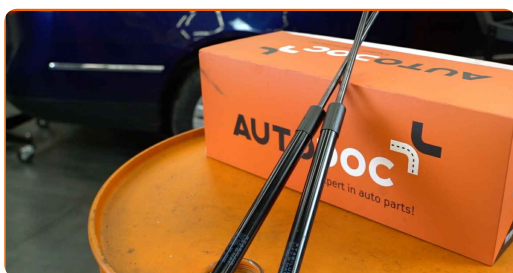


Vahetamine: tagaluugi amortide – VW Passat Variant B6. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

11 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.




12 Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

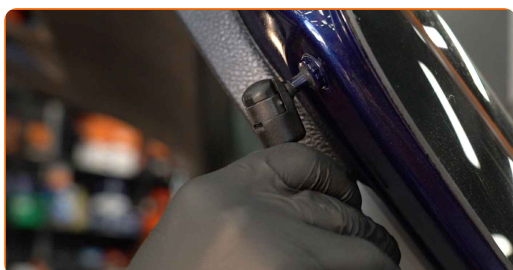

13

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

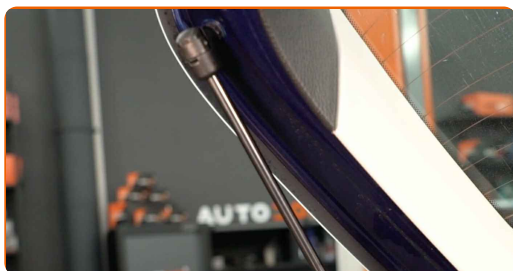


Vahetamine: tagaluugi amortide – VW Passat 3C B6 Variant. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


14

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

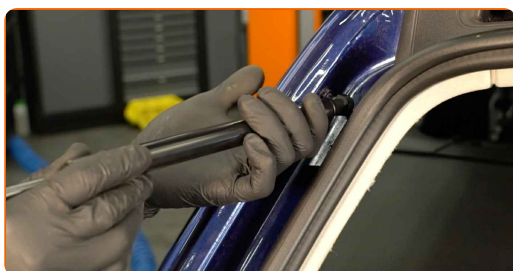

15

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

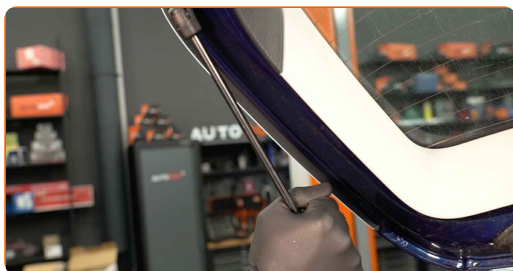

16

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: tagaluugi amortide – Passat 3C5. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.
- Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

17

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLKSWAGEN VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT 3C B6 VARIANT JAOKS VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE VW PASSAT 3C B6
VARIANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.