



Kuidas vahetada
Mercedes W204
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Buss (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Avatava Veoauto/Šassii (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Buss (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Buss (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Buss (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Avatava Veoauto/Šassii (W901, W902) 216 CDI 2.7, (+ 179)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES W204.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

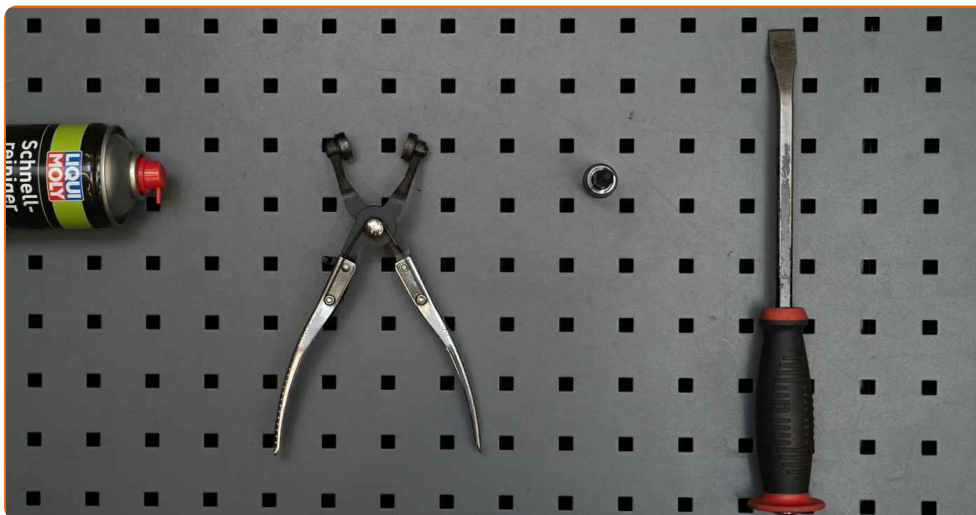

- Universaalne puhastav spreid
- Torx otsik T20
- Click R klambritangid
- Sõrgkang
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W204. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W204 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

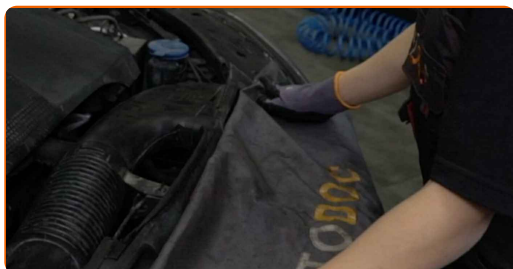

3

Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W204. Soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


4

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




5

Ühendage lahti vaakumklapi konnektor.

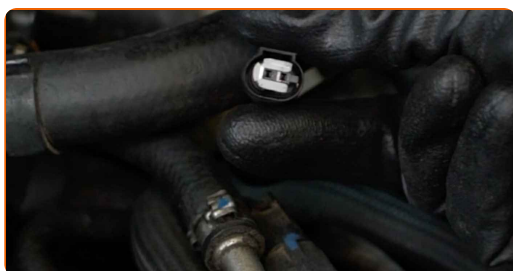


6


Ühendage vaakumklapp selle paigaldusasemest lahti ja pange see kõrvale. Kasutage sõrgkangi.

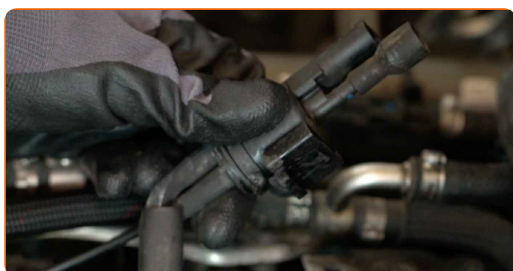


7 Ühendage lahti kütuse veeanduri konnektor.

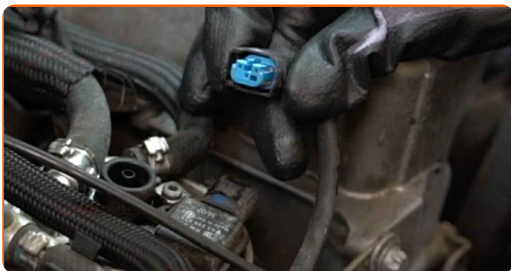

8 Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lödvaks. Kasutage sõrgkangi.

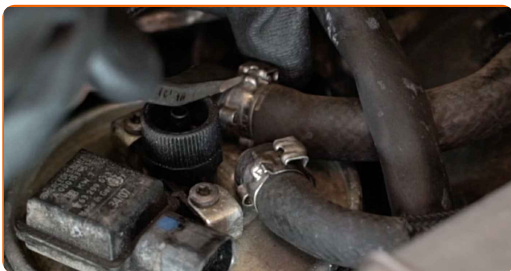


9 Eemaldage kütusefiltri küljest torud.

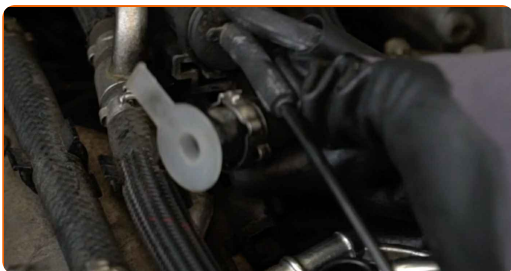


Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W204. AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

10 Keerake lahti kütuse veesisalduse sensori kinnitid. Kasutage tähikvõtit T20.

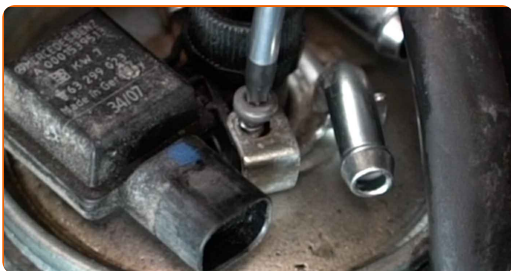


11 Ühendage kütuse veesisalduse sensor kütusefiltrist lahti.

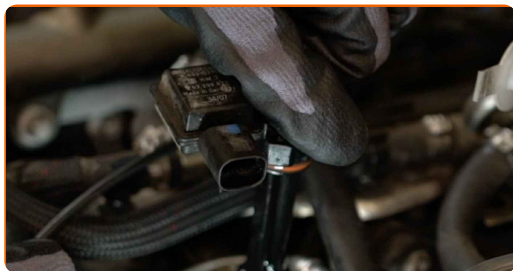

12 Tehke kütusefiltri hoidik lahti. Kasutage sõrgkangi.



13 Eemaldage kütusefilter.

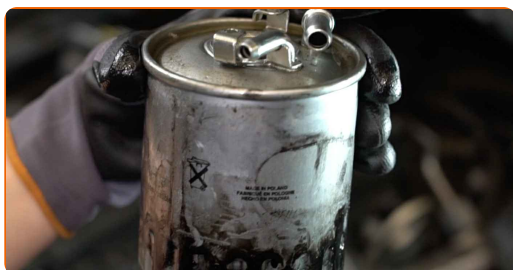


14 Paigaldage uus filter.




AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Mercedes W204.


15 Kinnitage kütusefiltri hoidik. Kasutage sõrgkangi.

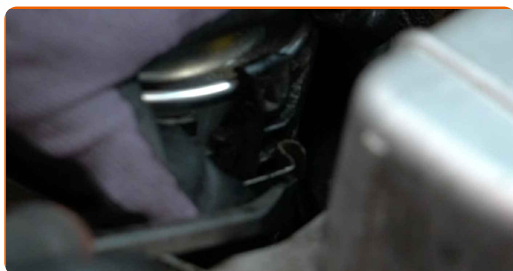


16 Paigaldage kütuse veesisalduse sensor.

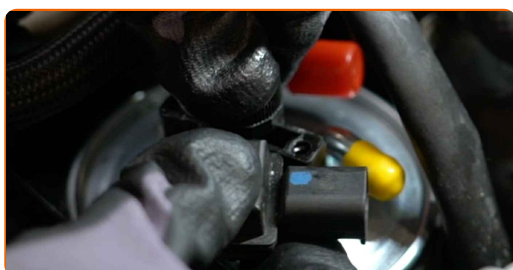


17 Keerake kütuse veesisalduse sensori kinnitid kinni. Kasutage tähikvõtit T20.

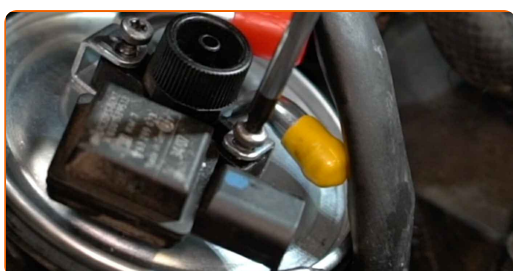


18 Kinnitage torud kütusefiltriga.

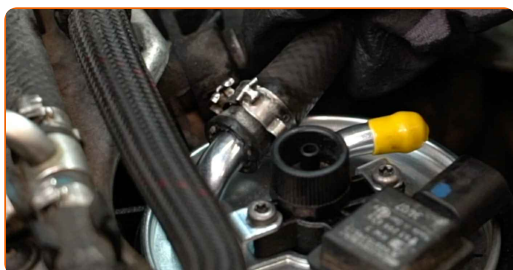


19 Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage click-r klambritange.

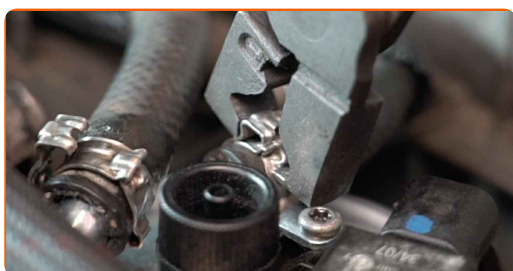


20 Ühendage kütuse veeanduri konnektor.

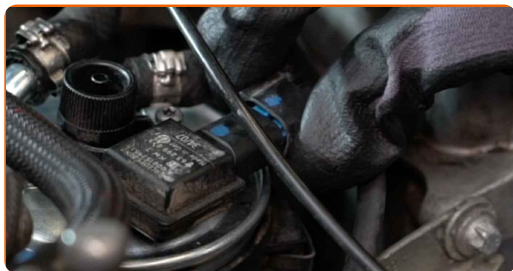


21 Paigaldage vaakumklapp.

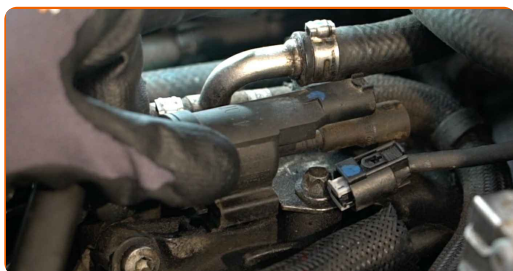

22 Pange sisse vaakumklapi konnektor.

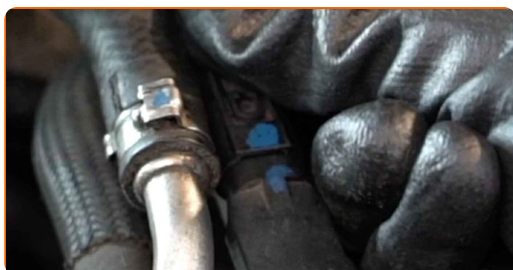

23 Eemaldage kütusesüsteemist seal olev õhk.

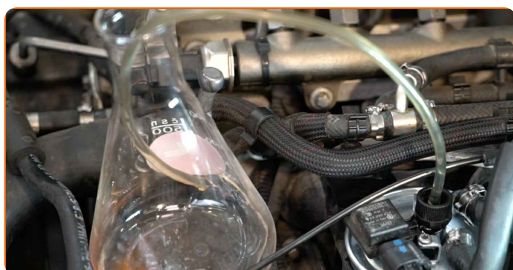


24 Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



25

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

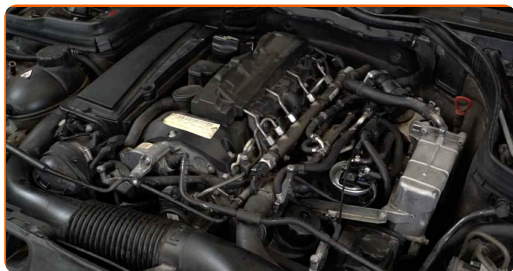

26

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W204. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

27

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W204. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


28

Eemaldage kaitsekate.

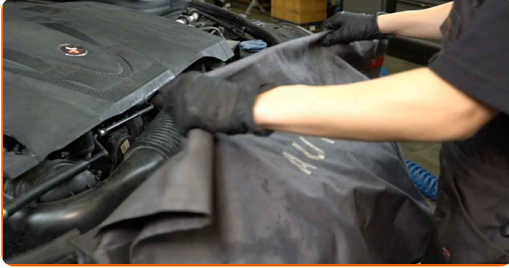

29

Sulgege kapott.

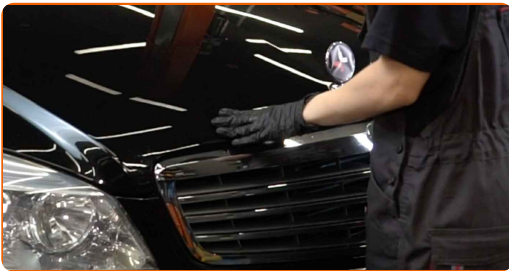

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE MERCEDES W204 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES W204: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.