



Kuidas vahetada
CITROËN DS5 süütepooli
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN DS5 1.6 THP 155, CITROËN DS5 1.6 THP 200, CITROËN DS5 1.6 THP 165,
CITROËN DS5 1.6 THP 150, CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – CITROËN DS5. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Lapiku otsaqa kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Süütepooli tööriist

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süütepooli – CITROËN DS5. AUTODOC soovitab:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – CITROËN DS5. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

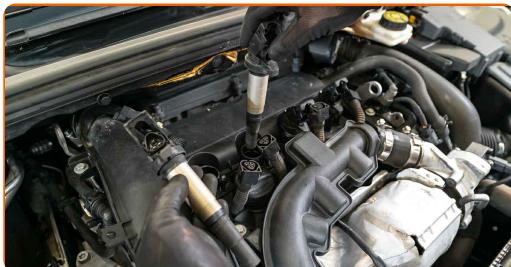


4 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.



5

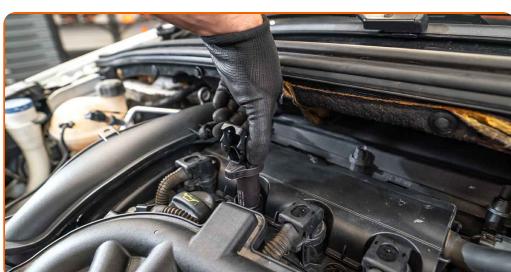
Tõstke süütepools üles. Kasutage süütepools tömmitsat. Võtke süütepools välja süüteküünalde pesast.

**6**

Eemaldage süüteküünla pesast mustus, tolm ja kivipraht.

**7**

Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepools. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

**8**

Töödelge süütepools ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrddeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, jaoksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



9

Ühendage süütepoolide konnektorid.



10

Lukustage konnektor.



11

Eemaldage kaitsekate.

12

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.