




Kuidas vahetada
Mercedes W210
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS

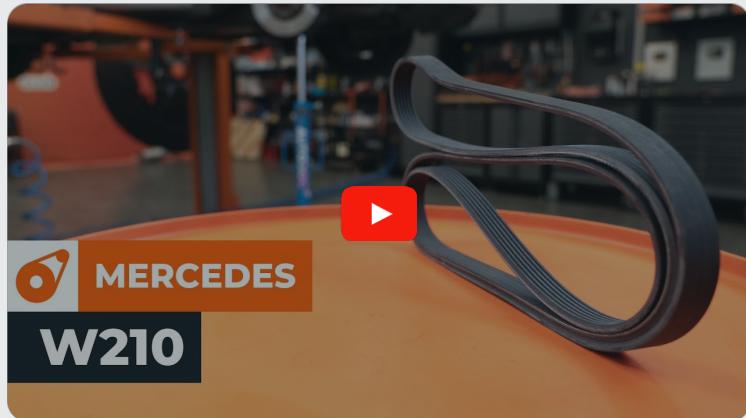


ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 211 CDI 2.2, (+ 62)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W210.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

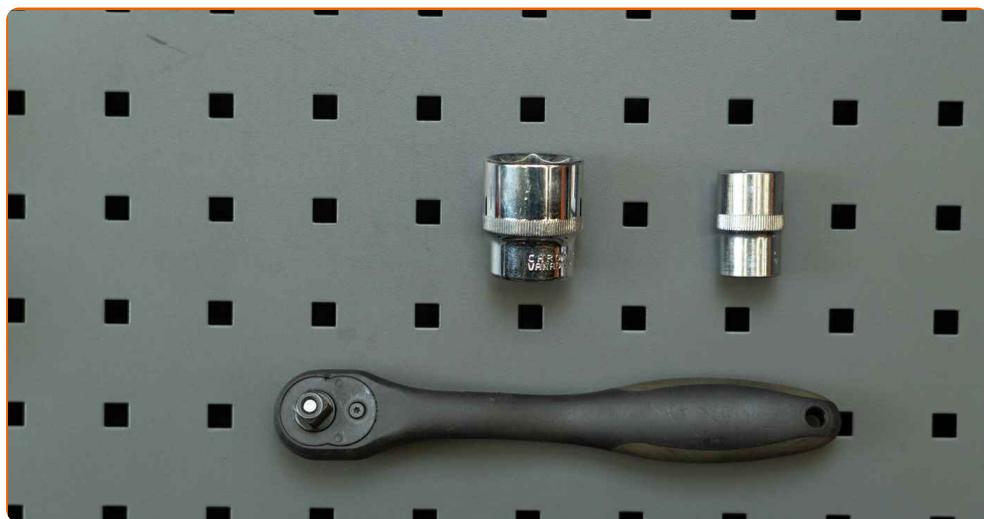

- 12 nurgaga padrun nr.17
- Käristivõti
- Kravikeeraja otsik nr.27

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Mercedes W210. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W210. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



2

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



3

Eemaldage soonrihm rihmarattalt.



4

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

**5**

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Mercedes W210. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Paigaldage soonrihm.

**7**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



8

Asetage soonrihma pingutusrullile.



9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



10

Keerake väntvölli mitu korda, et kontrollida, kas uus soonrihm töötab õigesti. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage käristivõtit.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, et V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

11

Laske auto alla.



12

Laske mootoril paar minutit käia.

**Vahetamine: soonrihma – Mercedes W210. Soovitus:**

- See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.


13

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

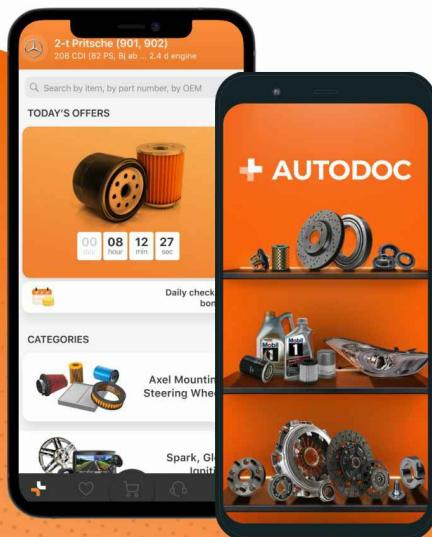

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.