



Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta JA8 mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV 1.6 TDCi, FORD S-Max Mk1 (WA6) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Hatchback (BA7) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Kombi (BA7) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Sedaan (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, (+ 65)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FORD FIESTA
JA8. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Fiesta JA8. Professionaalid soovitavad:


- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Ford Fiesta JA8 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.



2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

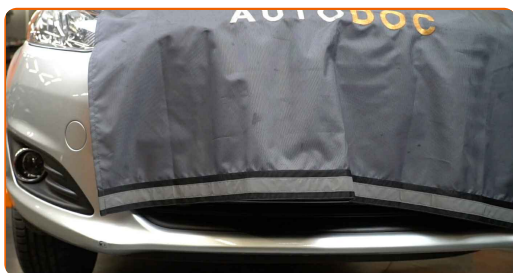

3 Keerake lahti õlifiltri kork.

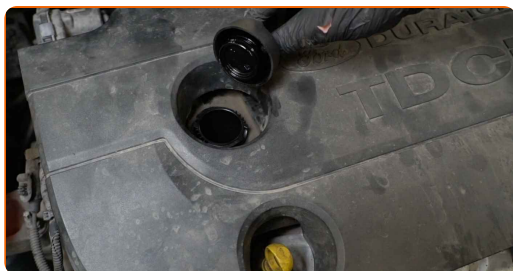

4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

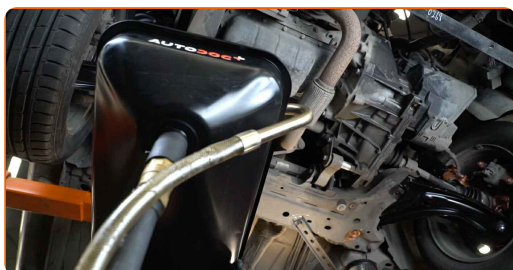


6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

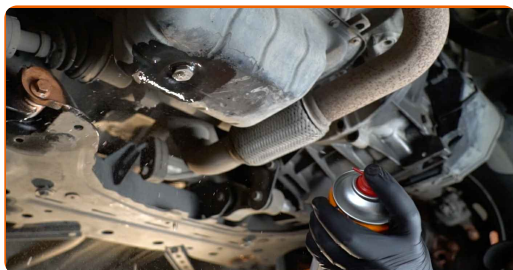


7

Keerake tühjendus korki. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

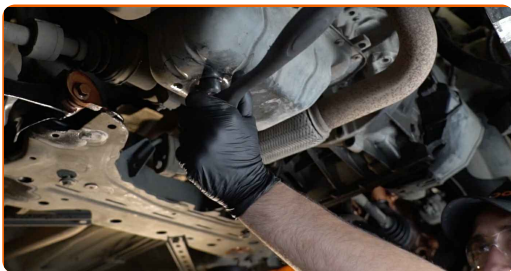

8

Nõrutage kasutatud õli.

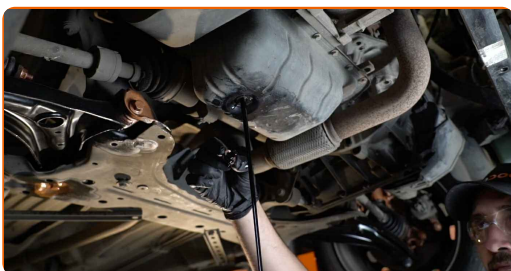


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Fiesta JA8. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

9

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.

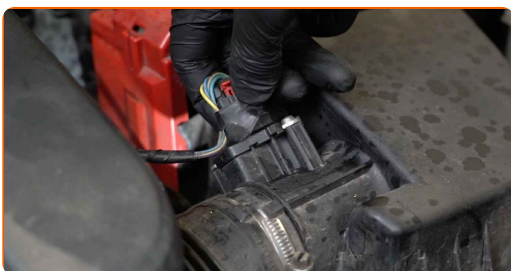


10

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




11

Eemalda õhuvõtu toru. Kasutage sõrgkangi.

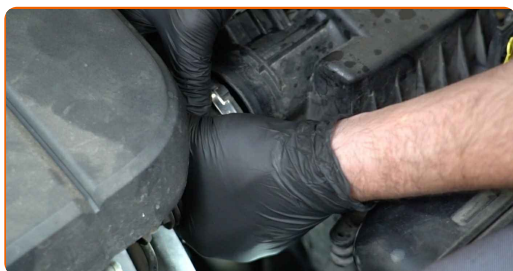


12

Ühendage õhukanalist lahti karteri ventilatsiooni voolik.

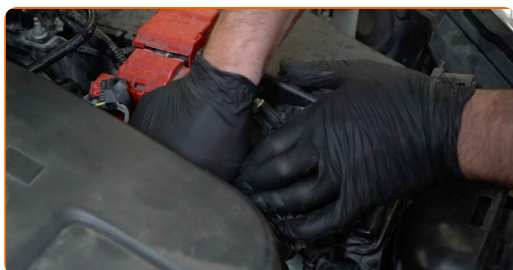


13

Eemaldage õhufiltri korpus.

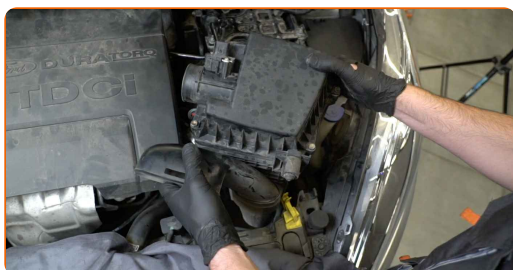


14


Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

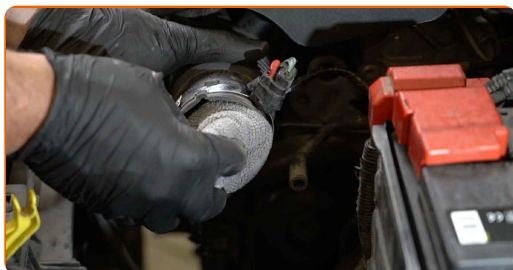


15 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

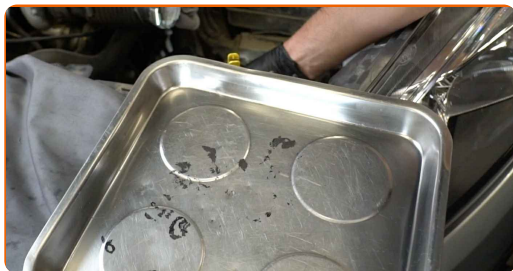

16 Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

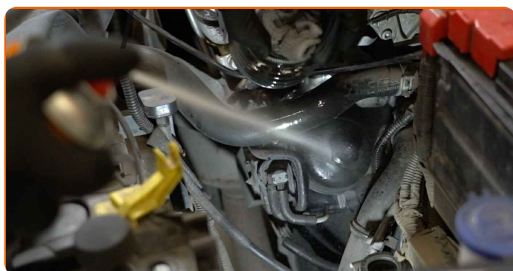

17 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

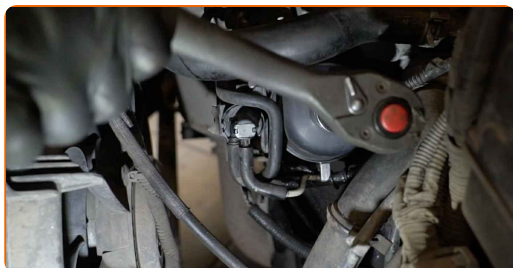

18 Pange vana õlifilter konteinerisse.



AUTODOC soovitab:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.


19

Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




20

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

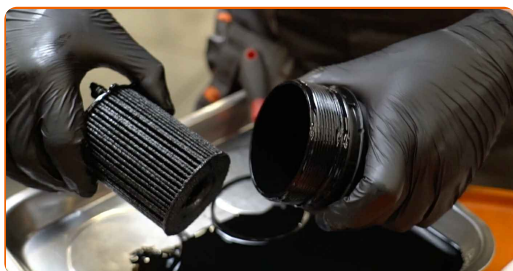


21

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

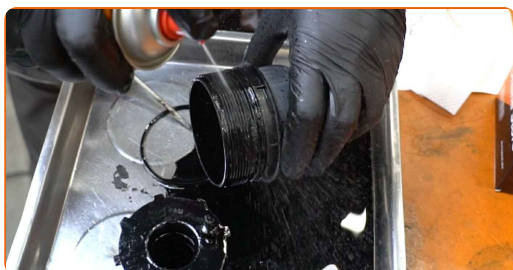

22

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.

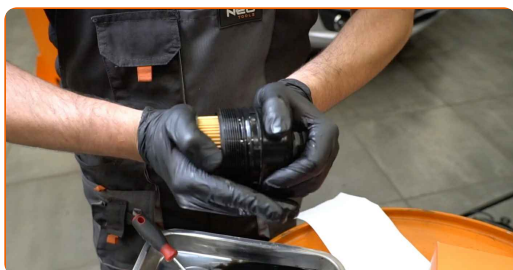


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Fiesta JA8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.


23

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.

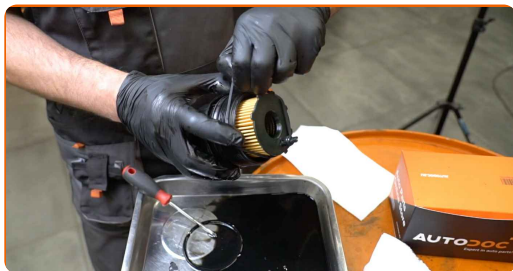


24

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

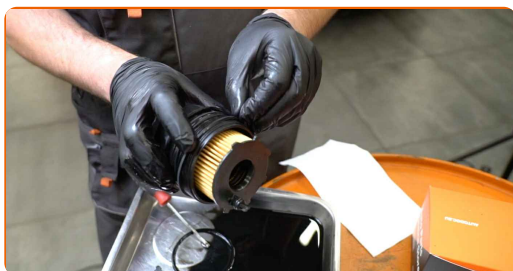


25

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

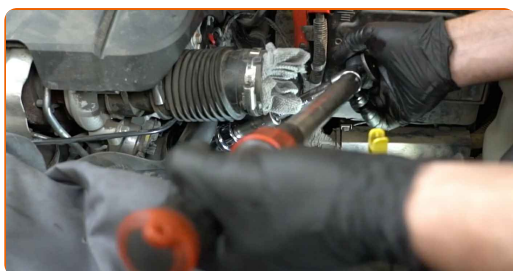


26

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

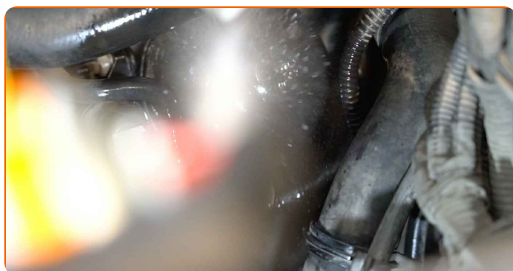

27

Puhastage õlipanni tühjendusava.

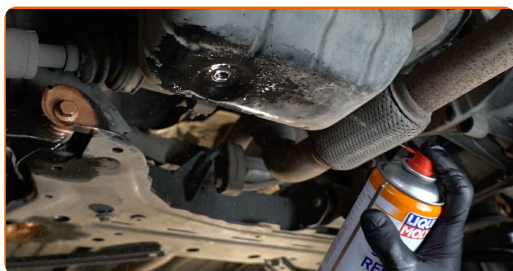


- 28** Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.




- 29** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




- 30** Laske auto alla

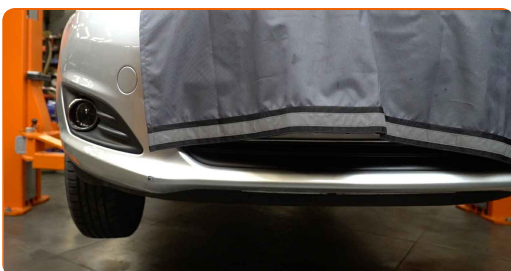

- 31** Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

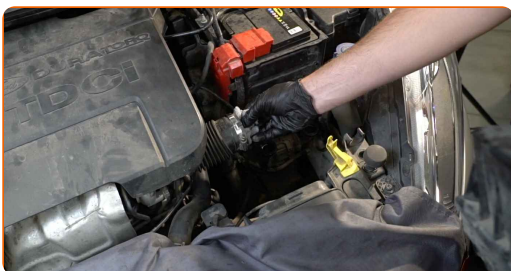


- 32** Paigaldage õhufiltri korpus.

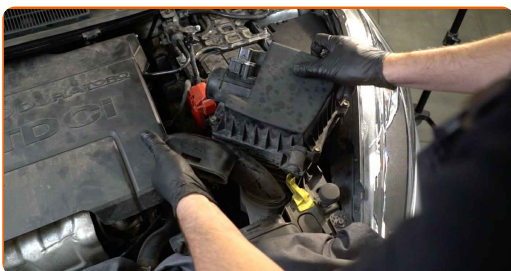


33 Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.



34 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

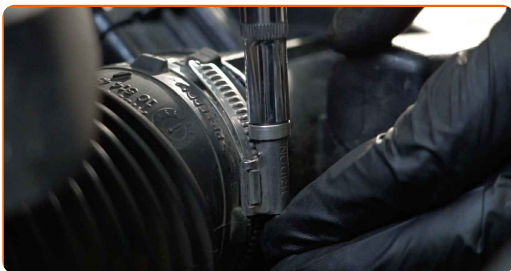


35 Ühendage karteri ventilatsiooni voolik õhukanaliga.

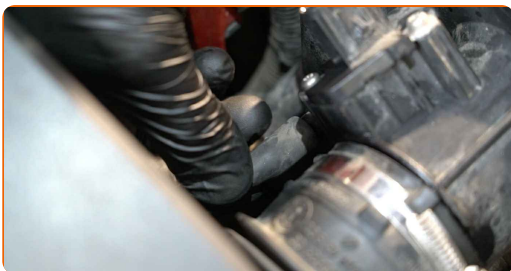

36 Lülitage sisse õhumassi anduri konektor.



37 Eemaldage õli täiteava kork.

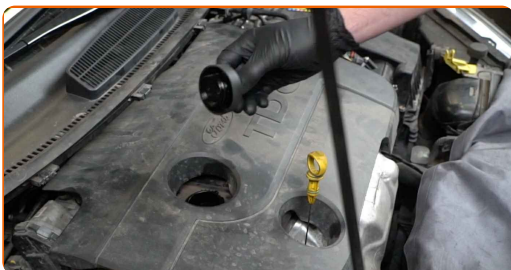

38

Paigaldage lehter.



39

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4 l.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Fiesta JA8. AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

40

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

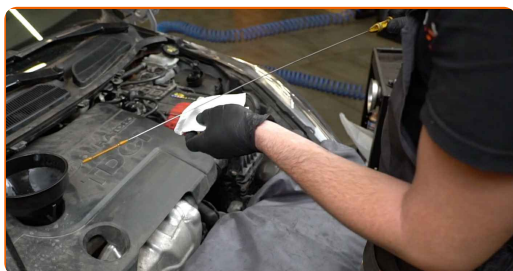

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


41 Paigaldage õli täite kork.




42 Pingutage õli täiteava korki.



43 Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

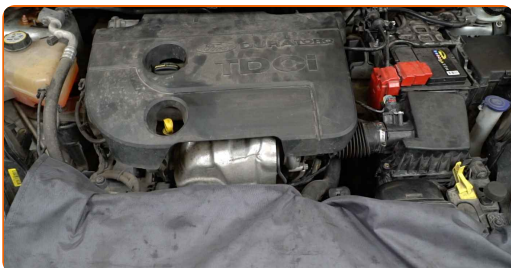

44 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

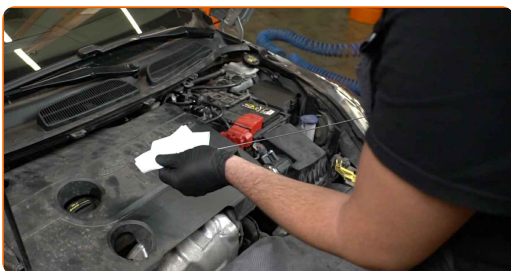


Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermetatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

45

Eemaldage kaitsekate.

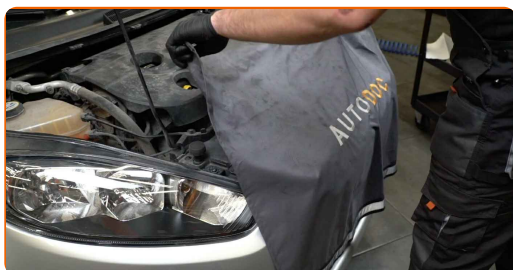

46

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Fiesta JA8. Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA JA8 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE FORD FIESTA JA8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.