

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
C-MAX (DM2) kütusefiltri
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Focus II Sedaan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FORD C-MAX (DM2).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

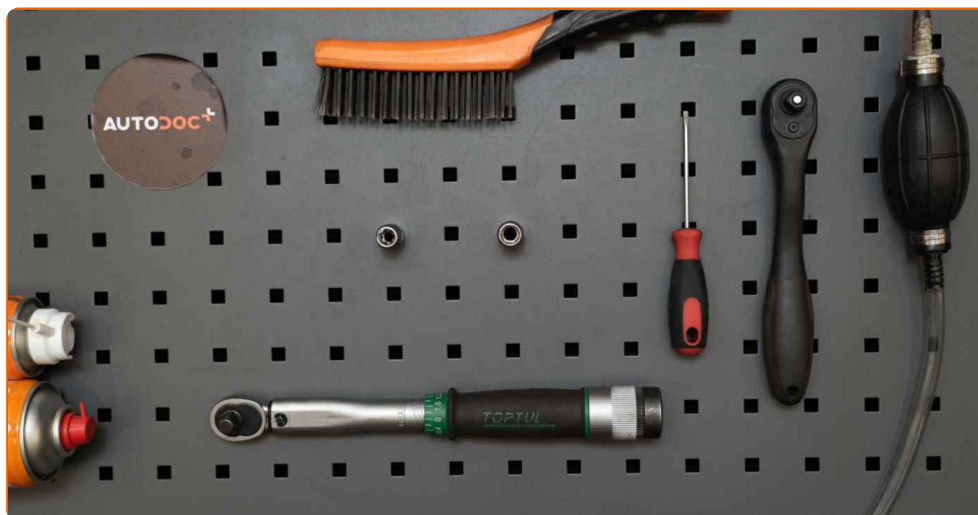

- Universaalne puhastav spreid
- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.E11
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kütuse käsipump
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – FORD C-MAX (DM2). AUTODOC soovib:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FORD C-MAX (DM2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.

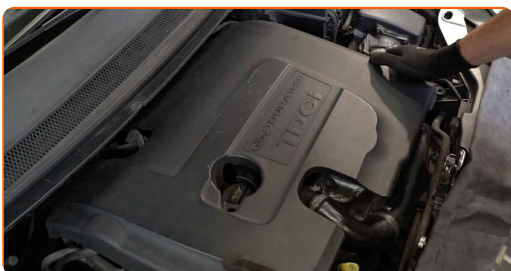


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: kütusefiltri – FORD C-MAX (DM2). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

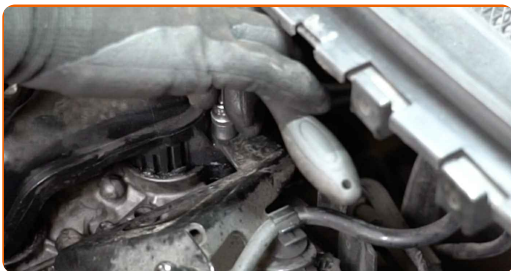


5

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

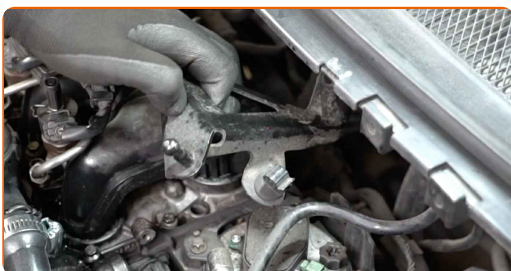

6

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

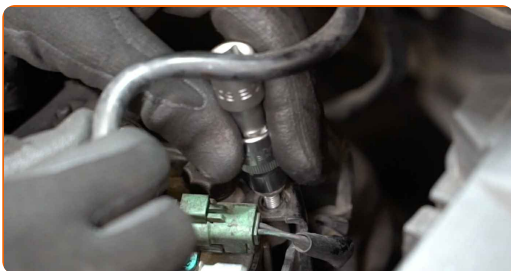

7

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




8

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



9

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

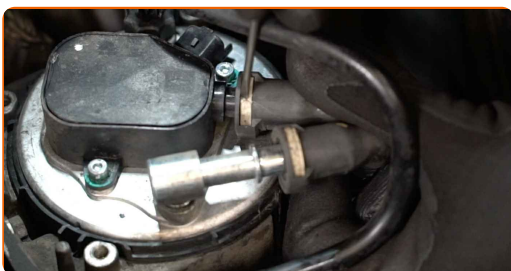

Vahetamine: kütusefiltri – FORD C-MAX (DM2). Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

10

Eemaldage kütusefilter.



11

Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – FORD C-MAX (DM2). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – FORD C-MAX (DM2).

12

Ühendage kütuse tarneliinid uue kütusefiltriga.

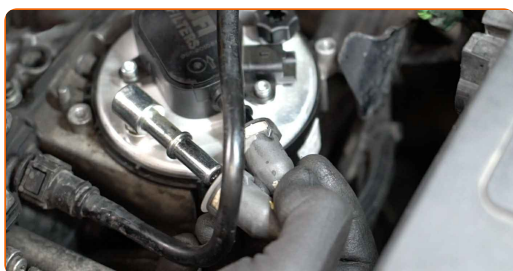


13

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.




14

Puhastage kütuse surveanduri konnektor. Kasutage dielektrilist mäaret.

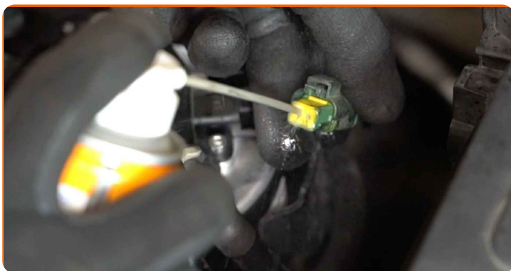


15

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

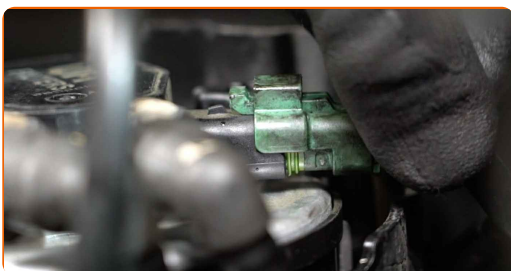

16

Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

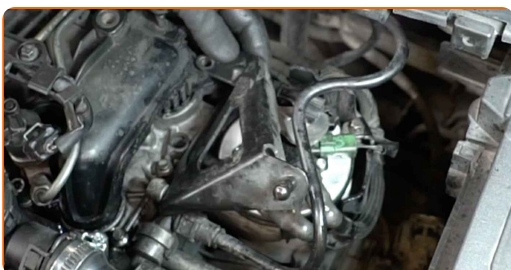


17

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




18

Eemaldage kütusetoru.

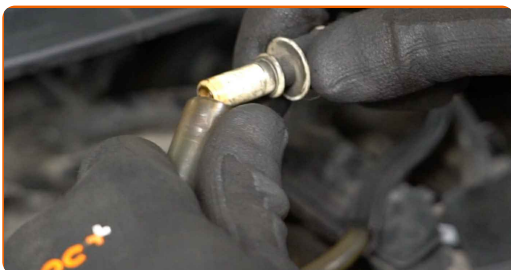


19

Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks. Kasutage kütuse käsipumpa.

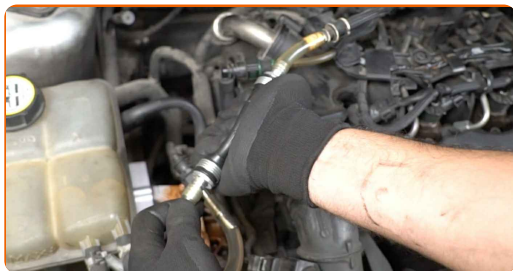

20

Paigaldage kütusetoru.

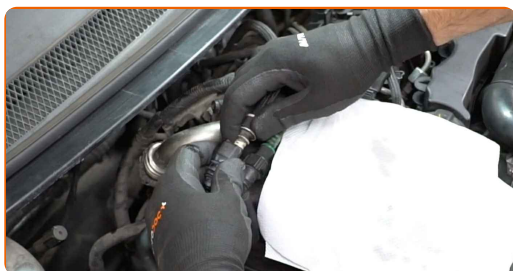

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22

Lülitage mootor välja.

23

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: kütusefiltri – FORD C-MAX (DM2). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

24 Eemaldage kaitsekate.

25 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.