

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW Golf**
5 süütepooli – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.4, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, (+ 114)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – VW GOLF 5. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

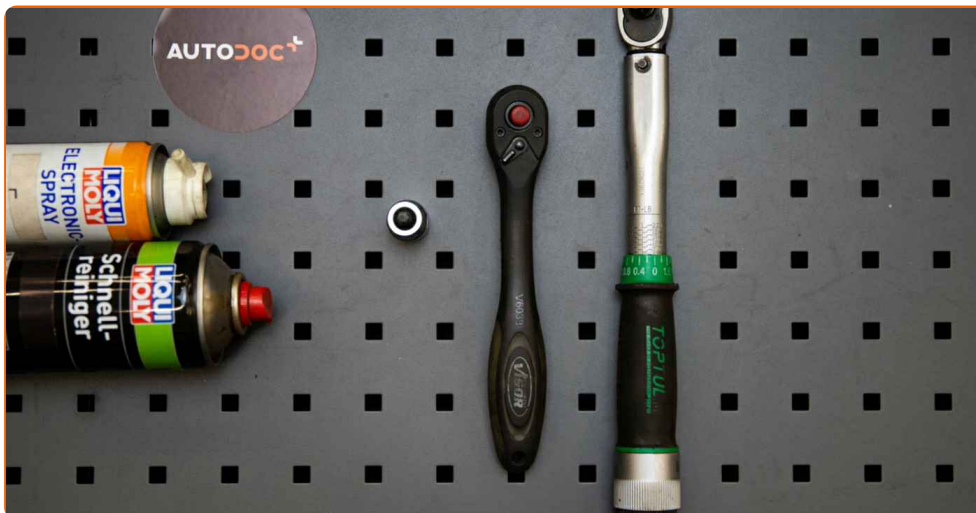

- Elektrikontaktide määre
- Universaalne puhastav spreid
- Momentivõti
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Käristivõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süütepooli – VW Golf 5. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 5 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

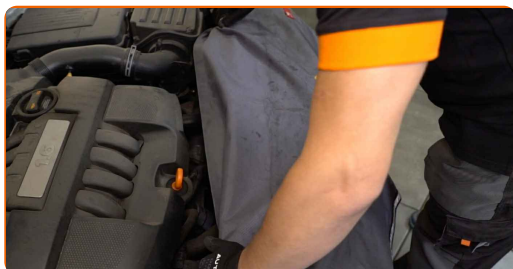

3

Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: süütepooli – VW Golf 5. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Puhastage süütepoolide poldid. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

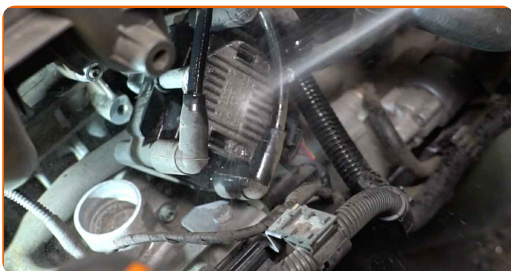

5


Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti.

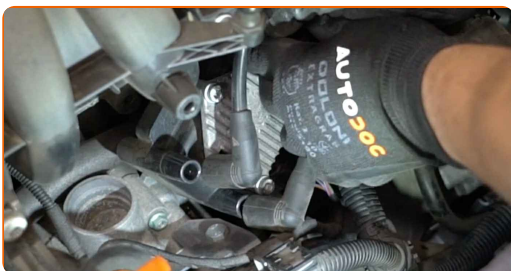


Vahtamine: süütepooli – VW Golf 5. AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.


6 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.

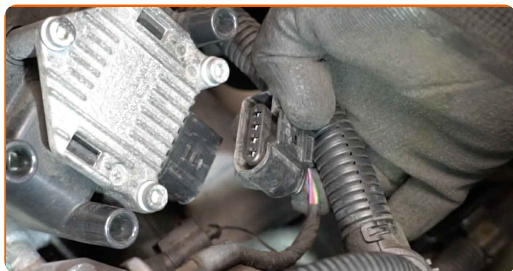


7 Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

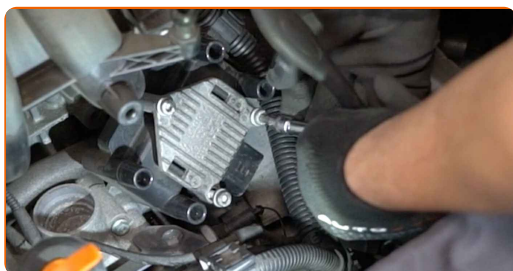


8 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

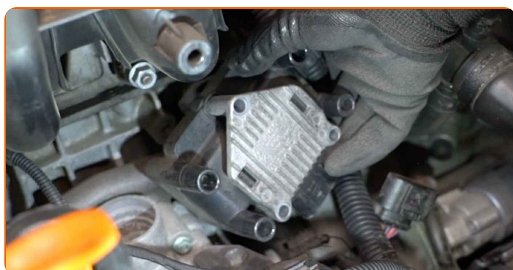

9 Paigaldage süüteküünla pesa uus süütepool.

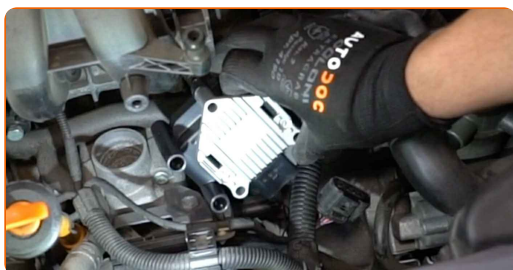

10 Pingutage süütepoolide polte. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

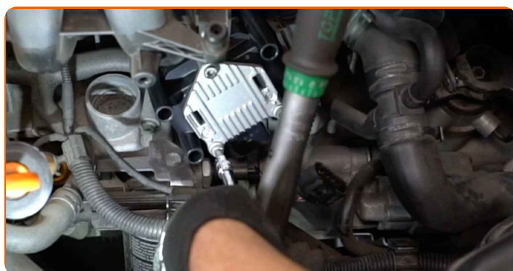

- 11** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: süütepooli – VW Golf 5. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 12** Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



- 13** Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga.




Vahtamine: süütepooli – VW Golf 5. AUTODOC soovitab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

14

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

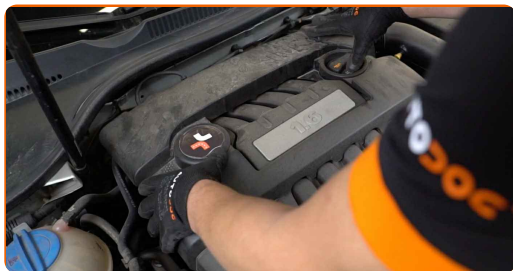


AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süütepooli – VW Golf 5. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

15

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

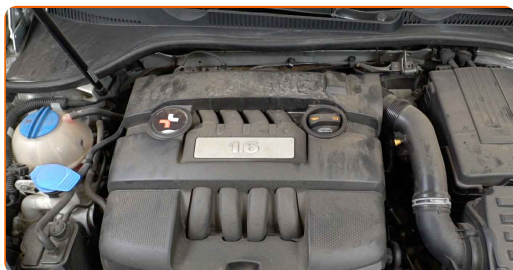


16

Lülitage mootor välja.


17

Eemaldage kaitsekate.

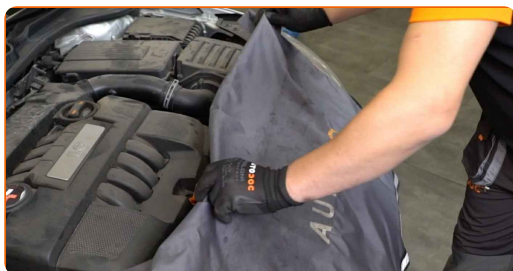

18

Sulgege kapott.

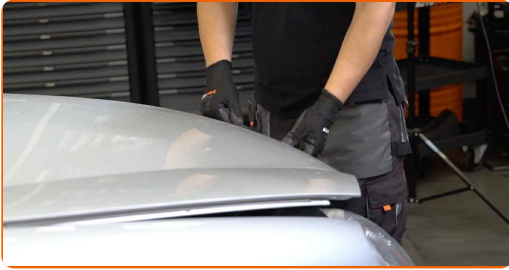

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

[VALIGE VW GOLF 5 JAOKS VARUOSASID](#)[SÜÜTEPOOLI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[SÜÜTEPOOLI AUTOLE VW GOLF 5: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.