

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW Golf**
4 lambda andur – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW Polo Classic (6V2) 1.4, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, (+ 218)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: LAMBDA ANDUR – VW GOLF 4.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- 22 mm Lambdaandurvõti
- Kärstivõti
- Keermepuur
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: lambda andur – VW Golf 4. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Peale hapnikuanduri asendamise tühjendage veakood elektroonilisest juhtseadmest ja laske ECU ise uue sensoriga kohaneda.
- Enne, kui tööga alustate, käivitage mootor ja laske sellel töötemperatuurini üles soojeneda.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 4 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2


Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

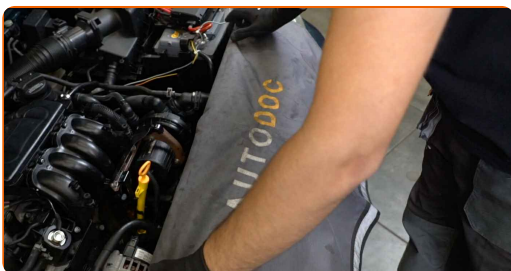


3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

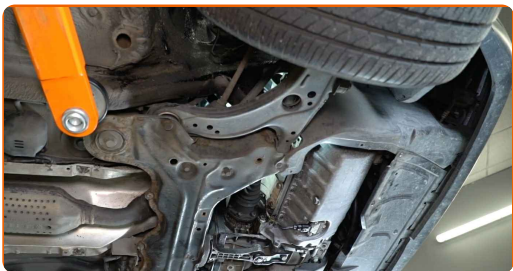


4 Keerake hapnikuanduri korpuse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

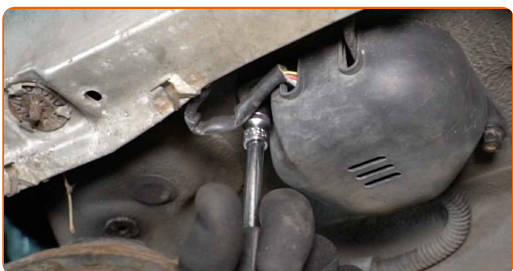

5 Eemaldage hapnikuanduri korpuse kate.

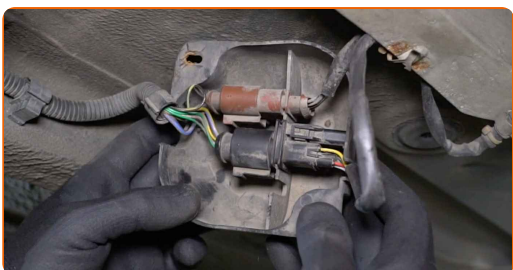

6 Võtke hapnikuanduri pistik lahti.

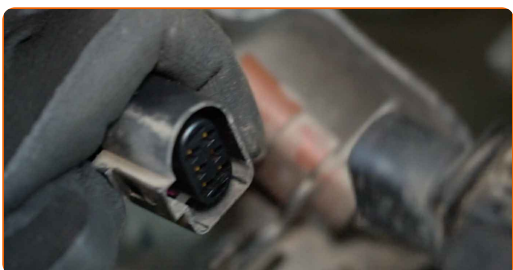


7 Keerake hapnikuanduri kinnitus lahti. Kasutage 22 mm Lambdaandurvõtit. Kasutage kärstivõtit.



8 Eemaldage hapnikuandur.




9 Lõigake uue hapnikuanduri pistik. Kasutage keermepuuri. Kasutage kärstivõtit.

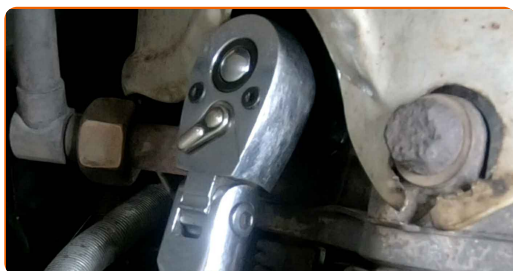


10 Töödelge hapnikuandur. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist mäaret.

11 Paigaldage uus hapnikuandur.

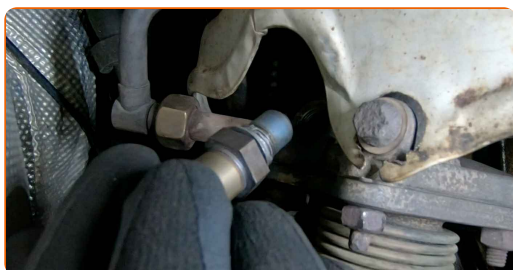


12 Pingutage hapnikuanduri kinnitus. Kasutage 22 mm Lambdaandurvõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 37 Nm pöördemomendiga.

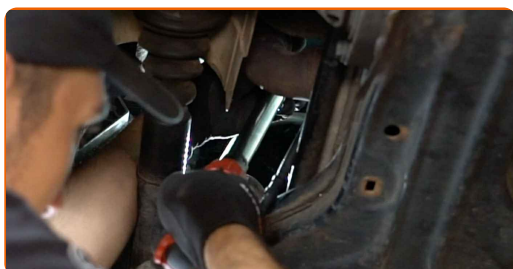


13 Töödelge hapnikuanduri pistik. Kasutage dielektrilist mäaret.




14 Töödelge hapnikuanduri pistik.

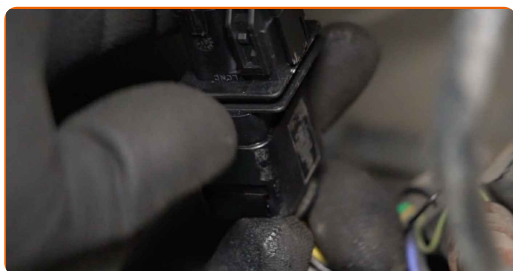

15 Paigaldage hapnikuanduri korpuse kate.

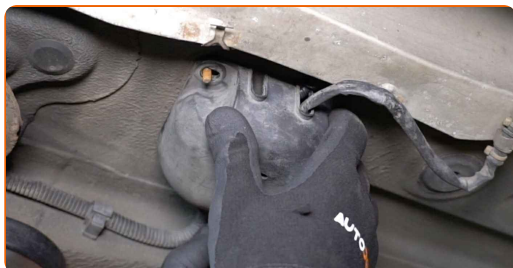

16 Keerake hapnikuanduri korpuse katte kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

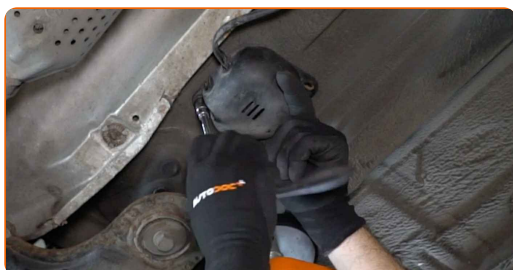

17 Laske auto alla.



18

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




19

Lülitage süüde välja.

20

Eemaldage kaitsekate.

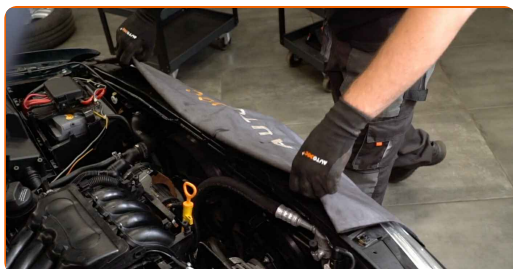

21

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

LAMBDA ANDUR: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 4 JAOKS VARUOSASID

LAMBDA ANDUR AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

LAMBDA ANDUR AUTOLE VW GOLF 4: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.