



Kuidas vahetada **VW Golf**
4 soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, (+ 73)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW GOLF 4. TÖÖRIISTAD,
MIDA VÕID VAJADA:**



- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T20
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – VW Golf 4. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW GOLF 4. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2


Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3

Fikseerige rattad tõkisingadega.

4

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

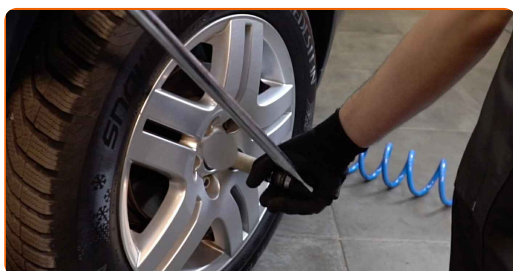

5

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



6

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 4


7

Eemaldage ratas.

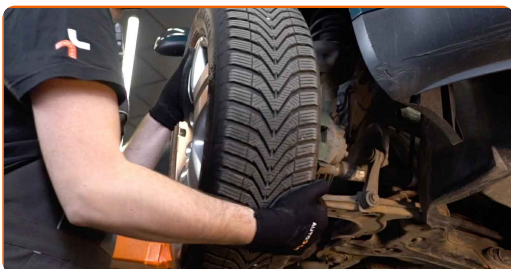


8

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Keerake lahti mootori külgmise plastikkatte kinnitus. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

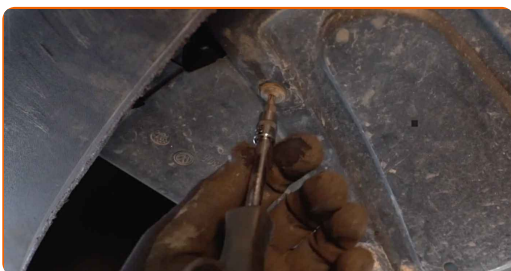

9

Eemaldage õlipanni kate. Eemaldage küljeplastiku kate.

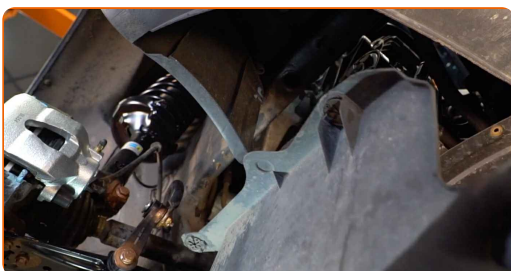


10

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.




11

Eemaldage soonrihm.

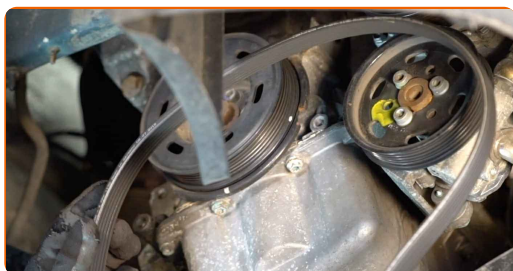

12

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

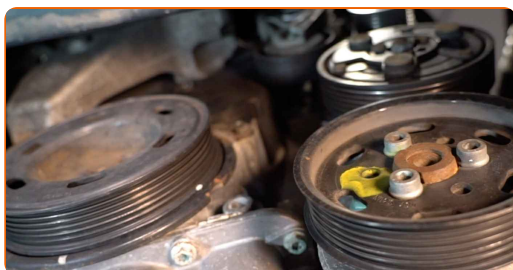

Vahetamine: soonrihma – VW Golf 4. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

13

Paigaldage soonrihm.




Vahetamine: soonrihma – VW Golf 4. Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


14

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.

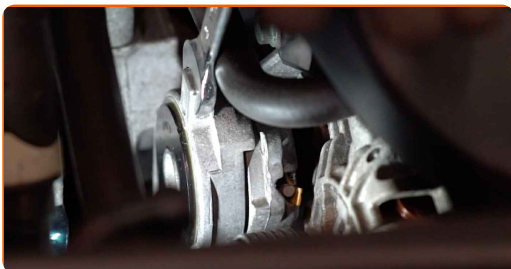

15

Asetage soonrihma pingutusrullile.

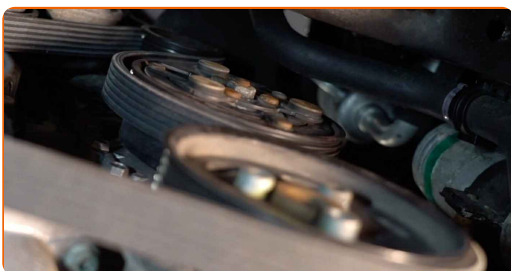


16

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



17

Paigaldage külgmine plastikpaneel. Pange tagasi õlipanni alumine kate.

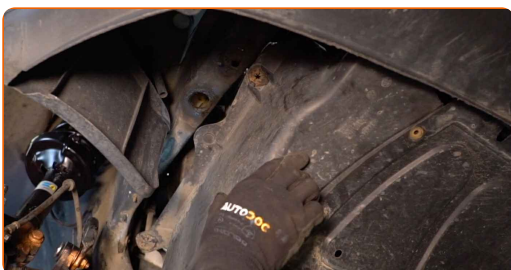


- 18** Keerake sisse mootori külgmise plastikkatte kinnitused. Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



- 19** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



- 20** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

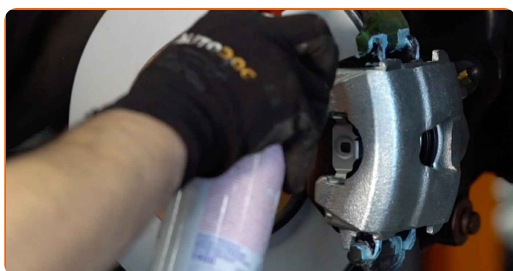

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – VW Golf 4. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21 Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf 4


22 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



23 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

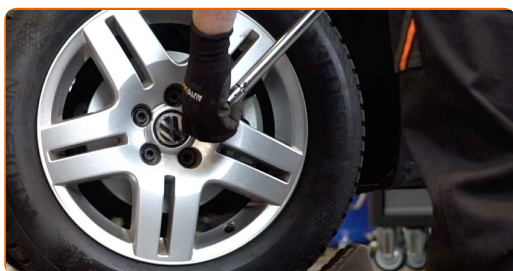

24 Lülitage süide sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

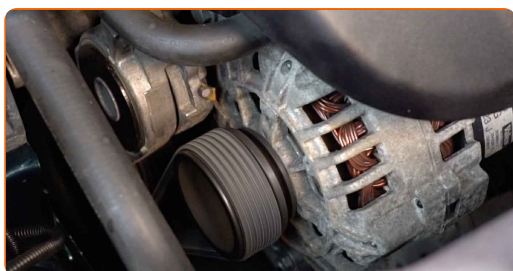

25 Eemaldage kaitsekate.

26 Sulgege kapott.

27 Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

[VALIGE VW GOLF 4 JAOKS VARUOSASID](#)[SOONRIHMA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[SOONRIHMA AUTOLE VW GOLF 4: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.