



Kuidas vahetada **Renault**
Kangoo KC01 õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT KANGOO KC01.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

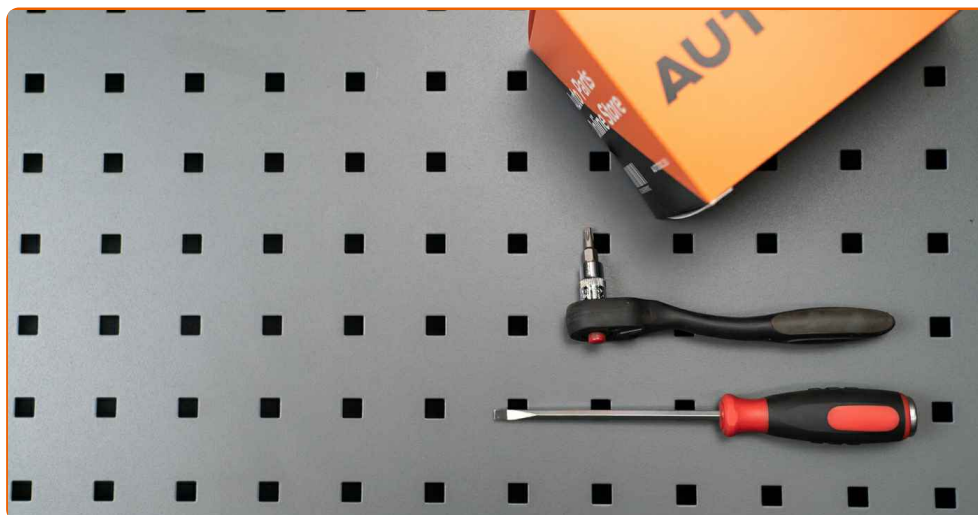

- Torx otsik T25
- Lapiku otsaga kruvikeeraja

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Renault Kangoo KC01. Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT KANGOO KC01. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

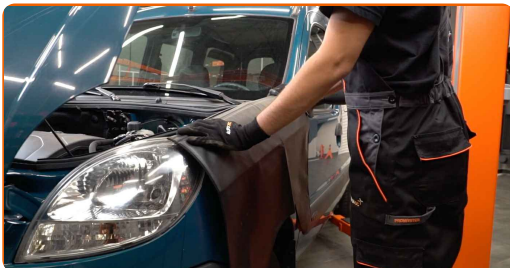


3

Ühendage lahti hingamistoru.

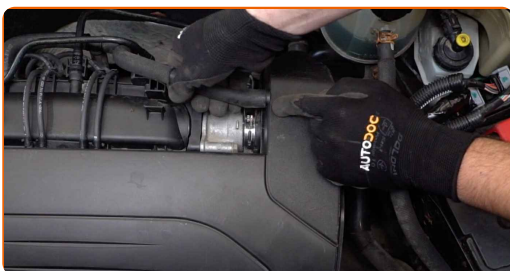


4

Keerake lahti klamber, mis kinnitab mootoriõhu filtri korpuse drosseli kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

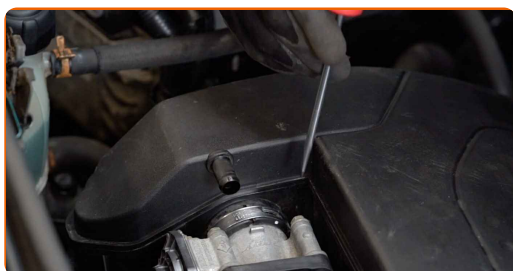


5

Eemaldage õhufiltri korpus.

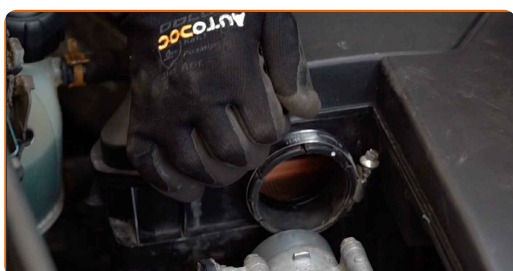

6

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

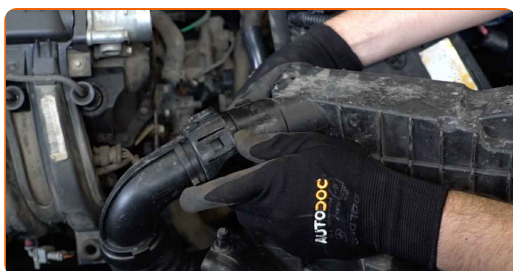

7

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T25.



8

Eemaldage filtri kaas.




9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

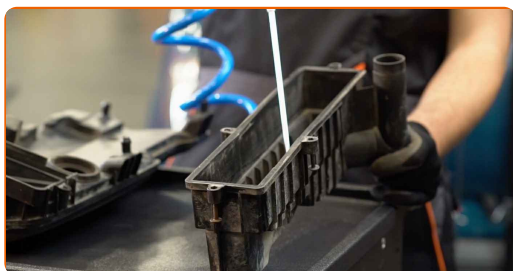

Vahetamine: õhufiltri – Renault Kangoo KC01. Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – Renault Kangoo KC01. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Renault Kangoo KC01.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


12

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



13

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T25.

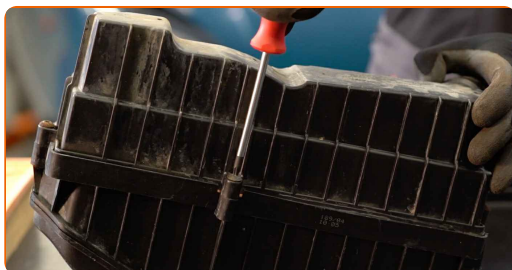


14

Paigaldage õhufiltri korpus.


15

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

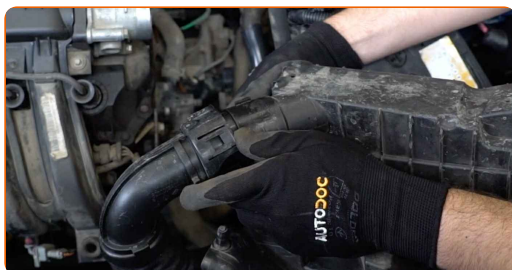


16

Pingutage klambrit, mis kinnitab mootori õhufiltrit drosseli kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

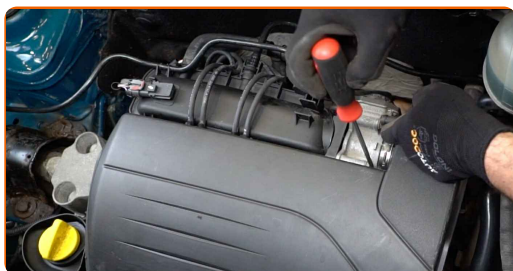

17

Ühendage hingamistoru.

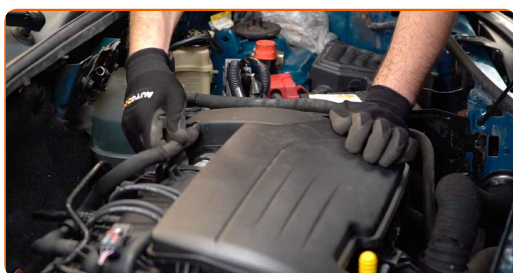

18

Eemaldage kaitsekate.



19

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE RENAULT KANGOO KC01 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**ÕHUFILTRI AUTOLE RENAULT KANGOO KC01: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.