



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ CLK
Cabrio (A208)
peegliklaas – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 430 4.3 (208.470)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – MERCEDES-BENZ CLK
CABRIO (A208). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Plastikust eemaldaja
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: peegliklaas – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). AUTODOC'i soovitus:


- Asendusprotseduur on parema ja vasaku peegli puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PEEGLIKLAAS – MERCEDES-BENZ CLK CABRIO (A208). JÄRGI NEID SAMME:

1 Kallutage peegel korpusest välja.



2 Vabastage peegel kinnitusest ettevaatlikult.

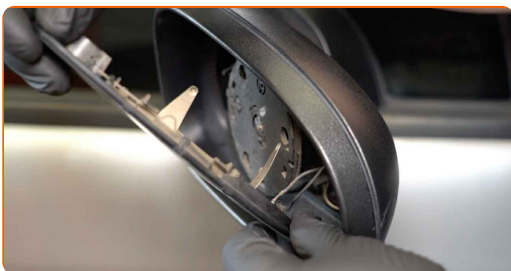


3 Eemaldage peegel.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Ühendage lahti peegli kütteühendused.

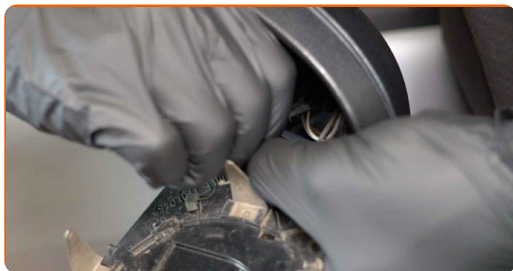

5 Töödelge peegli kütteühendusi. Kasutage dielektrilist määret.



6 Vabastage peegliklaasi paigalhoidev klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



7 Pange peegli kütteühendused tagasi.



8

Paigaldage uus peegel.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: peegliklaas – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.
- Veenduge, et peegli klaas oleks korrektses asendis. See peaks joonduma korpuse lukustusnuppudega.

9

Paigaldage peegliklaasi paigalhoidev klamber. Kasutage plastikust eemaldajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

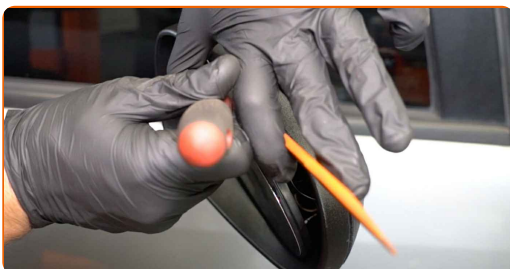

10

Puhastage peegel.



11

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PEEGLIKLAAS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.