

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ E-
Klass Avatava Veoauto /
Šassii (VF210) õhulugeja
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210) E 280 (210.663)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 240 (203.061)

**VAHETAMINE: ÕHULUGEJA – MERCEDES-BENZ E-
KLASS AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (VF210).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

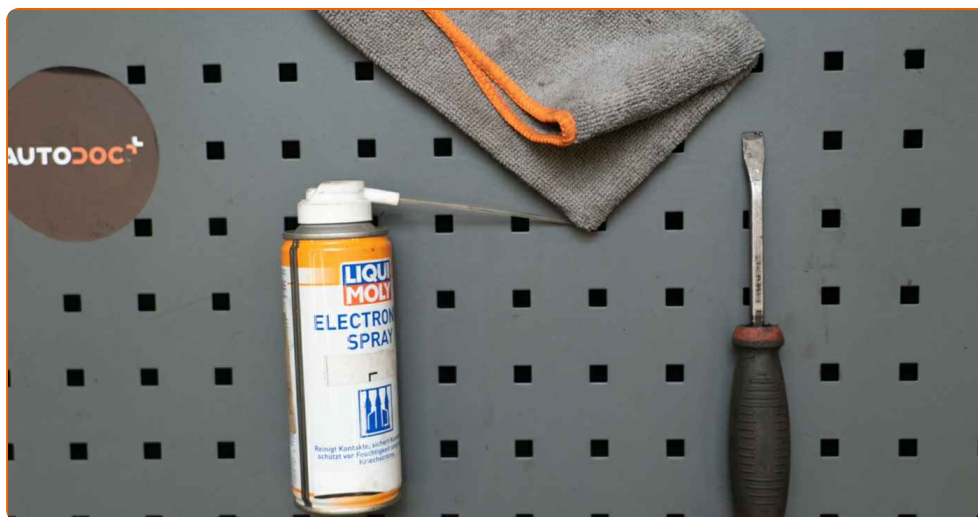

- Elektrikontaktide määre
- Sõrqrang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Tühjendage vajadusel juhtploki mälu veakoodidest.
- Kindlasti ärge laske tolmul ja mustusel pääseda õhukanali osadesse ja seguklapikotta.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHULUGEJA – MERCEDES-BENZ E-KLASS AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (VF210). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovib:

- Vahetamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4

Eemaldage õhu sissevõtuvoolikud.

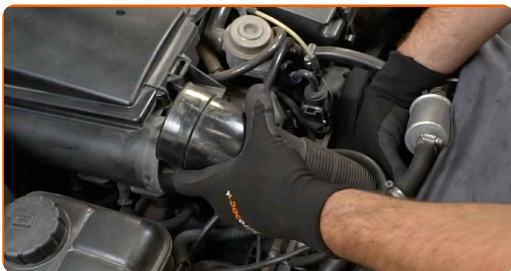

5

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



6

Eemaldage õhufiltri korpus.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


7

Eemaldage õhuhulgaanduri konektor.

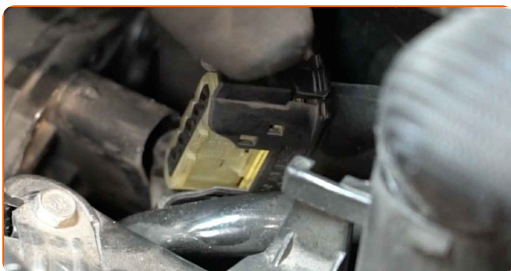


8

Vabastage õhuhulgaandurit paigalholdvad klambrid. Kasutage sõrgkangi.

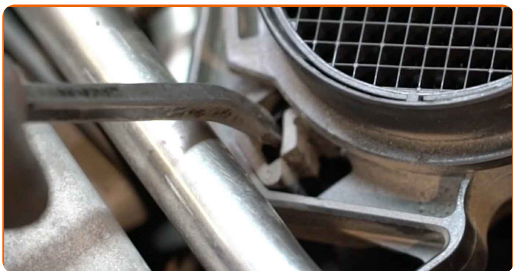


9

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

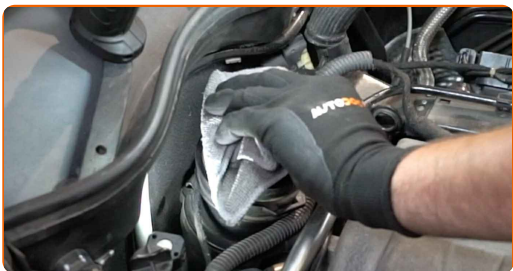


10

Puhastage õhuhulgaanduri kinnitusase.

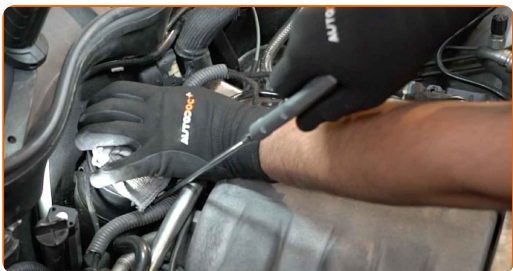

11

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

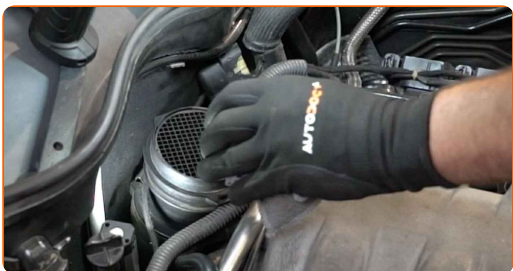


12

Vabastage õhuhulgaandurit paigalholdvad klambrid. Kasutage sõrgkangi.



13 Eemaldage õhuhulgaandur.

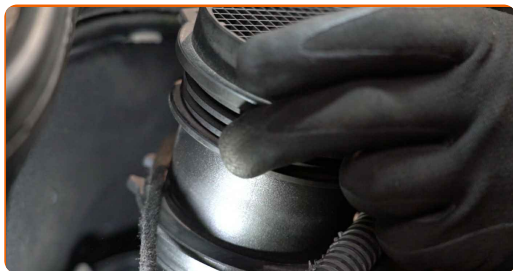


14 Paigaldage uus õhuhulgaandur. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



15 Lukustage õhuhulgaandurit paigalhoidvad klambrid.



16 Käsitlege õhuhulgaanduri konnektorit. Kasutage dielektrilist mäaret.

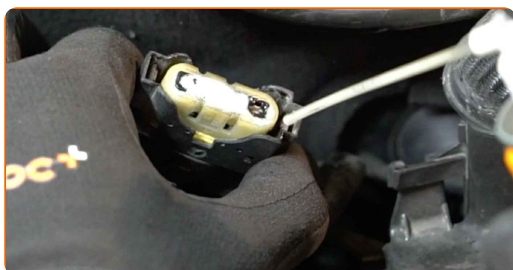

17

Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.



18

Paigaldage õhufiltri korpus.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

19

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

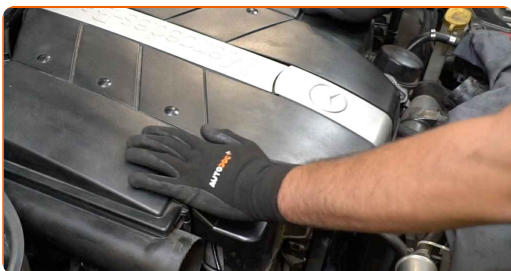


AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.
- Vahetamine: õhulugeja – MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

20

Taaspaigaldage õhu sissevõtuvoolikud.

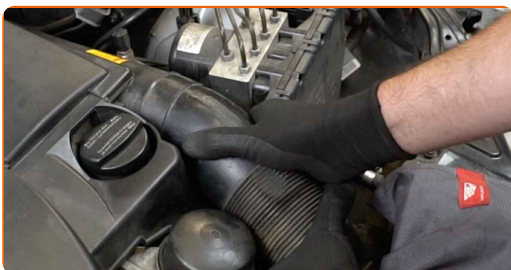

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22

Lülitage mootor välja.

23

Eemaldage kaitsekate.

24

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHULUGEJA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.