



Kuidas vahetada **Ford  
Mondeo Mk3** sedaan  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG, FORD MONDEO IV Luukpära (BA7) 2.0 LPG, FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 Ti, FORD FOCUS III Luukpära 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD C-MAX (DM2) 1.8, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, (+ 110)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Ford Mondeo Mk3 sedan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

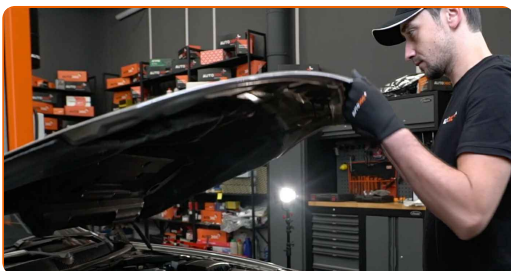


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.




3

Keerake lahti õlifiltri kork.

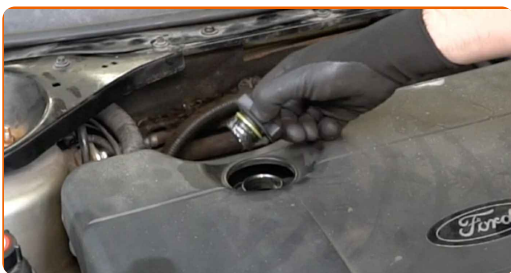

4

Tõmmake õlimõõtevarras üles.

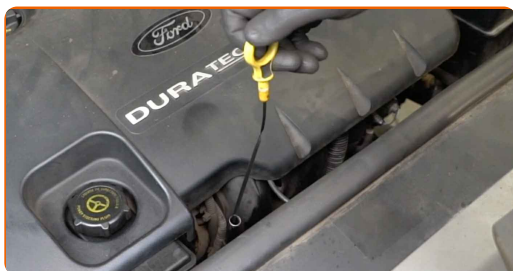

5

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kõik tööd tuleks teostada jahtunud mootoriga.

6

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




7

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




8

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

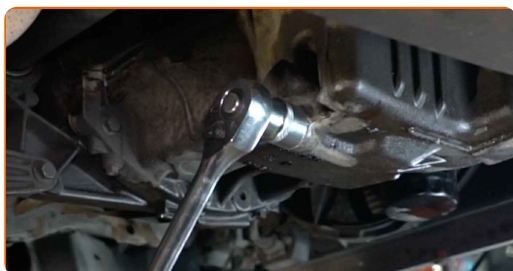

9

Nõrutage kasutatud õli.

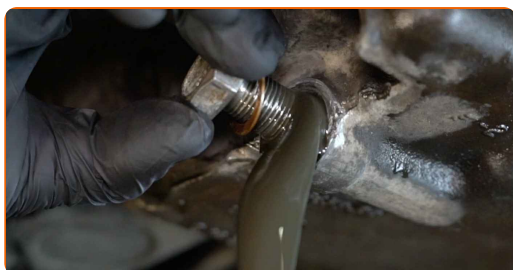

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


10

Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



11

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

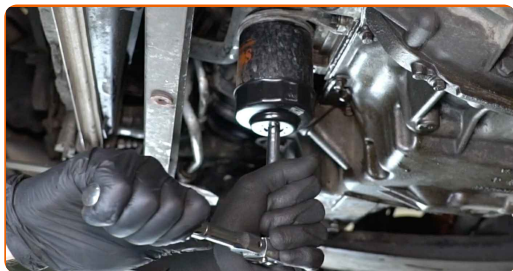

12

Eemaldage õlifilter.




**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Soovitus:**

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

13


Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

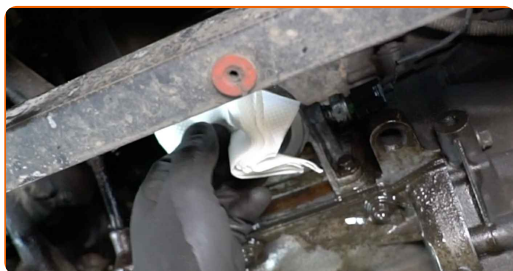




14

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

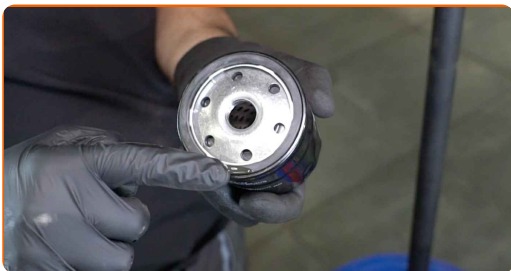

15

Paigaldage uus õlifilter.

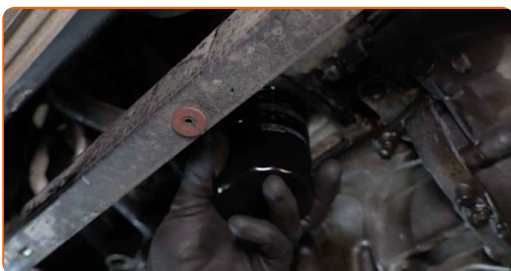

16

Pingutage õlifiltrit. Jälgige kindlasti soovituslikku pingutustugevust. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC soovitab:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


17

Puhastage õlipanni tühjendusava.







- 18** Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.

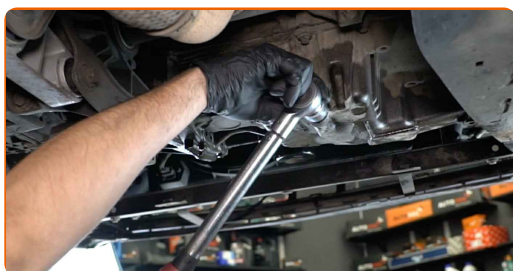


- 19** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

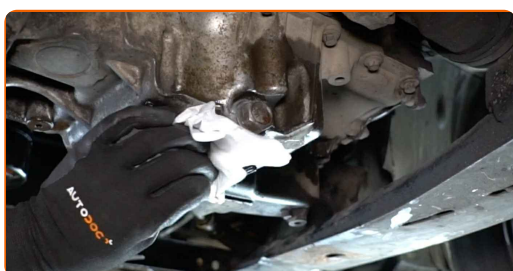

- 20** Laske auto alla.

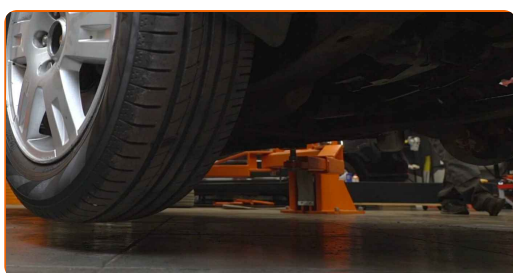

- 21** Eemaldage õli täiteava kork.

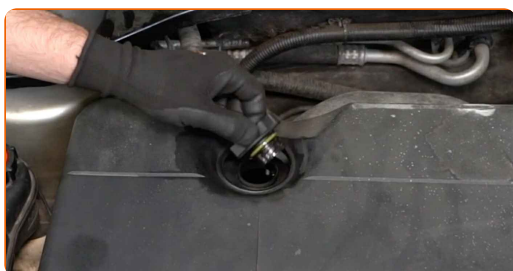

- 22** Paigaldage lehter.



23

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4,3 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOCi soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

24

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

25

Paigaldage õli täite kork.

26 Pingutage õli täiteava korki.




27 Käivitage mootor paariks minutiks.



28 Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

29 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

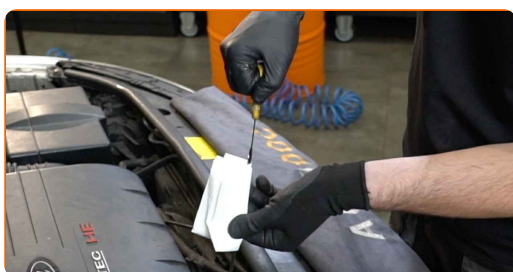


### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.


30

Eemaldage kaitsekate.

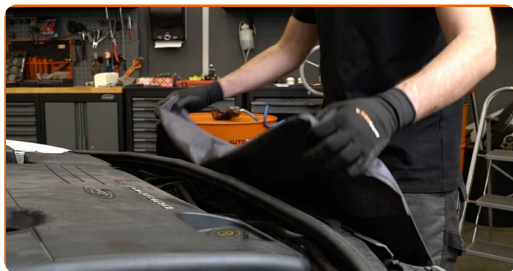

31

Sulgege kapott.

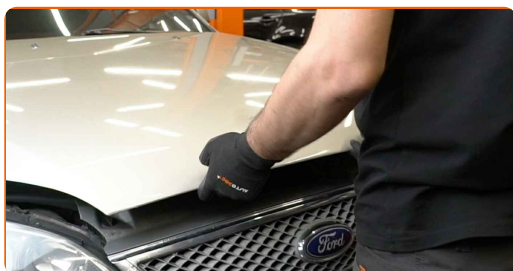

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo Mk3 sedaan. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE FORD MONDEO MK3 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE FORD MONDEO MK3 SEDAAN: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.