



Kuidas vahetada auto  
õhufiltri

## VIDEOÕPETUS



### VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Torx võti
- Torx otsik
- Plastikust eemaldaja

**OSTA TÖÖRIISTU**

### Mootori õhufiltri väljavahetamise põhjused:

- Mootori võimsuse vähenemine
- Tolmused teeolud
- Korrapärane hooldus

1

Tehke kindlaks filtri asukoht mootoriruumis



### Pöörake tähelepanu!

- Õhufilter on tavaliselt üsna suur


2

Enamasti on sellel oma eraldi korpus



3

Korpuse asukoha saate kindlaks teha, kui otsite üles filtrile omapärase elemendi - õhuvooliku - mis on alati selle külge kinnitatud

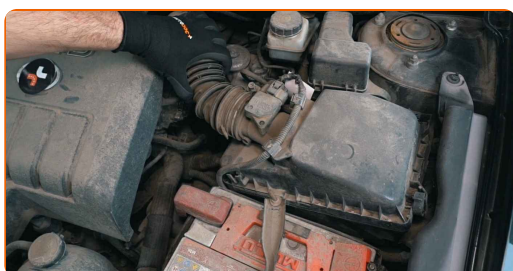

4 Lisateavet õhufiltri asukoha kohta leiate ka sõiduki tehasejuhendist


5 Mõnedel juhtudel on teil võimalik õhufiltri asukoht kindlaks teha korpuse kaanel olevate märgiste abil




6 Korpuse kaas võib olla kinnitatud klambrite või kruvide abil



7 Vajaduse korral eemaldage kõik osad, mis takistavad ligipääsu koosteüksusele

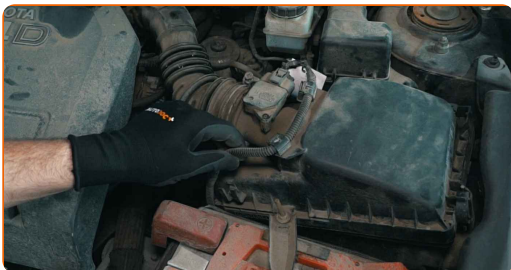


8 Vältige mustuse sattumist õhufiltri korpusesse

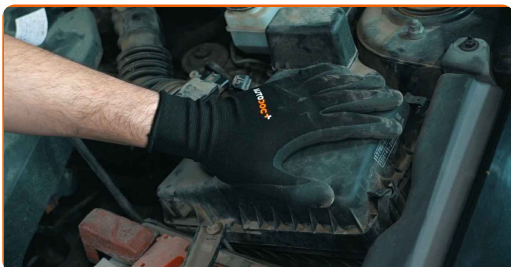


9

Puhastage korpuse ümber olev ala

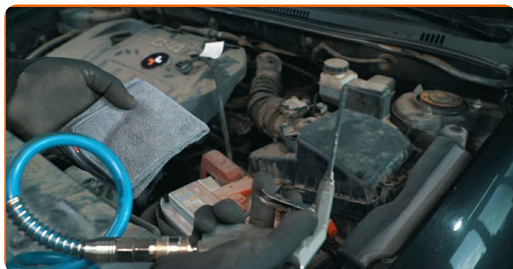


10

Kasutage suruõhku või puhast riidest lappi

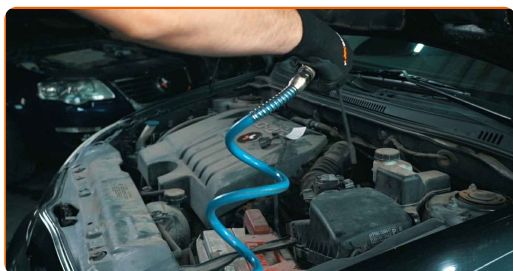


11

Tehke klambrid lahti ja tõstke kate pealt ära

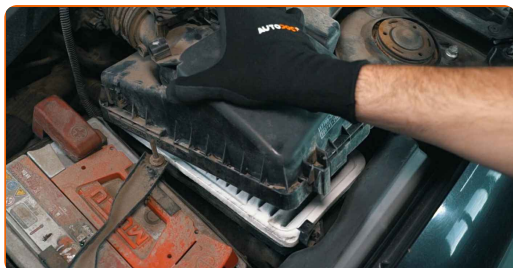

12

Kui kate on kinnitatud kruvidega, siis tuleb need lahti kruvida. Kasutage selleks õiget tööriista

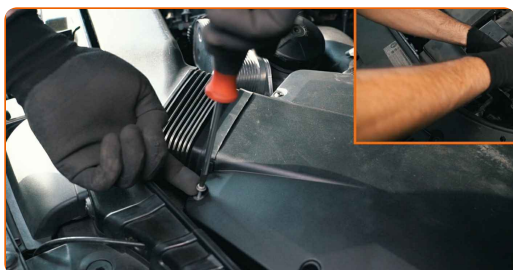


13


Eemaldage kate, seejärel kangutage filtrit ülespoole ja eemaldage see



**14** Mõnel autol on õhufilter kinnitatud mootorikatte siseküljele

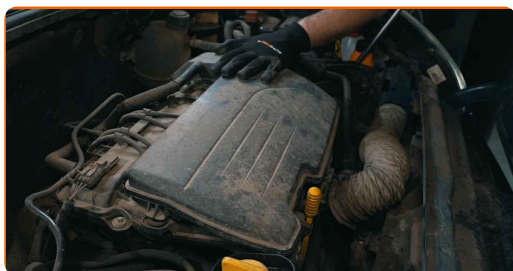

**15** Katke õhu sisselaskeava

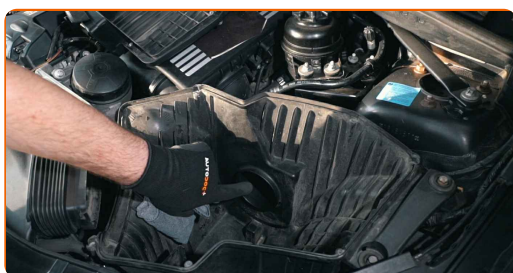


**16** Puhastage õhufiltri kate ja korpus, et vältida mustuse sattumist sisselaskesüsteemi



**17** Paigaldage uus õhufilter



**18** See peaks tihkelt sobituma

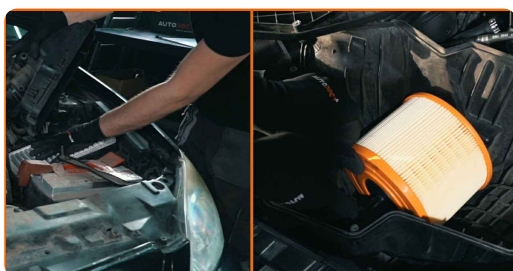


**Oluline!**

- Ärge painutage uut filtrit seda paigaldades


**19**

Taaspaigaldage ja kinnitage õhufiltri kate

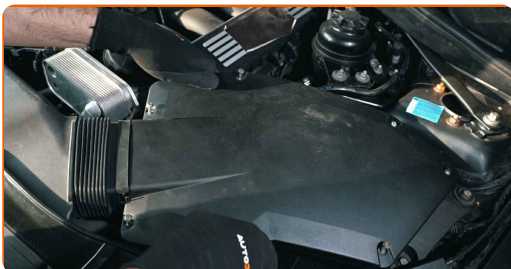

**20**

Monteerige osad tagurpidises järjekorras

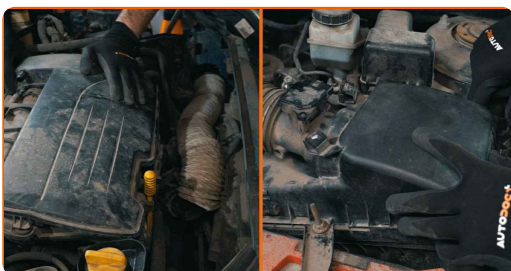

**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Pingutage kaane kinniteid risti-rästi järjekorras

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.